

JMC INOX

FICHES TECHNIQUES

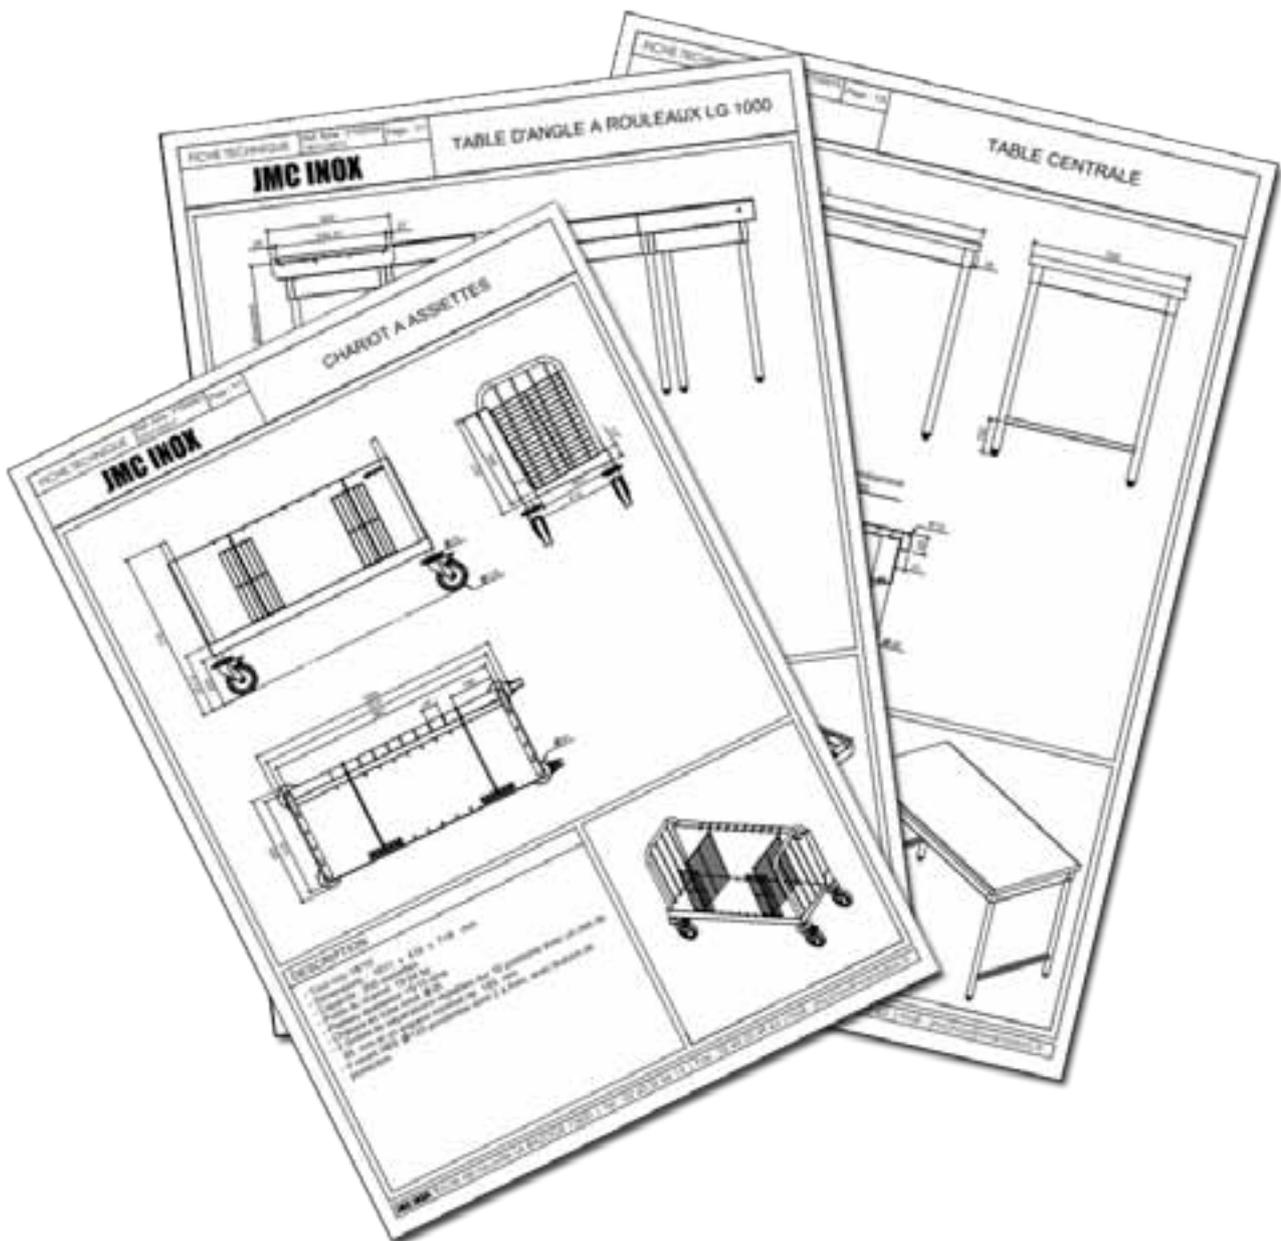



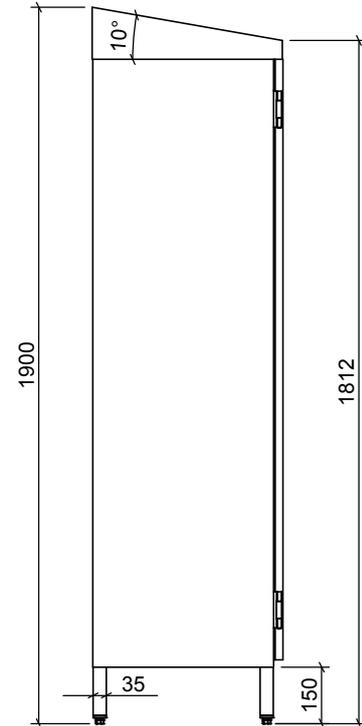
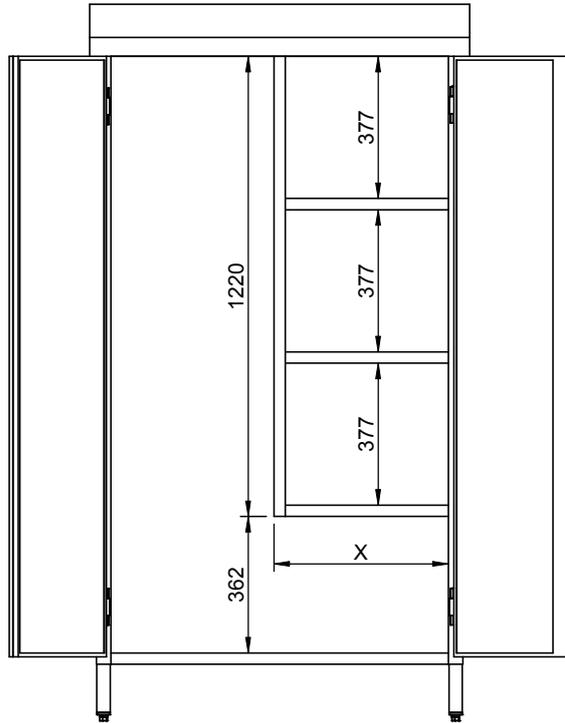
TABLE DES MATIERES

Armoires	Page 4
Armoire à balais	Page 4
Armoire haute portes battantes	Page 5
Armoire murale a portes coulissantes	Page 6
Armoire murale à rideaux	Page 7
Chariots	Page 8
Bain marie à eau	Page 8
Bain marie à eau et étuve	Page 10
Chariot à assiettes	Page 12
Chariot à assiettes réhaussé	Page 13
Chariot assiettes chauffant à niveau constant (1 silo)	Page 14
Chariot assiettes chauffant à niveau constant (2 silos)	Page 15
Chariot à casiers ou plateaux	Page 16
Chariot à plate-forme	Page 18
Chariot de service 2 niveaux	Page 20
Chariot de service 3 niveaux	Page 21
Chariot d'égouttage 2 Niv GN1-1 et 1 Niv GN2-1	Page 22
Chariot d'égouttage 3 Niv GN1-1	Page 23
Chariot d'égouttage 3 Niv GN1-1 et 1 Niv GN2-1	Page 24
Chariot d'égouttage 4 Niv GN1-1	Page 25
Etagères	Page 26
Etagère à casiers	Page 26
Etagère à casiers inclinés	Page 27
Etagère à casiers doubles	Page 28
Etagère barreaudée	Page 30
Etagère pour bac gastro	Page 32
Etagère sur crémaillères	Page 34
Laverie	Page 36
Guichet à alvéoles	Page 36
Support lave vaisselle	Page 37
Table d'angle à rouleaux lg 1000	Page 38
Table d'angle à rouleaux lg 1200	Page 39
Table d'entrée à rouleaux	Page 40
Table de sortie à rouleaux	Page 42
Table droite à rouleaux	Page 44
Table d'entrée à glissement	Page 46
Table de sortie à glissement	Page 47
Table de tri simple	Page 48
Meubles	Page 50
Meuble de préparation froide	Page 50
Meuble neutre portes coulissantes	Page 52
Meuble neutre portes coulissantes avec bac	Page 53
Meuble bas d'angle 600	Page 54
Meuble bas d'angle 700	Page 55
Plonges	Page 56
Plonge économique	Page 56
Plonge standard	Page 58

Plonge standard suspendue	Page 60
Plonge suspendue économique	Page 61
Plonge sur mesure	Page 62
Plonge sur mesure suspendue	Page 64

Tables

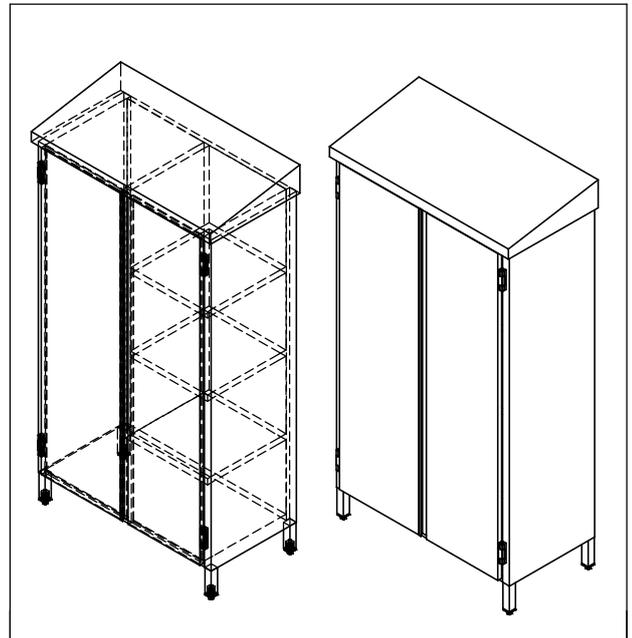
Table centrale	Page 66
Table centrale économique	Page 68
Table adossée	Page 70
Table adossée économique	Page 72
Table adossée suspendue	Page 74
Table de déboitage	Page 76
Table de déboitage économique	Page 80
Table du chef	Page 82
Table du chef économique	Page 84
Table du chef suspendue	Page 86
Table pliante	Page 87

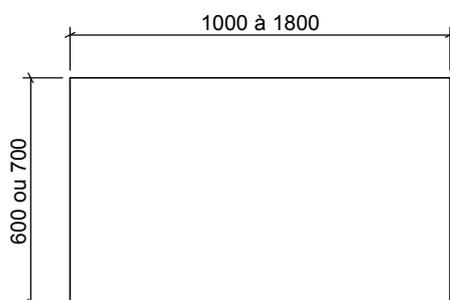
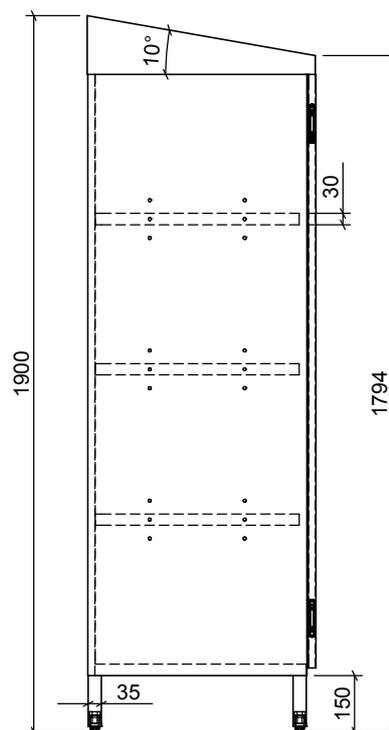
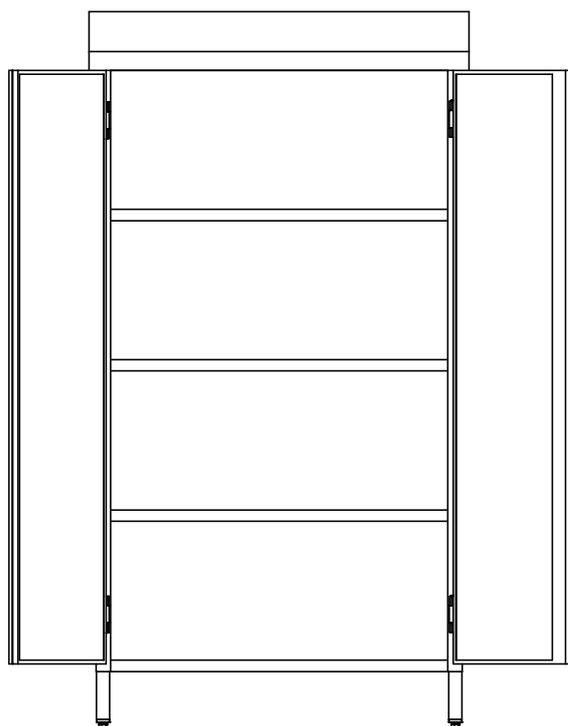
JMC INOX**ARMOIRE A BALAIS**

Pour la longueur 600
X = 259
Pour la longueur 1000
X = 459

DESCRIPTION

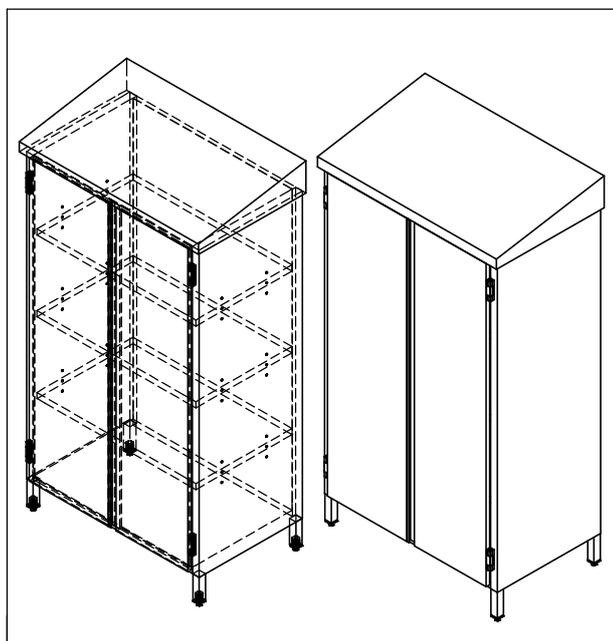
- Tout inox 18/10
- 2 Portes battantes avec 1 poignée encastrée
- 1 Emplacement libre pour balais
- 3 Etagères de stockage
- Portes et côtés doublés
- Piedement carré en tube 35 x 35
- Vérins réglables sur 30 mm

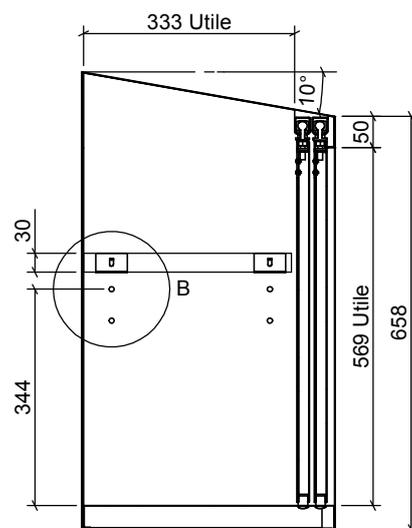
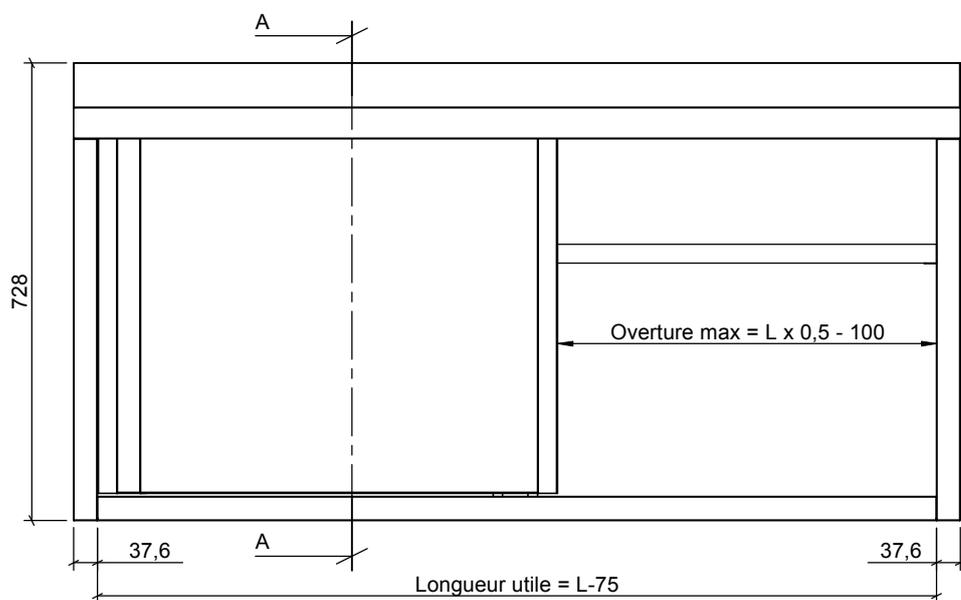



JMC INOX**ARMOIRE HAUTE PORTES BATTANTES****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- 2 Portes battantes avec 1 poignée encastrée
- 3 Etagères réglables sur 3 positions à intervalle de 50 mm
- Portes et côtés doublés
- Toit penté
- Piedement carré en tube 35 x 35
- Vérins réglables sur 30 mm
- (Option : Serrure)

Dimensions standards : 1000 , 1200 , 1400 , 1600 , 1800 mm

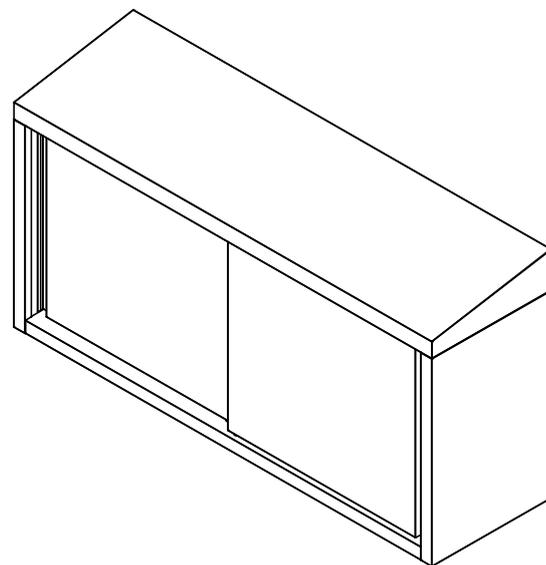


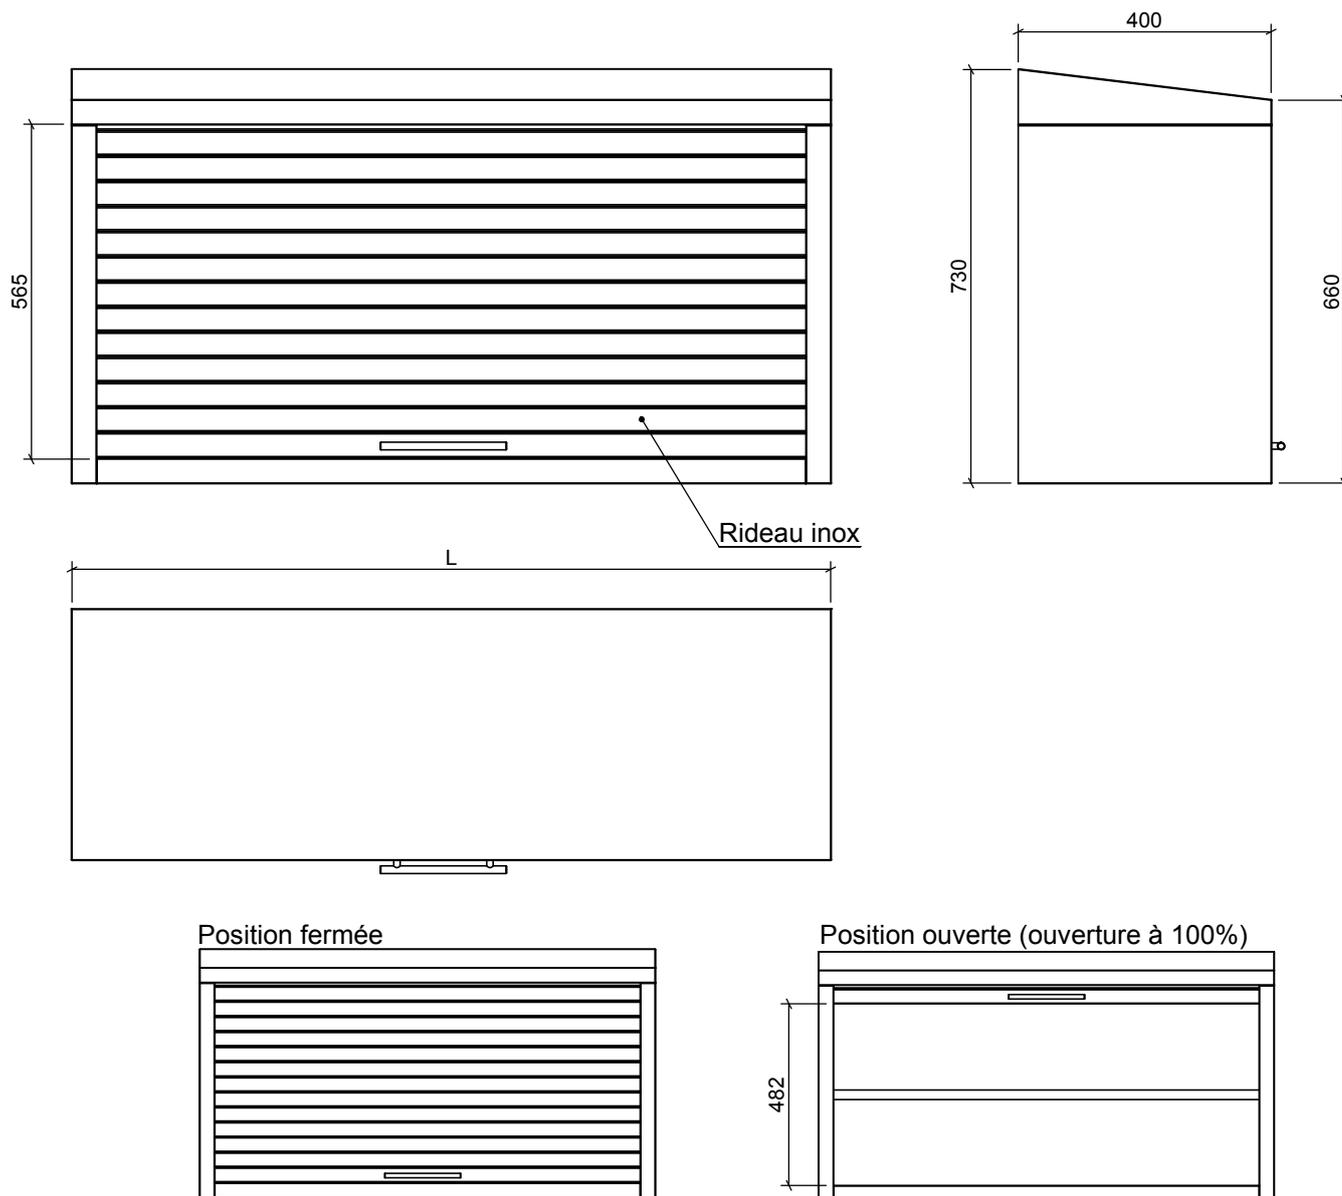
JMC INOX**ARMOIRE MURALE A PORTES COULISSANTES**COUPE A-A
ECHELLE 1 : 12DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 5**DESCRIPTION**

- Construction inox 18/10
- Portes, côtés et plancher doublés
- 1 Etagère réglable sur 3 hauteurs avec 2 intervalles de 50 mm (Voir détail B)
- Dessus incliné à 10°
- Portes coulissantes suspendues
- Accrochage à l'arrière avec soyage à visser au mur

Longueurs standards : 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 (mm)**Longueur maximale sur mesure** : 2400 (mm)

* 4 portes pour les longueurs supérieures à 2 m

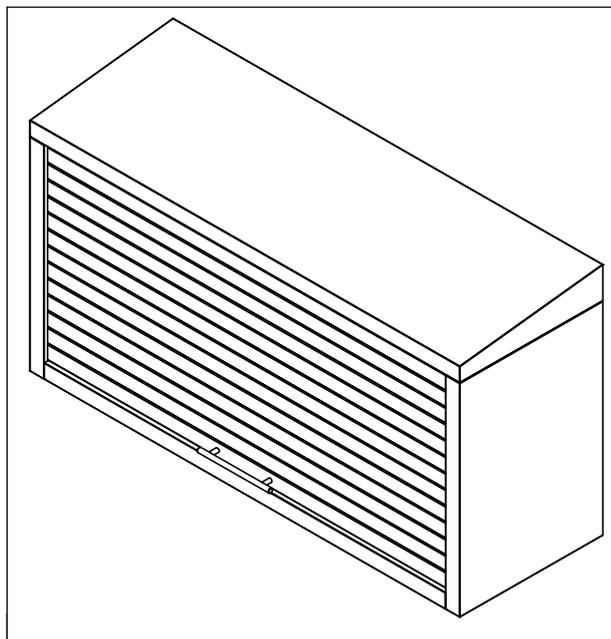


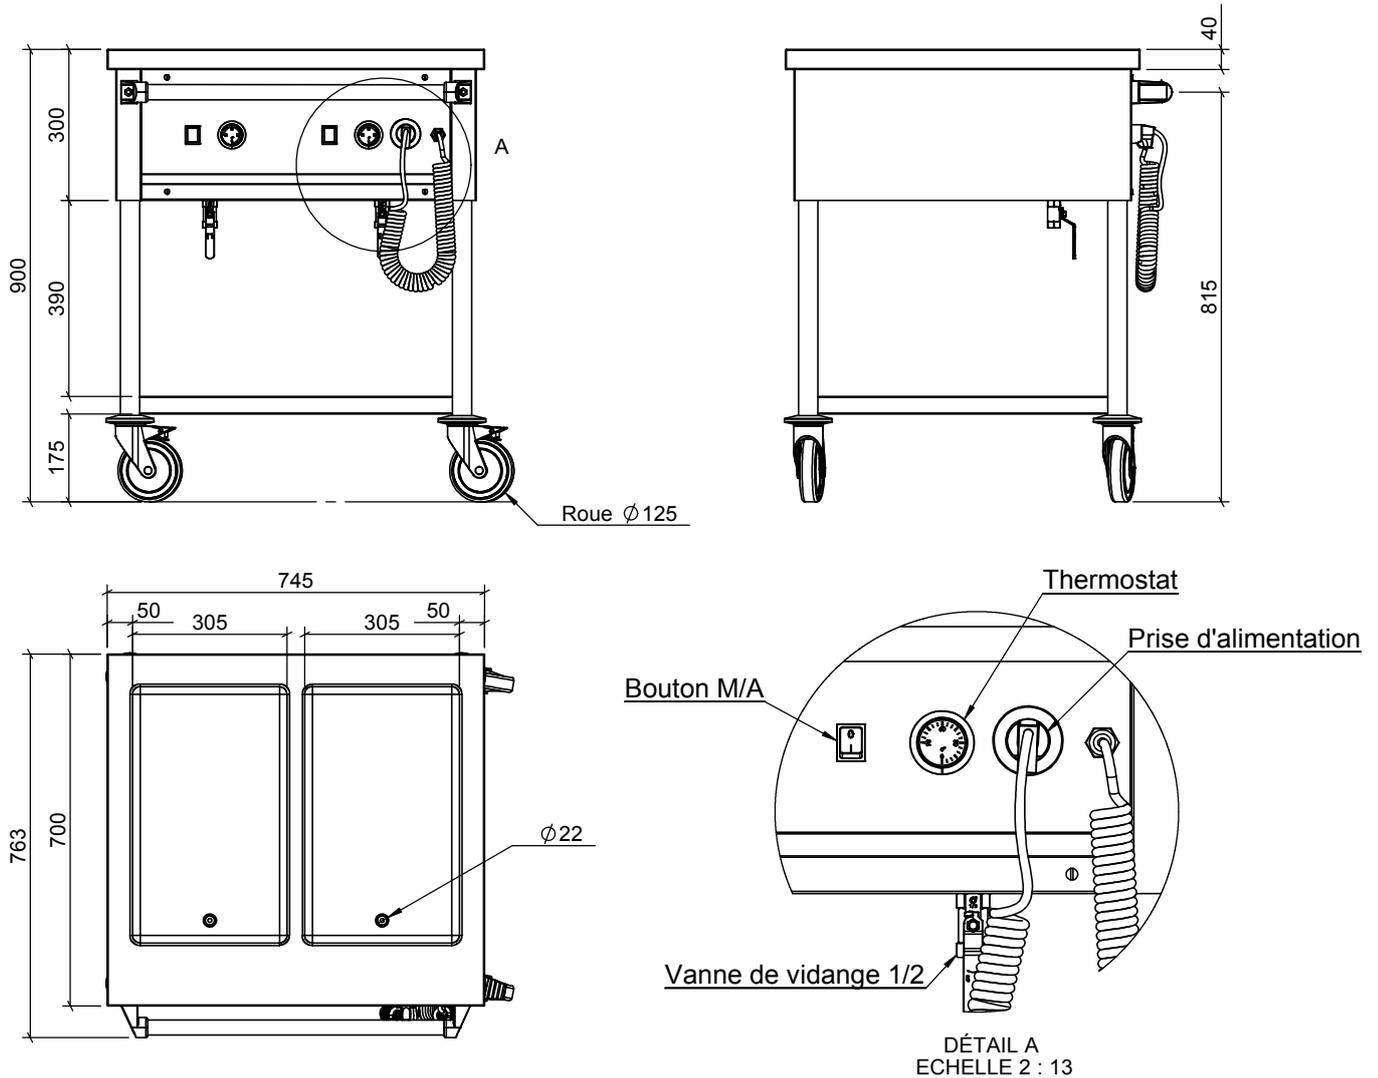
JMC INOX**ARMOIRE MURALE A RIDEAU****DESCRIPTION**

- Construction en inox 18/10
- Rideau tout inox qui reste en position
- Intérieur doublé
- 1 Etagère démontable
- Dessus avec pente de 10°
- Ouverture et fermeture à l'aide de la poignée en façade

Longueurs possibles :

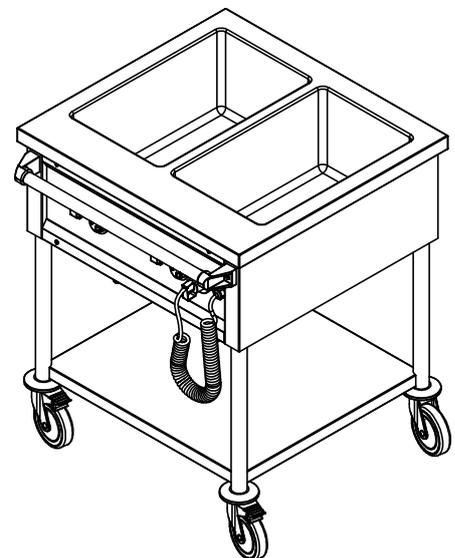
- > 600 mm
- > 800 mm
- > 1000 mm
- > 1200 mm
- > 1400 mm



JMC INOX**BAIN MARIE A EAU****DESCRIPTION**

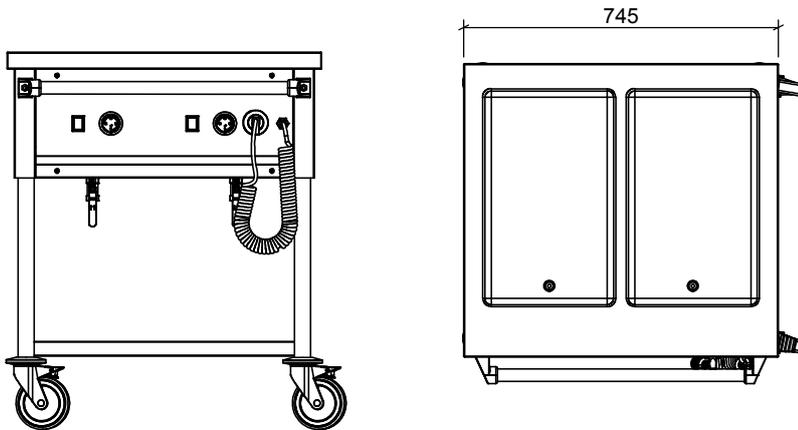
- Construction inox 18/10
- Largeur 763 mm plus la poignée, hauteur 900 mm
- Étagère basse
- Piètement diamètre 38 mm
- Vanne de vidange
- Câble d'alimentation spiralé
- Isolation par laine de roche
- 4 roues pivotantes \varnothing 125 en ABS dont 2 à frein
- Butoirs de protection d'angle

Voir les autres modèles page 2

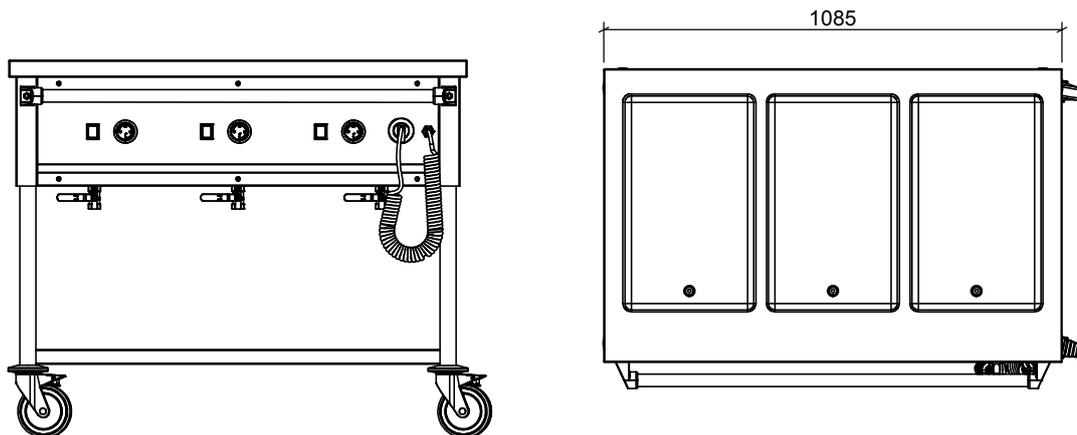


JMC INOX**BAIN MARIE A EAU**

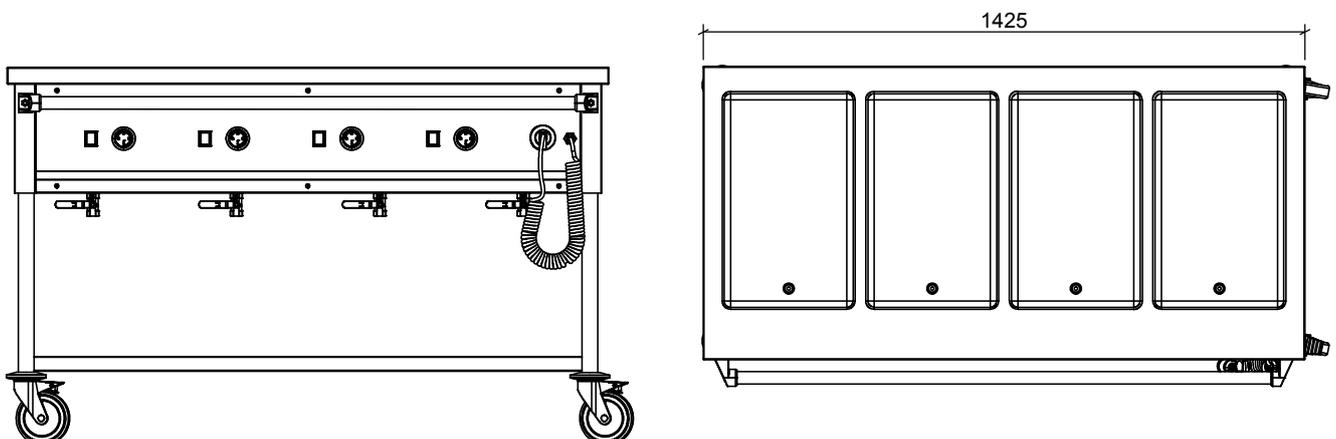
Bain marie à eau 2 Bacs

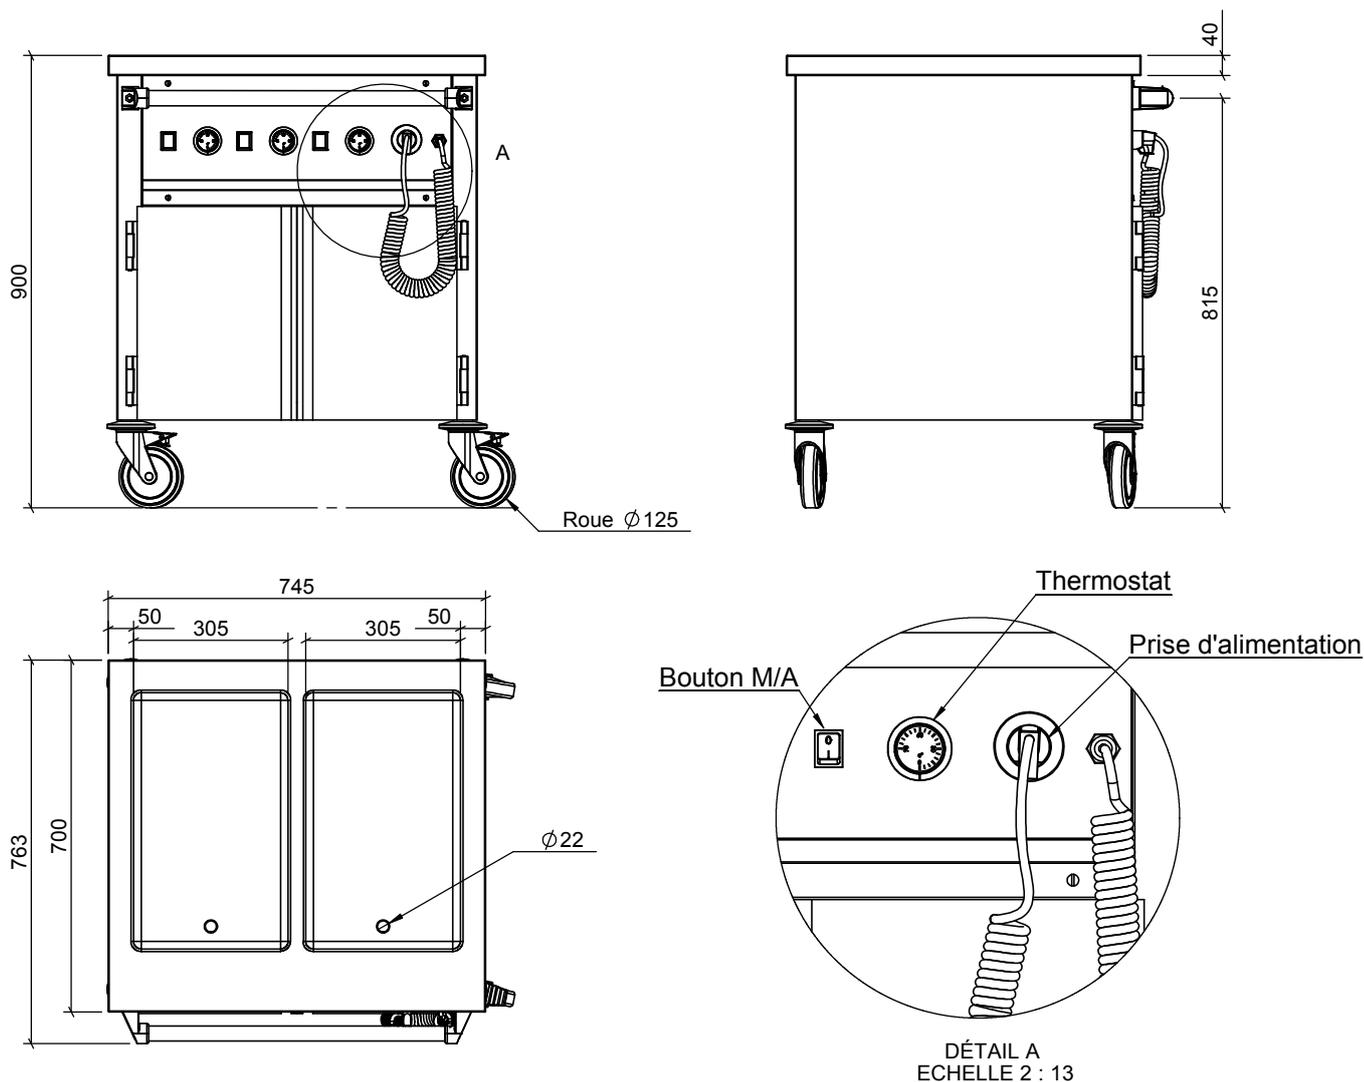


Bain marie à eau 3 Bacs



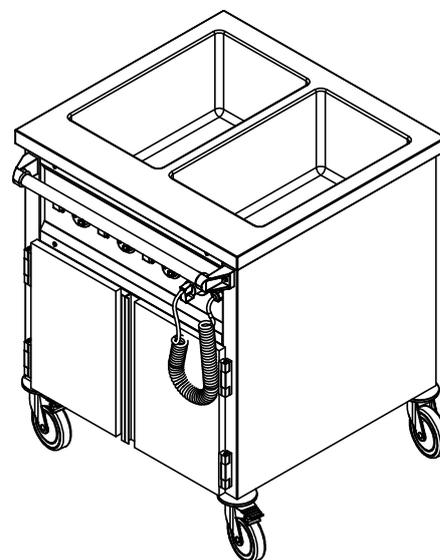
Bain marie à eau 4 Bacs



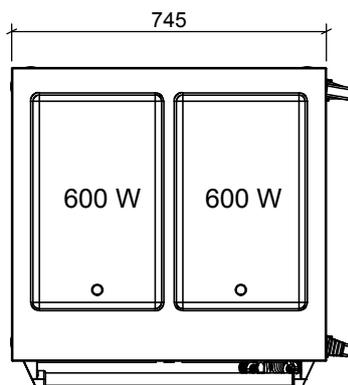
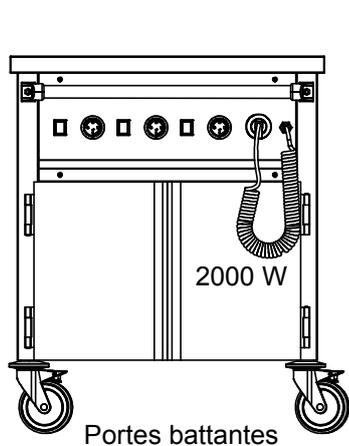
JMC INOX**BAIN MARIE A EAU ET ETUVE****DESCRIPTION**

- Construction inox 18/10
- Largeur 763 mm plus la poignée, hauteur 900 mm
- Étagère basse
- 2 Cuves 600 W avec vidande
- Piètement diamètre 38 mm
- 1 Etuve avec porte battantes 2000 W
- Câble d'alimentation spiralé
- Isolation par laine de roche
- 4 roues pivotantes Ø 125 en ABS dont 2 à frein
- Butoirs de protection d'angle

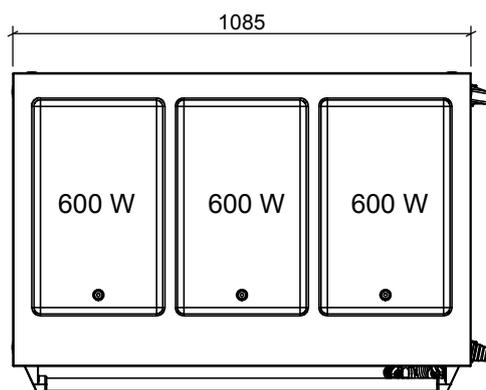
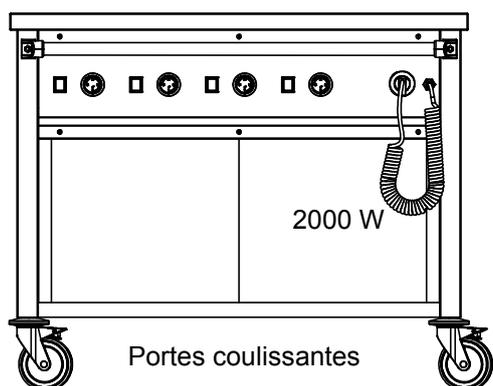
Voir les autres modèles page 2



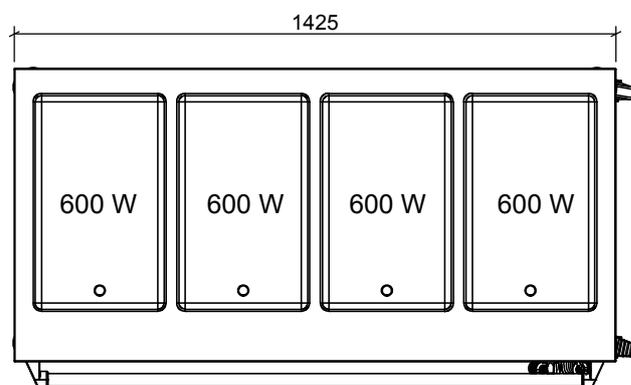
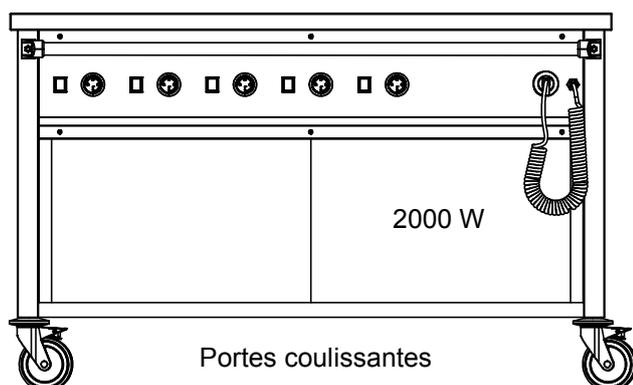
Bain marie à eau et étuve 2 Bacs

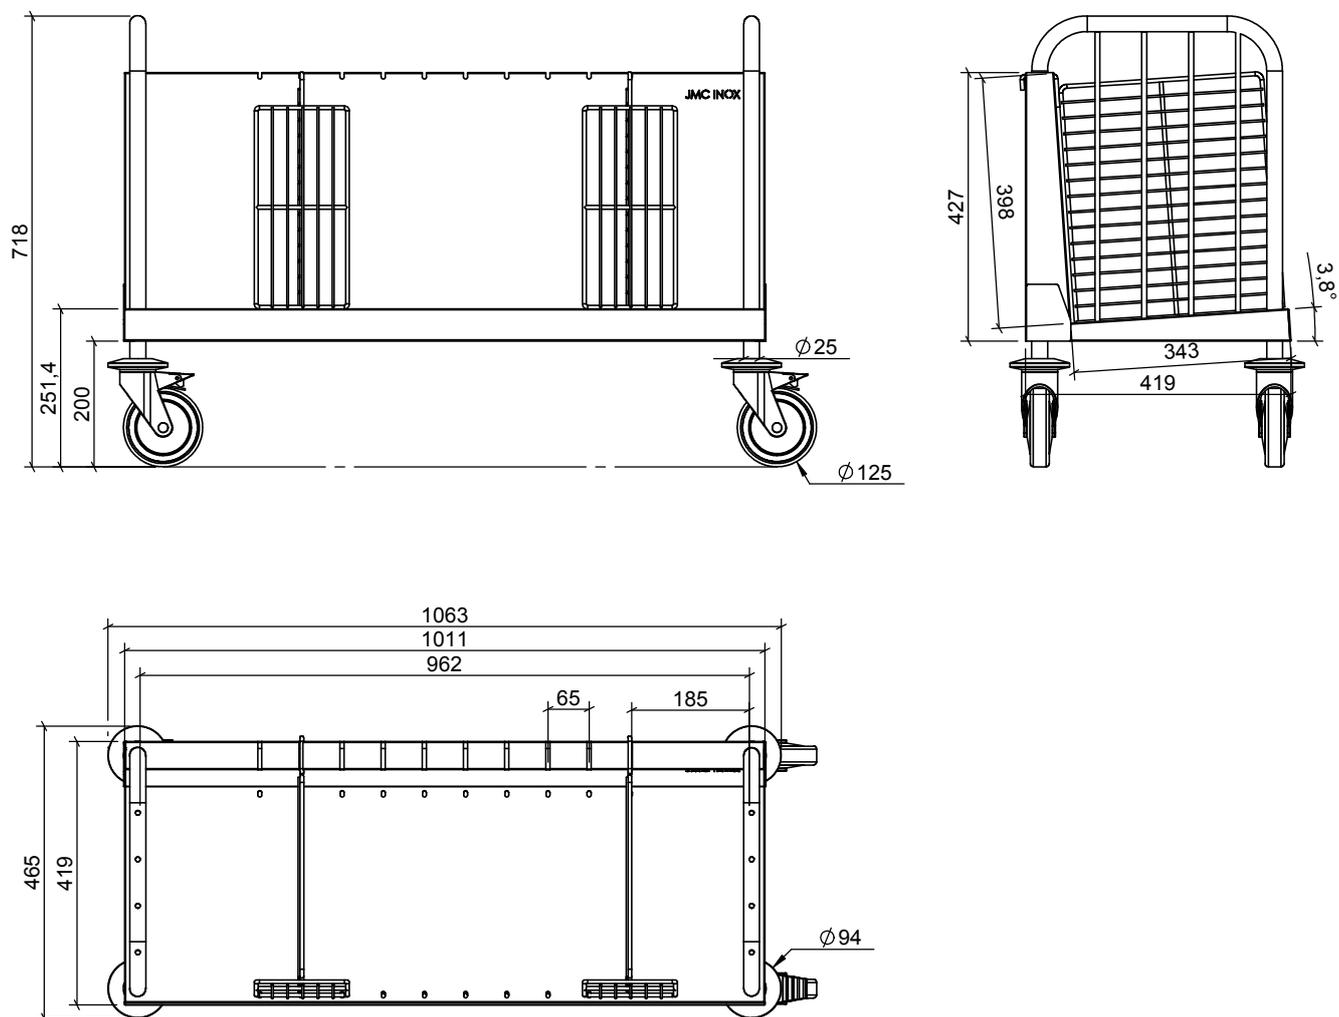


Bain marie à eau et étuve 3 Bacs

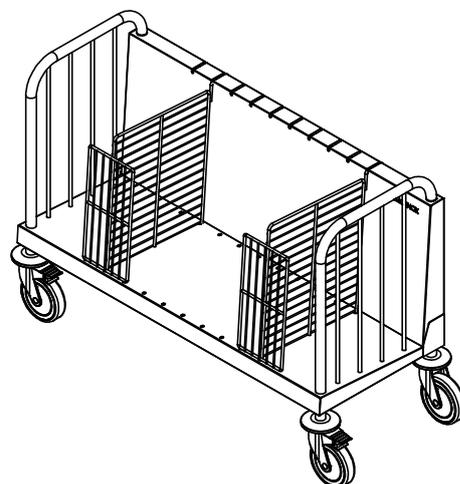


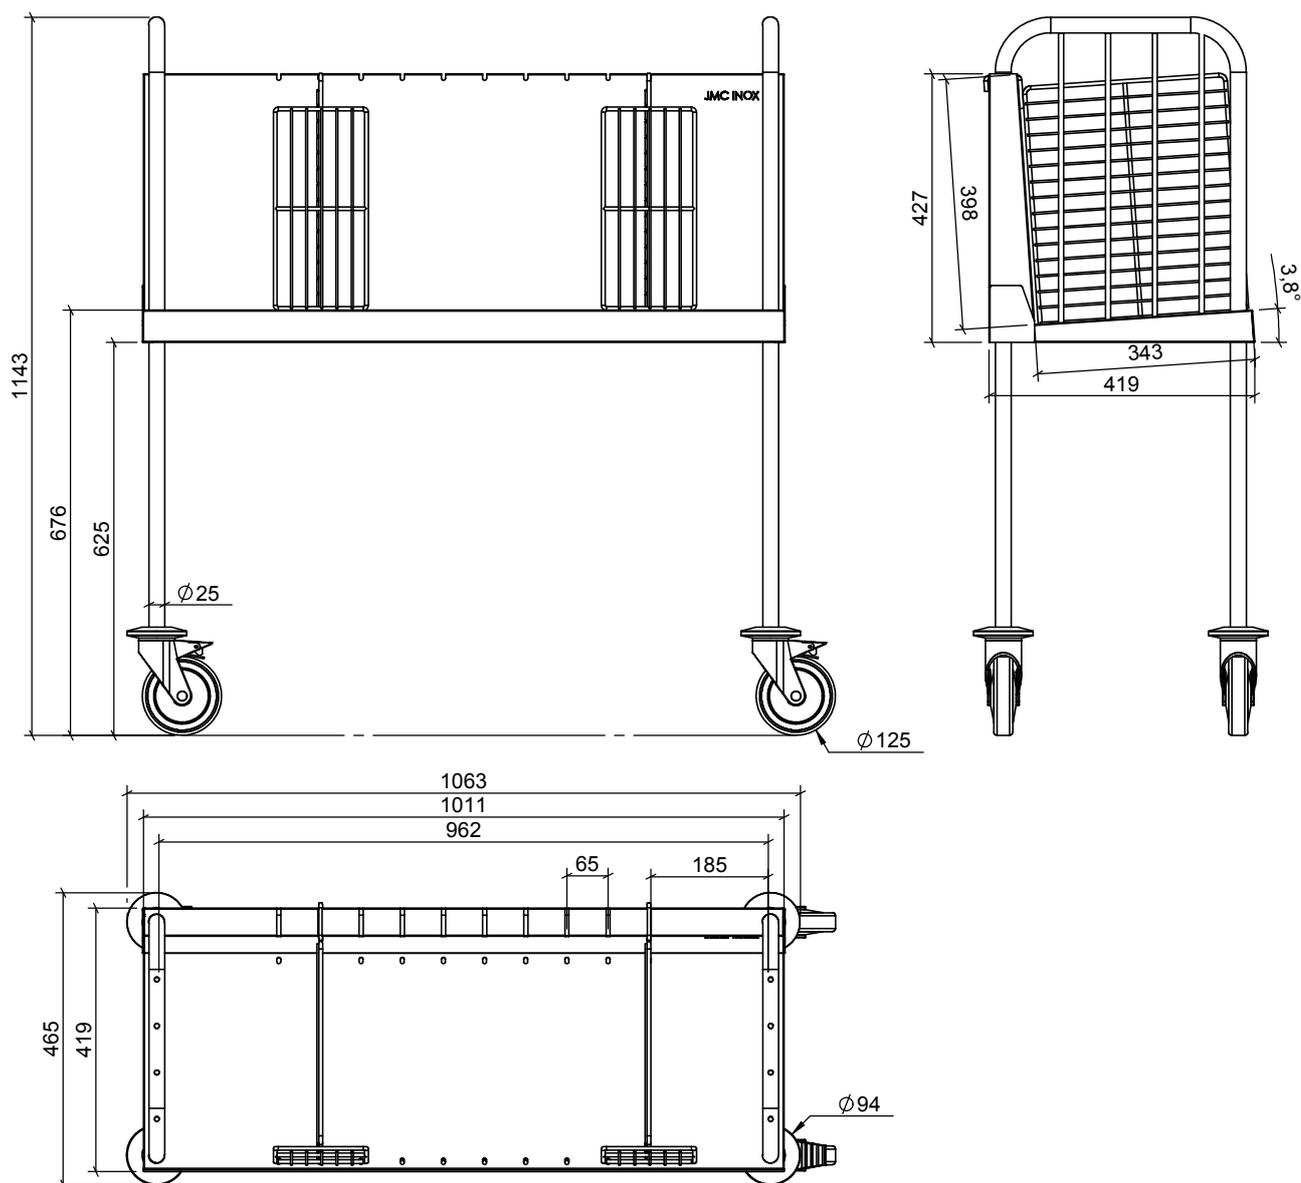
Bain marie à eau et étuve 4 Bacs



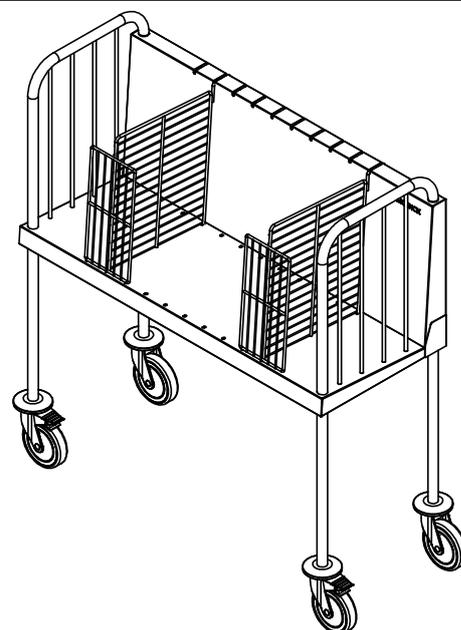
JMC INOX**CHARIOT A ASSIETTES****DESCRIPTION**

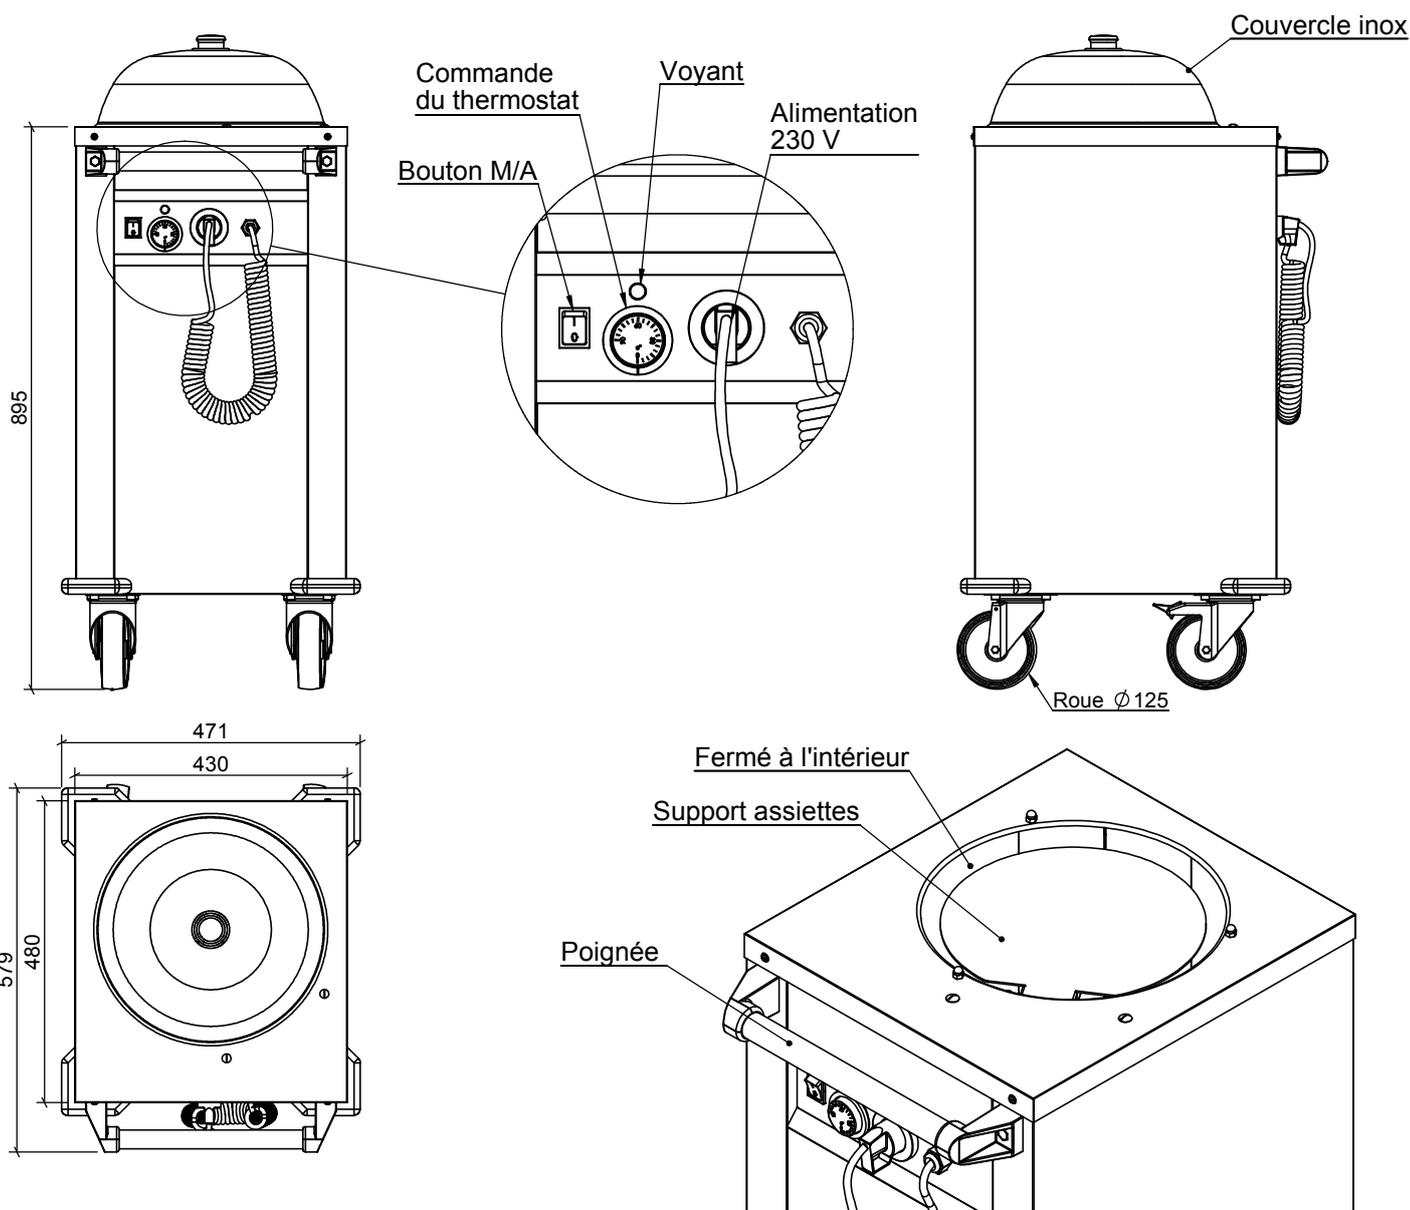
- Tout inox 18/10
- Dimensions : 1011 x 419 x 718 mm
- Capacité : 200 assiettes
- Poids du chariot: 19.64 kg
- Plateau épaisseur 15/10 ème
- Châssis en tube rond $\varnothing 25$
- 2 Grilles de séparations réglables sur 10 positions avec un pas de 65 mm et un espace minimal de 185 mm
- 4 roues ABS $\varnothing 125$ pivotantes dont 2 à frein, avec butoirs de protection



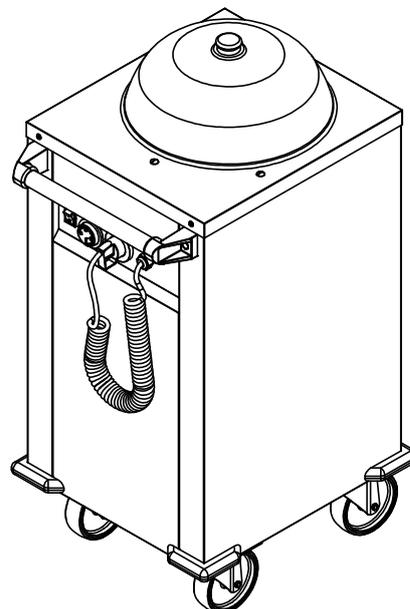
JMC INOX**CHARIOT A ASSIETTES REHAUSSE****DESCRIPTION**

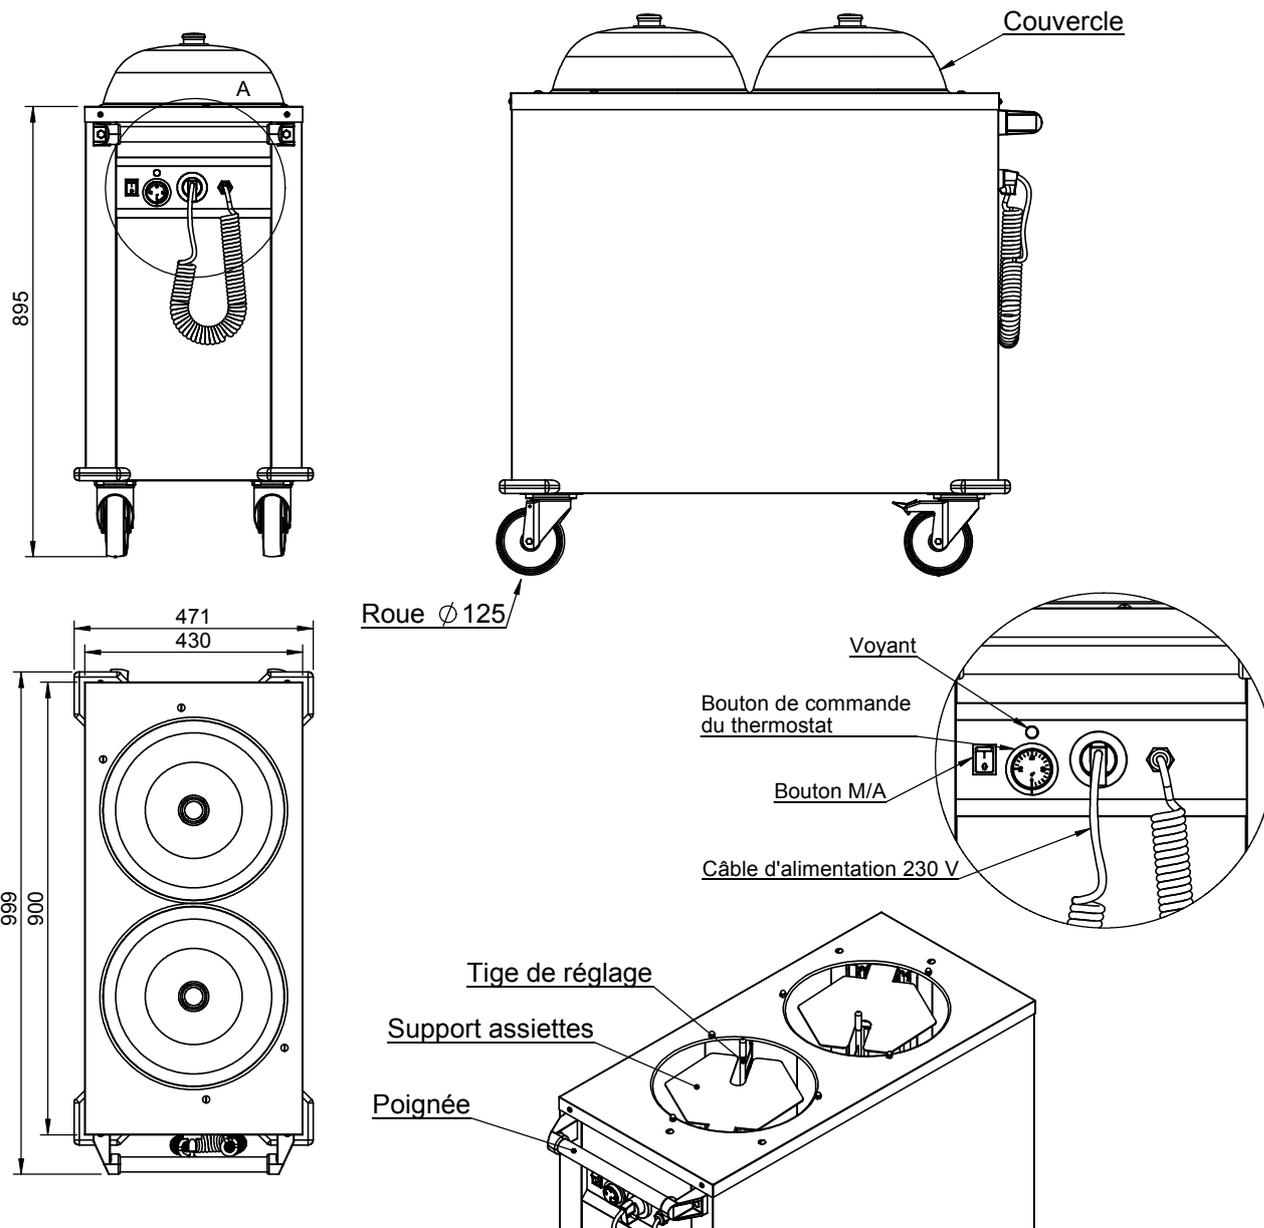
- Tout inox 18/10
- Dimensions : 1011 x 419 x 1143 mm
- Capacité : 200 assiettes
- Poids du chariot: 20.79 kg
- Plateau épaisseur 15/10 ème
- Châssis en tube rond $\varnothing 25$
- 2 Grilles de séparations réglables sur 10 positions avec un pas de 65 mm et un espace minimal de 185 mm
- 4 roues ABS $\varnothing 125$ pivotantes dont 2 à frein, avec butoirs de protection



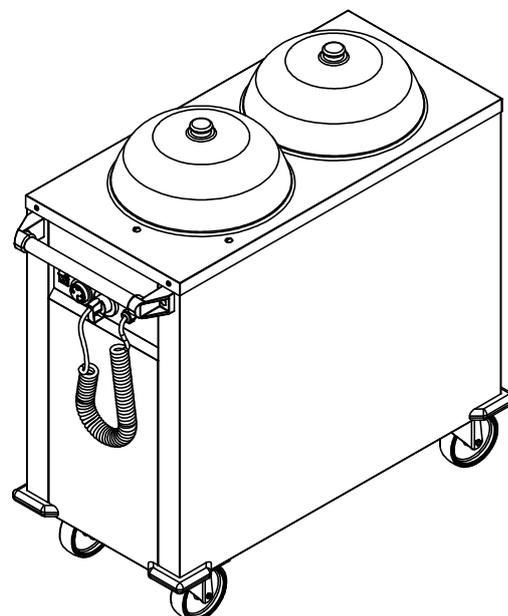
JMC INOX**CHARIOT ASSIETTE CHAUFFANT
A NIVEAU CONSTANT (1 silo)****DESCRIPTION**

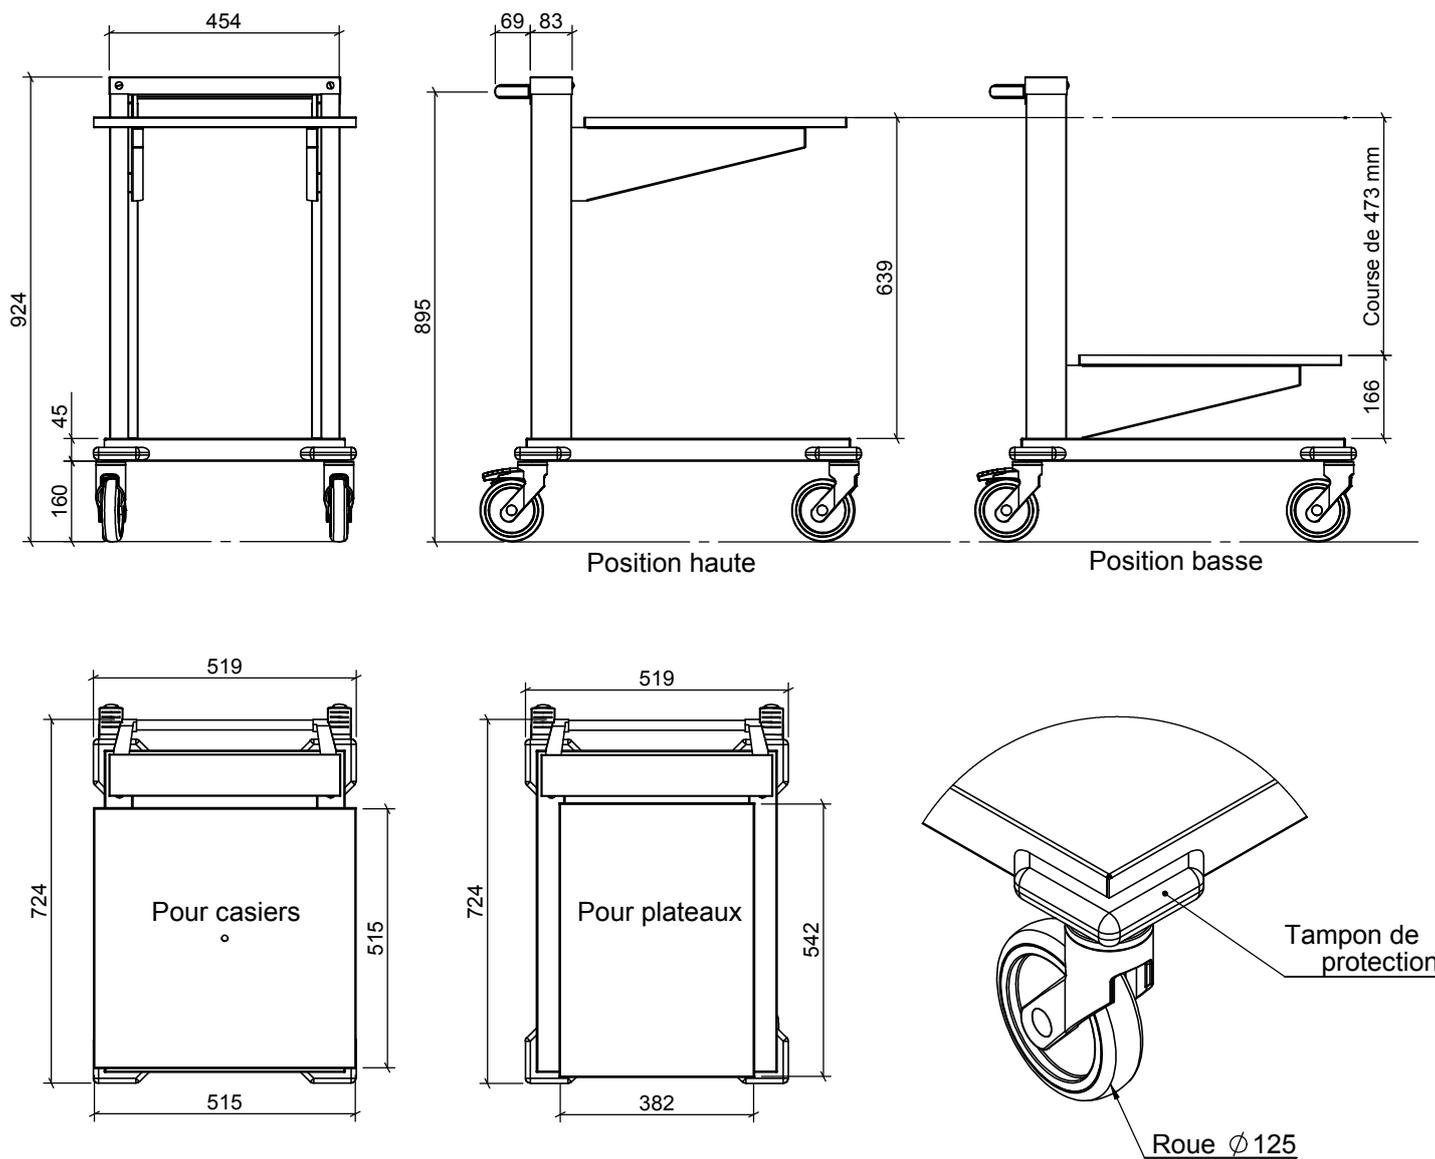
- Réalisation en acier inoxydable 18/10
- Dimensions : 480 x 430 x 895
- Dimensions d'assiettes : 180 à 297 mm (sans réglage)
- Silo entièrement fermé
- Capacité : 60 assiettes
- Chariot chauffant avec thermostat 0 à 90° (résistances 1 x 500W)
- Réglage du niveau par rajout ou suppression de ressorts
- Translation du support assiettes par roulements à billes , longue durée de vie
- Par choc dans les 4 angles
- 4 roues Ø125 inox dont 2 à frein
- 1 couvercles inox
- Prise de courant avec câble à spirales (alimentation 230 V).



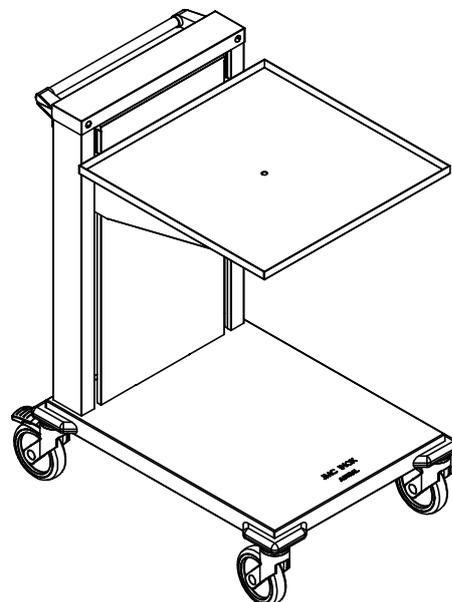
JMC INOX**CHARIOT ASSIETTE CHAUFFANT A NIVEAU CONSTANT (2 silos)****DESCRIPTION**

- Réalisation en acier inoxydable 18/10
- Dimensions : 900 x 430 x 895
- Dimensions d'assiettes : 180 à 297 mm
- Silos entièrement fermés
- Capacité : 2 x 60 assiettes
- Chariot chauffant avec thermostat 0 à 90° (résistances 2 x 500W)
- Réglage du niveau par rajout ou suppression de ressorts
- Translation des supports assiettes par roulements à billes , longue durée de vie
- Par choque dans les 4 angles
- 4 roues \varnothing 125 inox dont 2 à frein
- 2 couvercles inox
- Prise de courant avec câble à spirales (Alimentation 230 V).



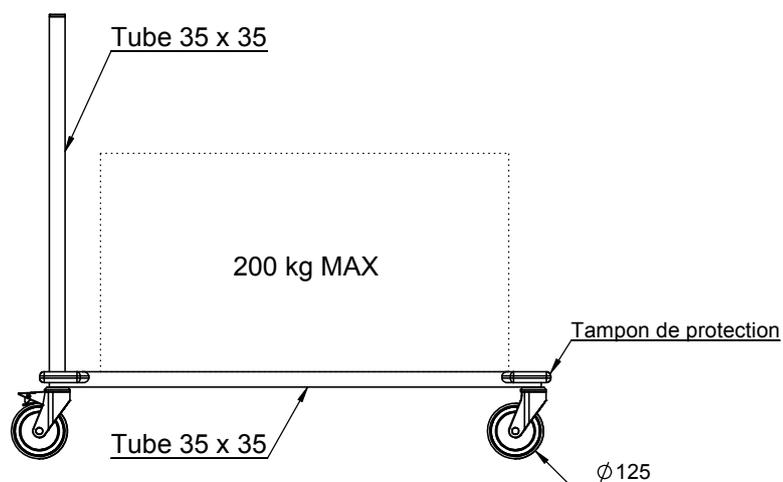
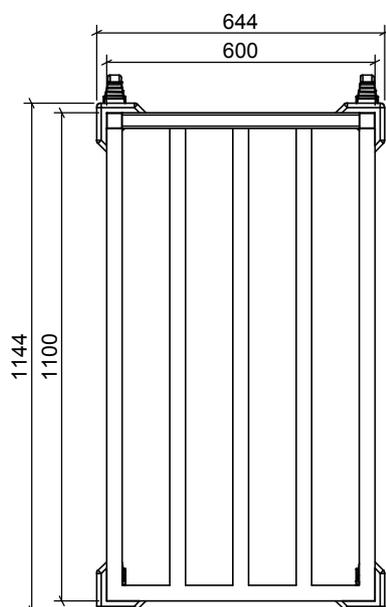
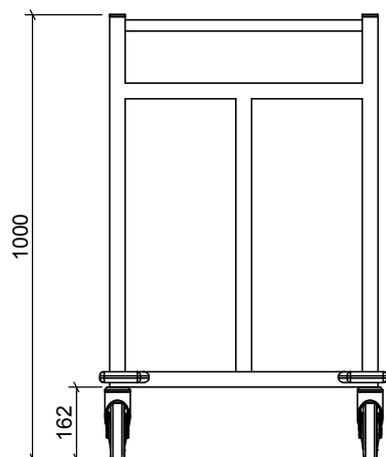
JMC INOX**CHARIOT A CASIERS OU PLATEAUX****DESCRIPTION**

- Construction tout inox 18/10
- Poids total : 28Kg
- Capacité: 6 à 10 paniers selon hauteur.
- Course de 473 mm
- Guidage sur roulements haute capacité
- Réglage du niveau par rajout ou suppression de ressorts.
- Tampons de protection dans les 4 angles.
- 4 roues \varnothing 125 ABS dont 2 avec frein.

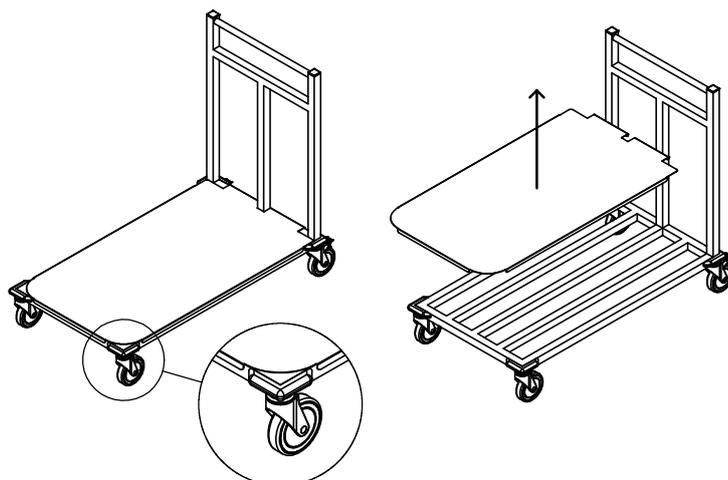


JMC INOX**CHARIOT A PLATE-FORME**

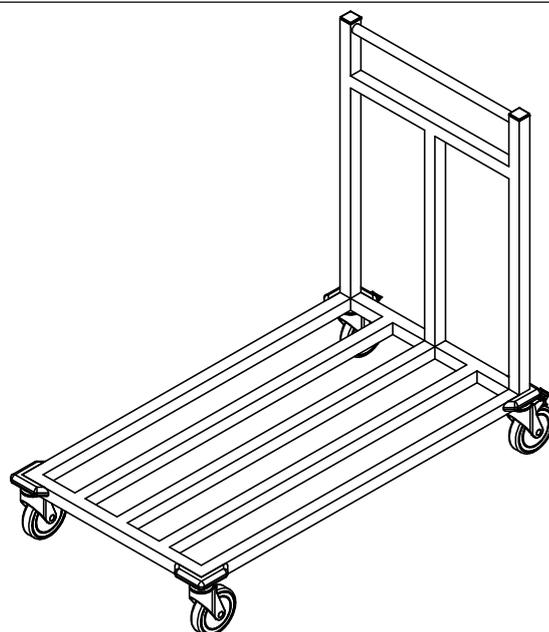
Modèle 200 kg



Avec plateau plein amovible

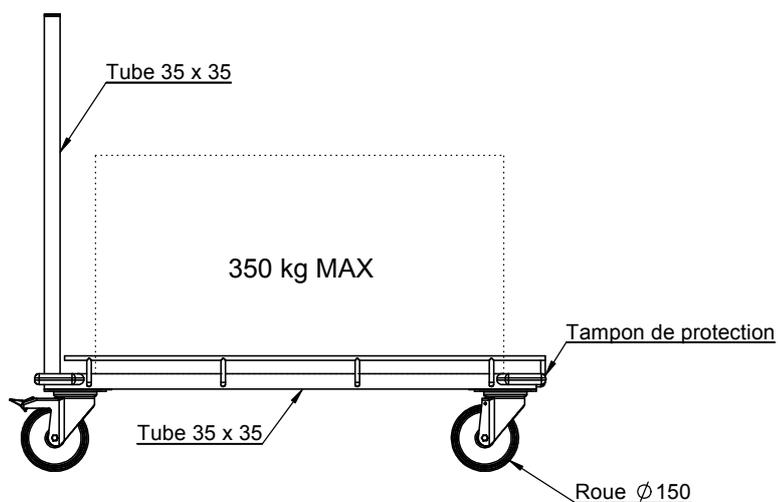
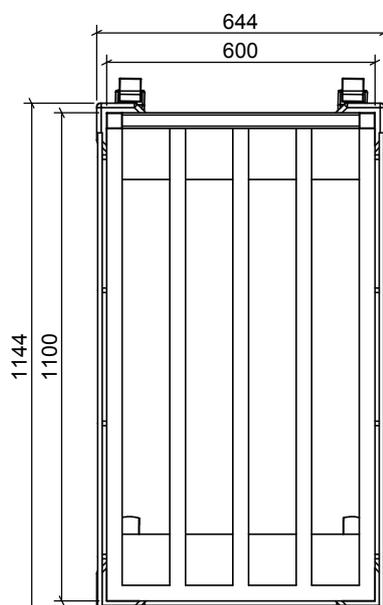
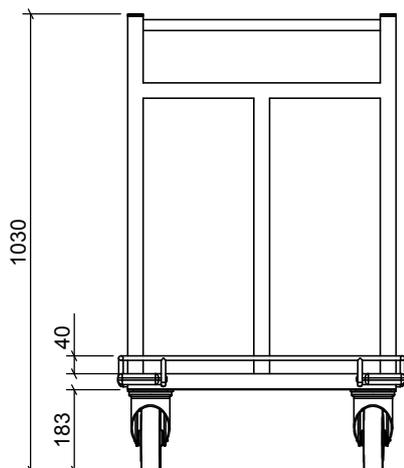
**DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Poids total : 20 kg
- Structure en tube carré inox 35 x 35 mm
- 4 roues pivotantes en ABS 125
- Barre de poussée en inox 25
- Protections anti-chocs
- Charge maximale admissible : 200 kg

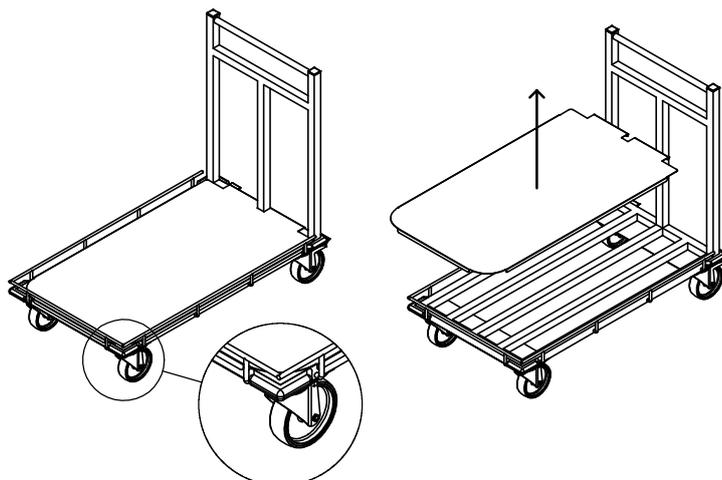


JMC INOX**CHARIOT A PLATE-FORME**

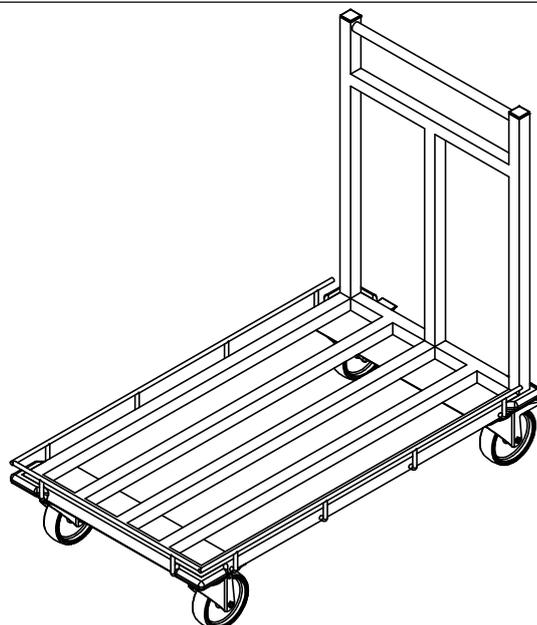
Modèle 350 kg

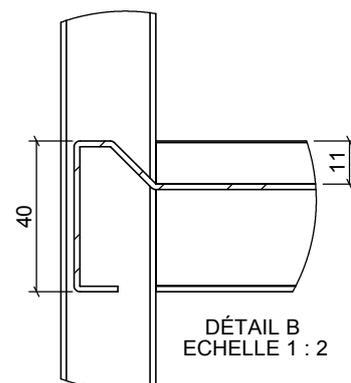
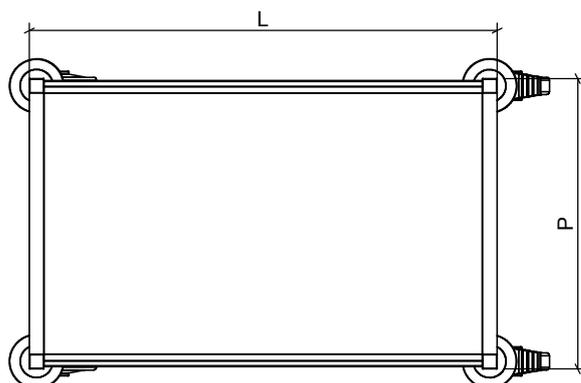
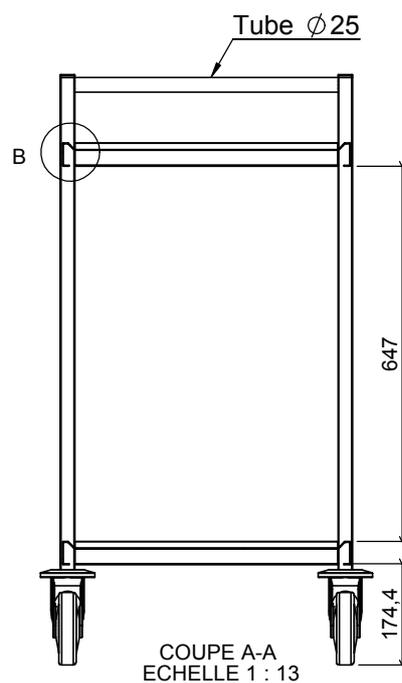
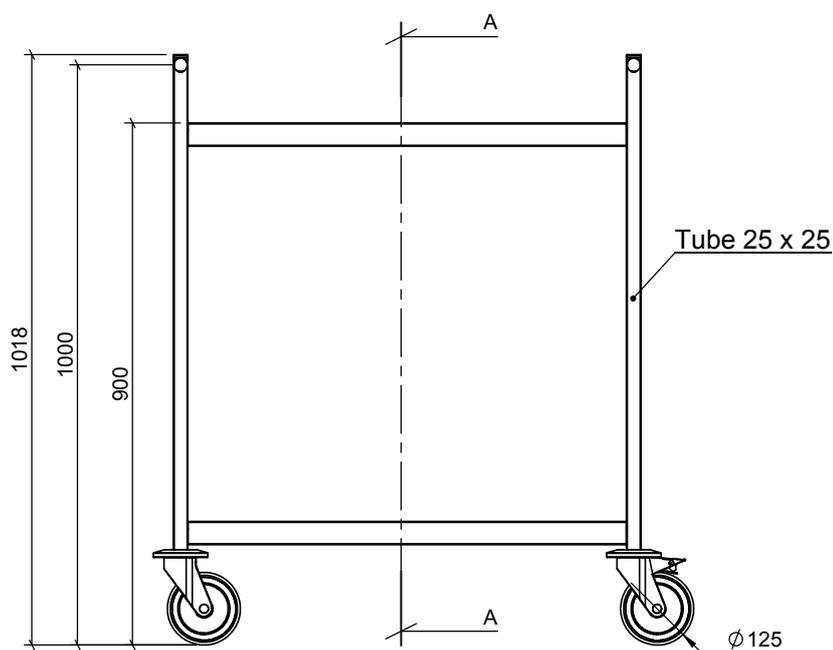


Avec plateau plein amovible

**DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Poids total : 21 kg
- Structure en tube carré inox 35 x 35 mm
- 2 roues pivotantes, et 2 roues fixes à frein $\varnothing 150$ à platine inox et roues en nylon
- Barre de poussée en inox $\varnothing 25$
- Protections anti-chocs
- Galerie en fil inox $\varnothing 10$ ceinturant le plateau pour éviter les chutes **(en option)**
- Plateau plein amovible épaisseur 1,2 mm **(en option)**
- Charge maximale admissible : 350 kg

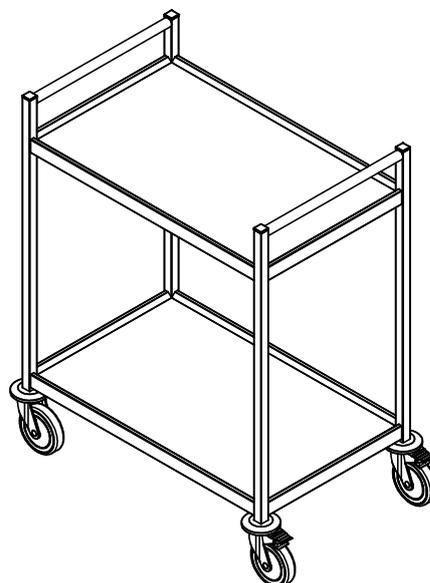


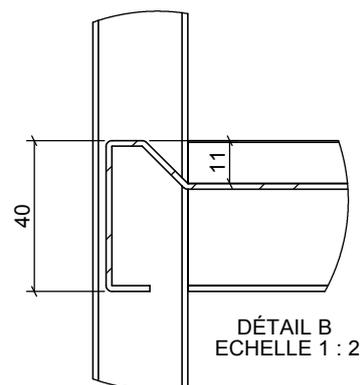
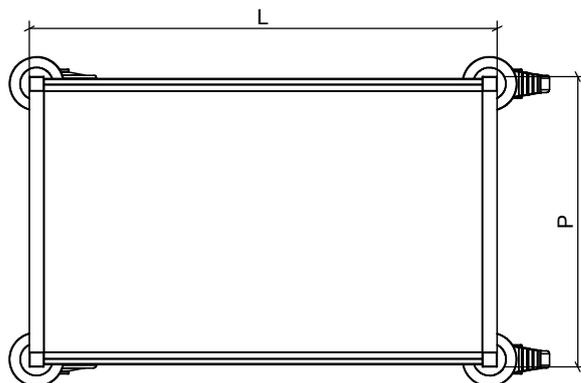
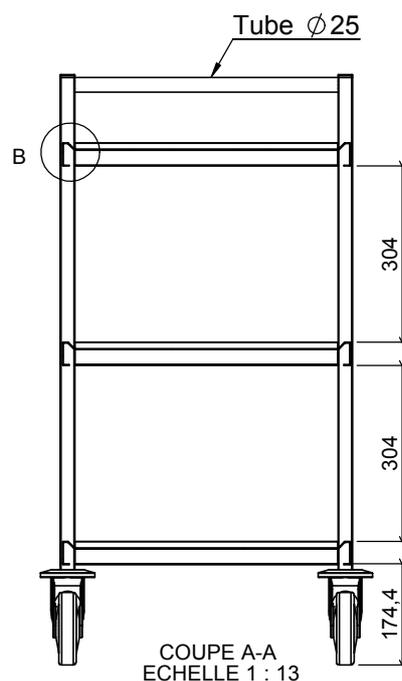
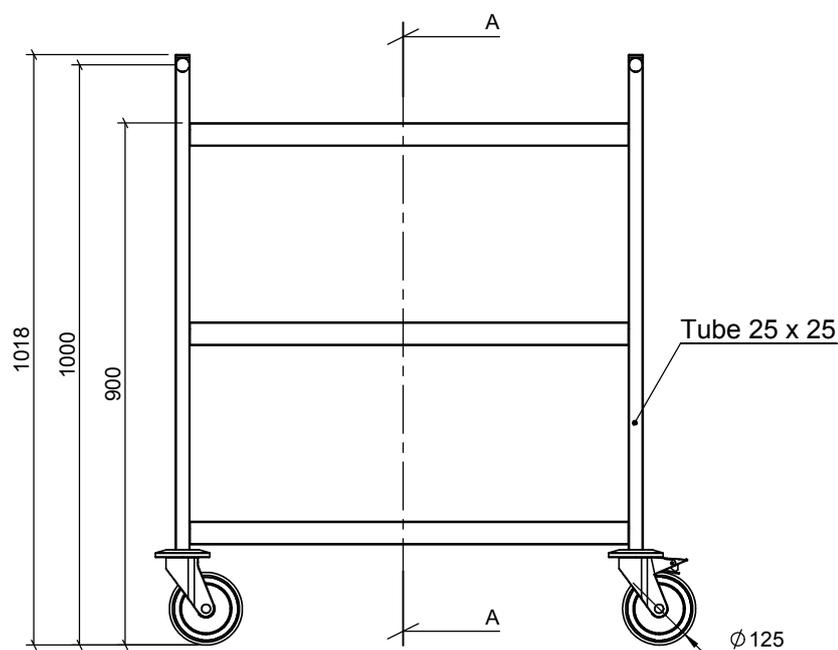
JMC INOX**CHARIOT DE SERVICE 2 NIVEAUX****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Hauteur 1018 mm
- 2 Niveaux espacés de 647 mm
- Piètement en tube carré inox 25 x 25 mm
- Plateaux ép. 15/10 ème avec bords moulurés et soudés sur piètement
- Poignée en tube rond $\varnothing 25$
- 4 Roues ABS $\varnothing 125$ dont 2 à frein , avec butoirs d'angles.

Dimensions standards :

- > 800 (L) x 500 (P) x 1018 (H)
- > 1000 (L) x 600 (P) x 1018 (H)

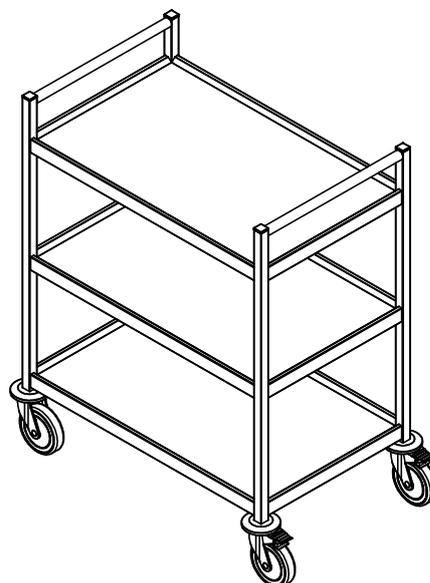


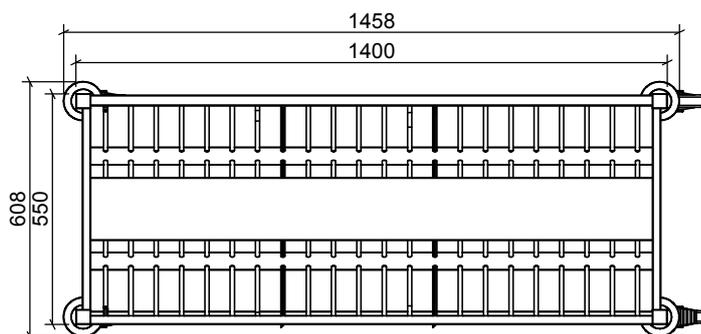
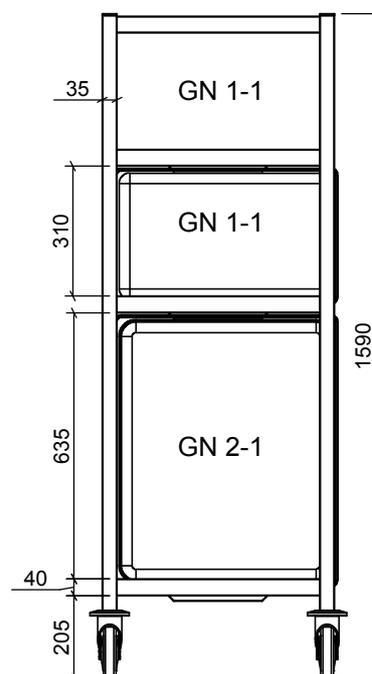
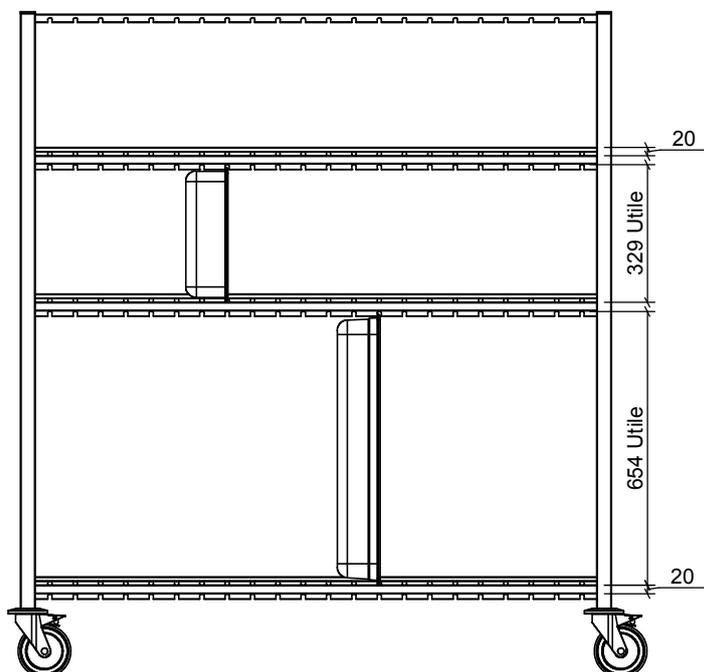
JMC INOX**CHARIOT DE SERVICE 3 NIVEAUX****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Hauteur 1018 mm
- 3 Niveaux espacés de 304 mm
- Piètement en tube carré inox 25 x 25 mm
- Plateaux ép. 15/10 ème avec bords moulurés et soudés sur piètement
- Poignée en tube rond $\varnothing 25$
- 4 Roues ABS $\varnothing 125$ dont 2 à frein , avec butoirs d'angles.

Dimensions standards :

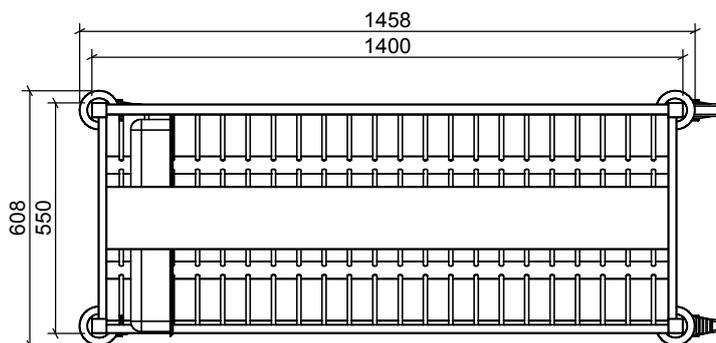
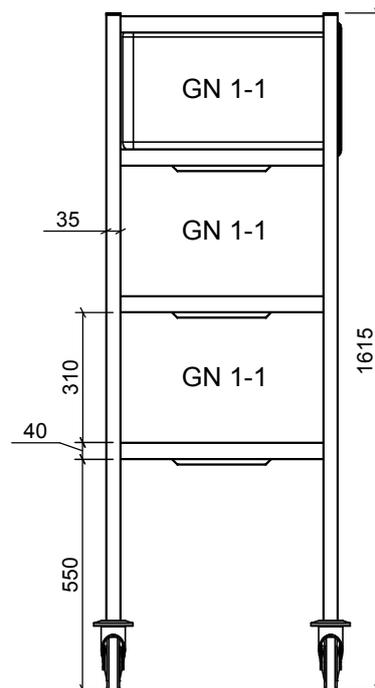
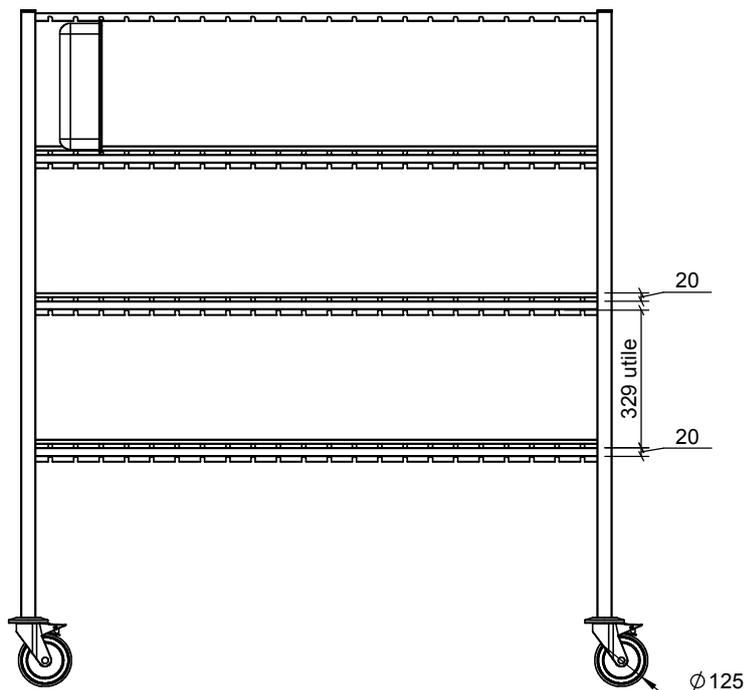
- > 800 (L) x 500 (P) x 1018 (H)
- > 1000 (L) x 600 (P) x 1018 (H)



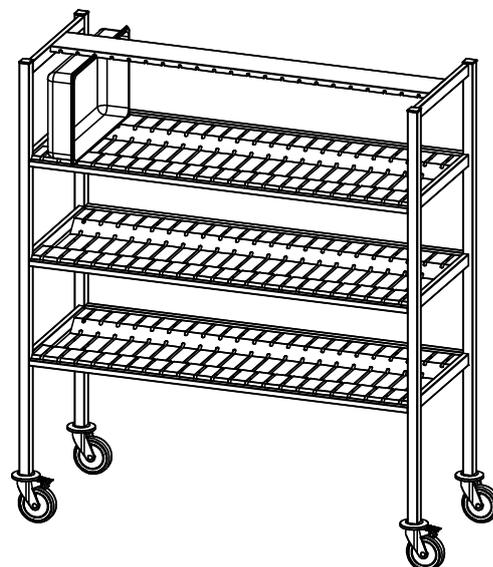
JMC INOX**CHARIOT D'EGOUTTAGE
2 NIVEAUX GN1-1 ET 1 NIVEAU GN 2-1****DESCRIPTION**

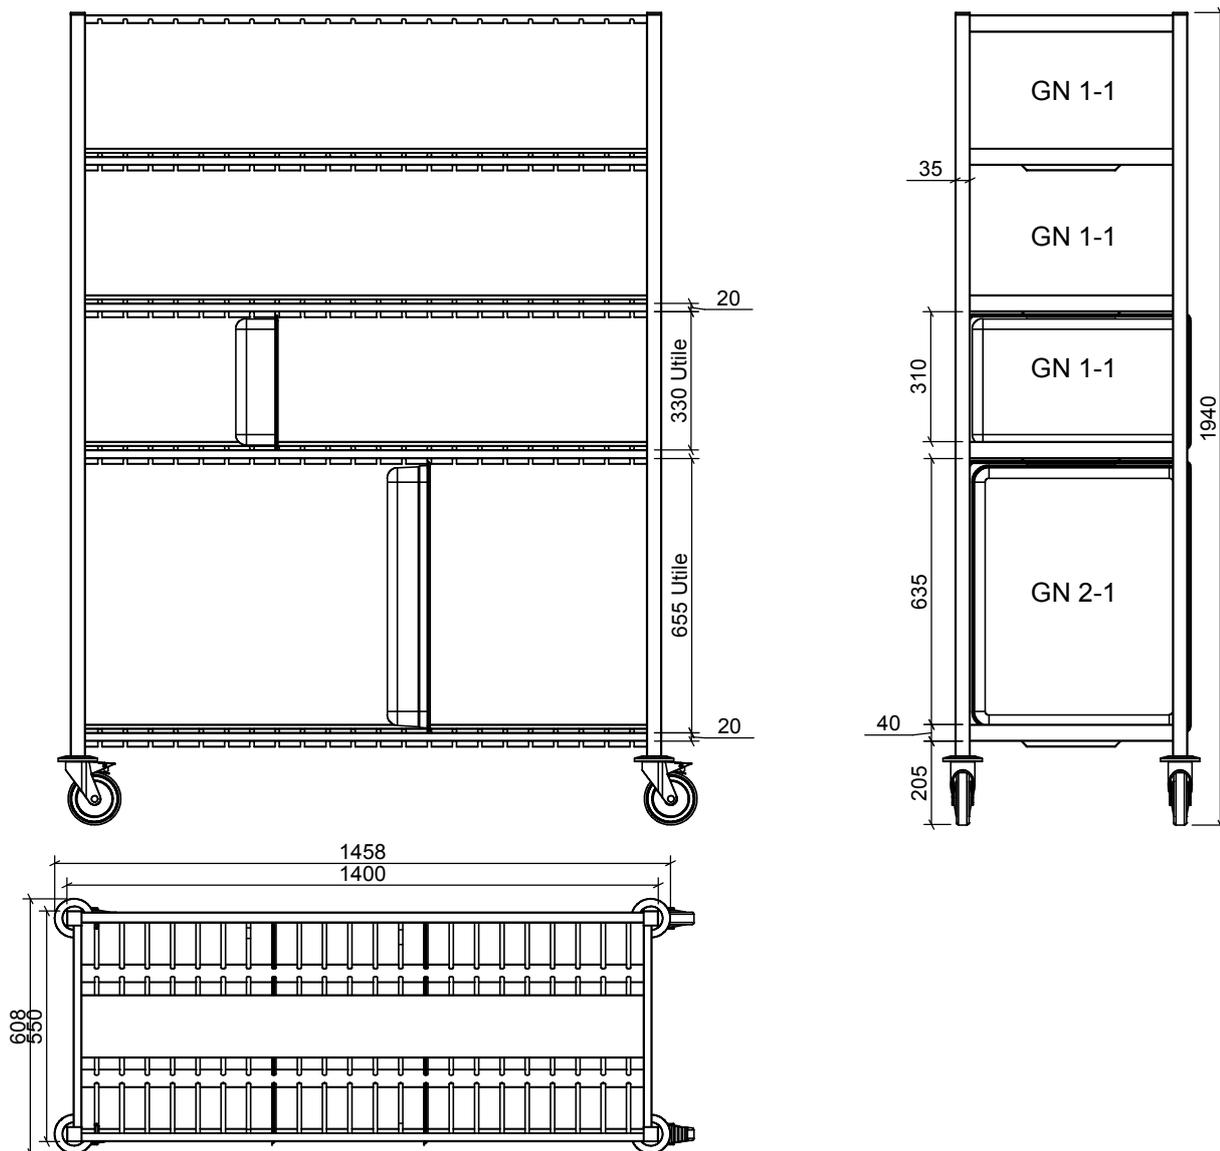
- Dimensions : 1400 x 550 x 1590 mm
- Tout inox 18/10
- Support bacs gastro en tôle inox ép. 1,5 mm
- 2 Niveaux pour bac GN 1-1 et 1 niveau GN 2-1 avec butée arrière
- Structure soudée en tube 35 x 35 et 40 x 20 mm
- Espace entre glissières de 60 mm, 22 positions
- 4 Roues ABS \varnothing 125 dont 2 à frein avec butoirs de protection



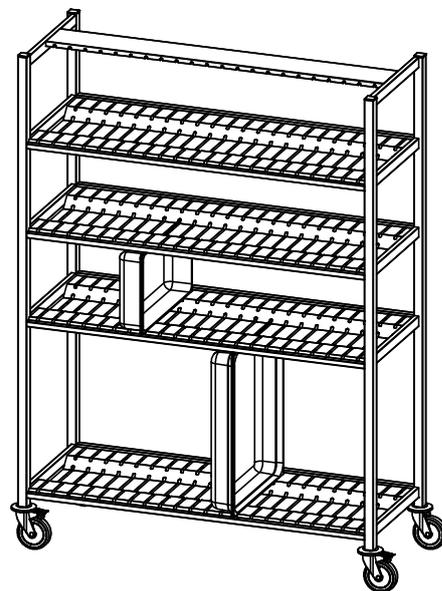
JMC INOX**CHARIOT D'EGOUTTAGE
3 NIVEAUX GN 1-1****DESCRIPTION**

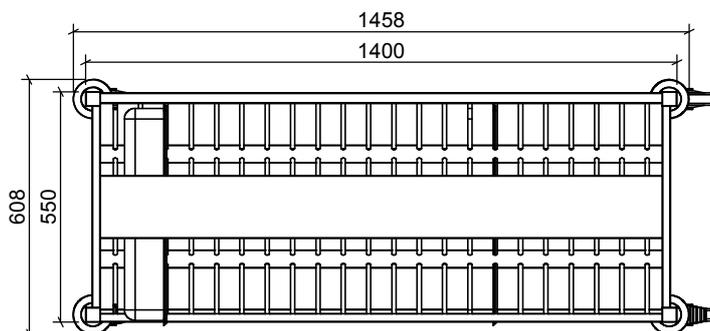
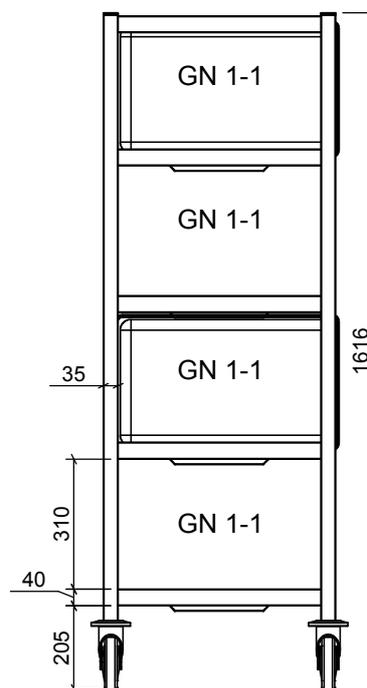
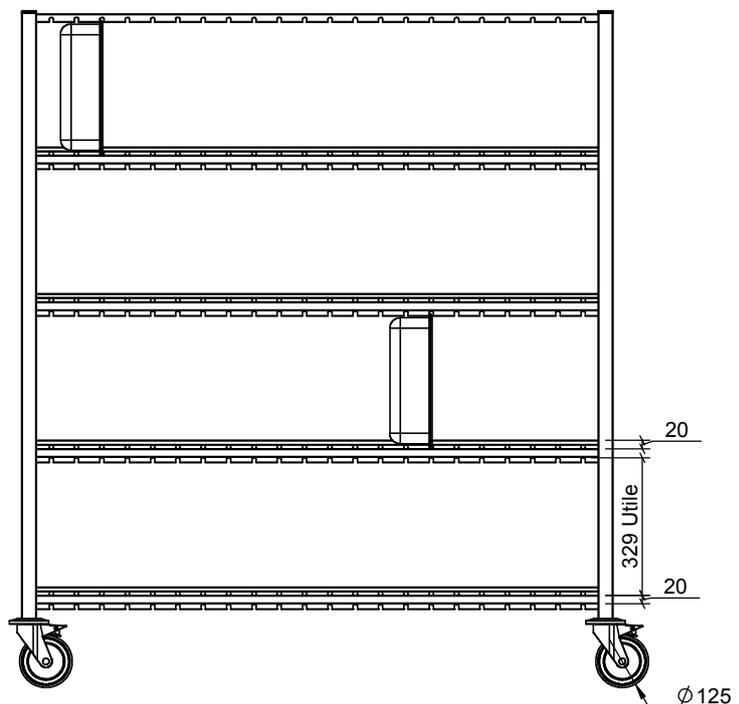
- Dimensions : 1400 x 550 x 1615 mm
- Tout inox 18/10
- Support bacs gastro en tôle inox ép. 1,5 mm
- 3 Niveaux pour bac GN 1-1 avec butée arrière
- Structure soudée en tube 35 x 35 et 40 x 20 mm
- Espace entre glissières de 60 mm, 22 positions
- 4 Roues ABS \varnothing 125 dont 2 à frein avec butoirs de protection



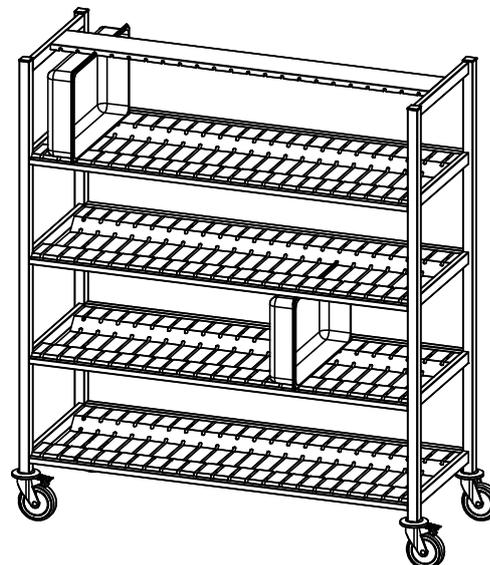
JMC INOX**CHARIOT D'EGOUTTAGE
3 NIVEAUX GN1-1 ET 1 NIVEAU GN 2-1****DESCRIPTION**


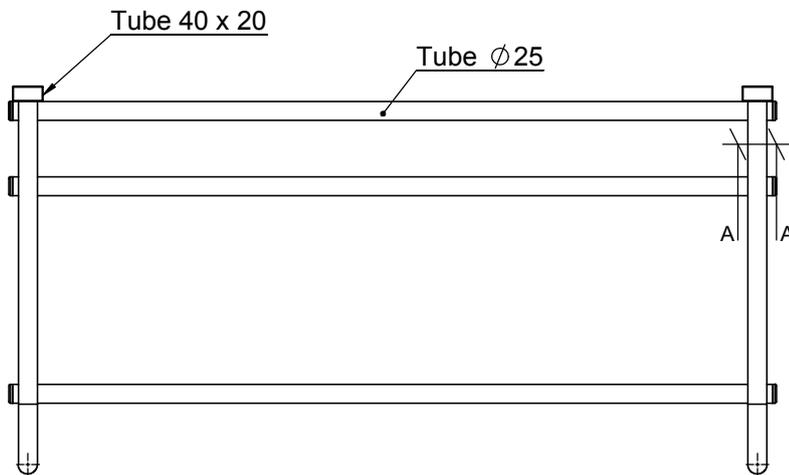
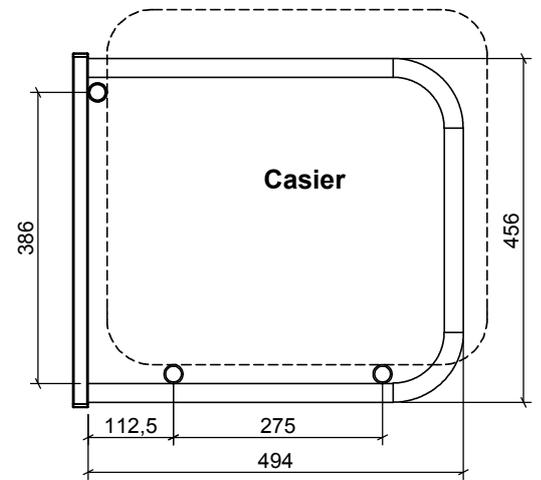
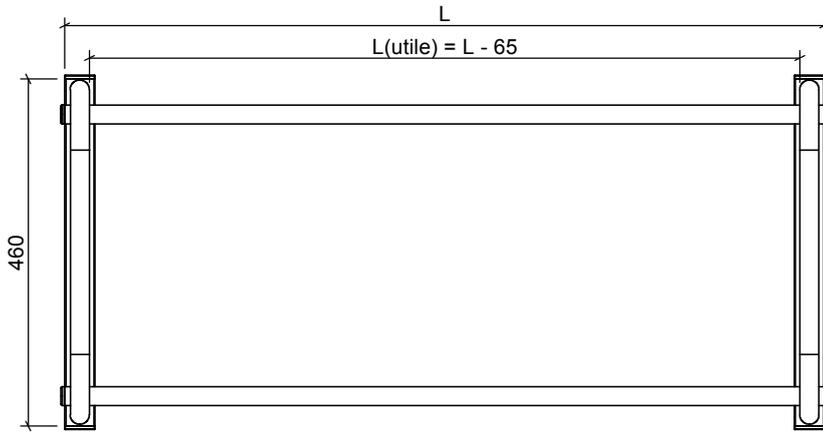
- Dimensions : 1400 x 550 x 1940 mm
- Tout inox 18/10
- Support bacs gastro en tôle inox ép. 1,5 mm
- 3 Niveaux pour bac GN 1-1 et 1 niveau GN 2-1 avec butée arrière
- Structure soudée en tube 35 x 35 et 40 x 20 mm
- Espace entre glissières de 60 mm, 22 positions
- 4 Roues ABS \varnothing 125 dont 2 à frein avec butoirs de protection



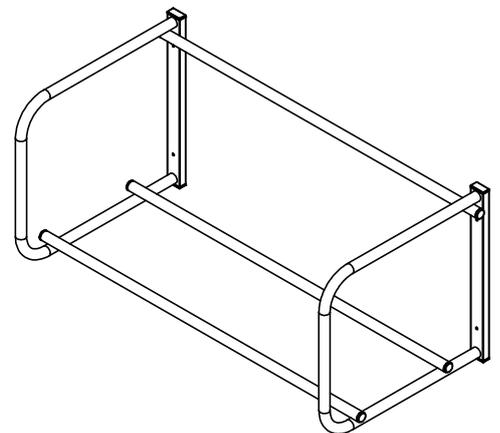
JMC INOX**CHARIOT D'EGOUTTAGE
4 NIVEAUX GN 1-1****DESCRIPTION**


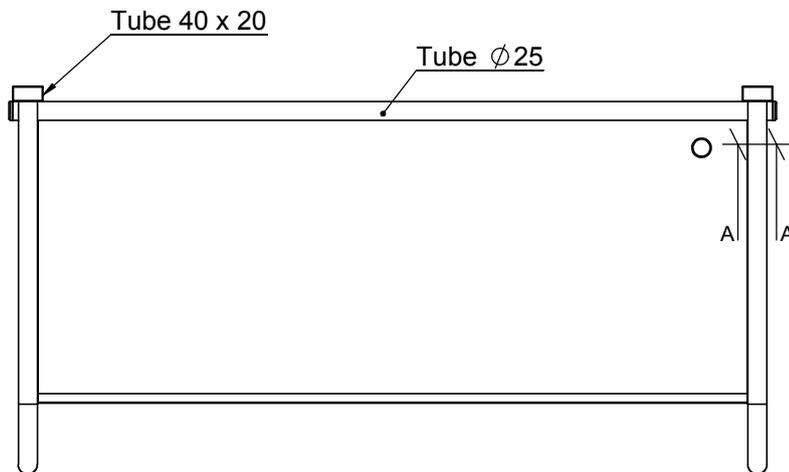
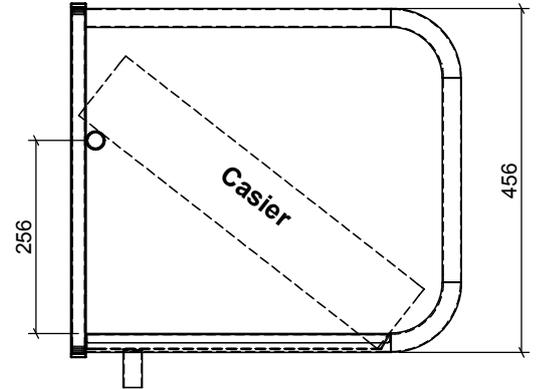
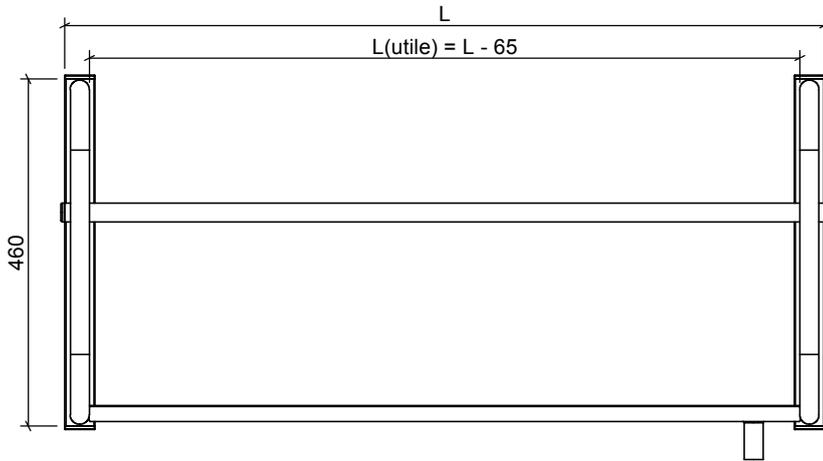
- Dimensions : 1400 x 550 x 1616 mm
- Tout inox 18/10
- Support bacs gastro en tôle inox ép. 1,5 mm
- 4 Niveaux pour bac GN 1-1 avec butée arrière
- Structure soudée en tube 35 x 35 et 40 x 20 mm
- Espace entre glissières de 60 mm, 22 positions
- 4 Roues ABS \varnothing 125 dont 2 à frein avec butoirs de protection



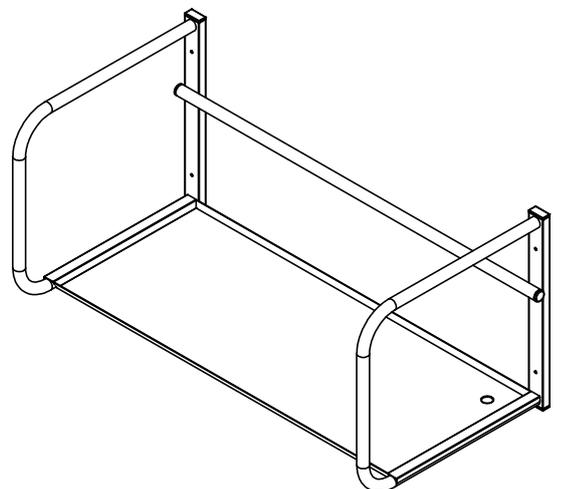
JMC INOX**ETAGERE A CASIERS**COUPE A-A
ECHELLE 1 : 10**DESCRIPTION**

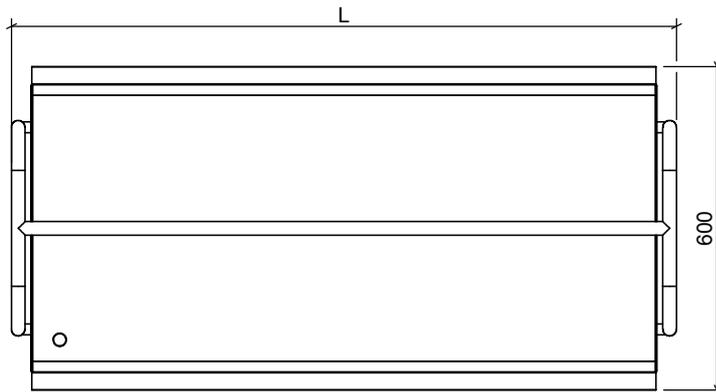
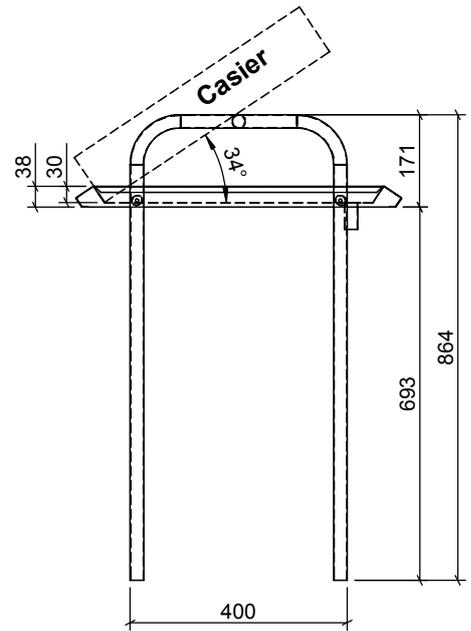
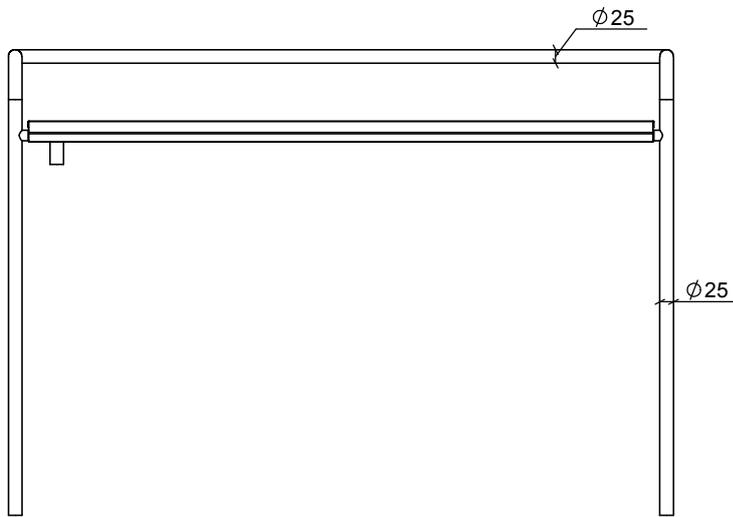
- Tout inox 18/10
- Structure en tube rond ϕ 25
- Consoles en tube 40 x 20 mm
- Fixation par 4 vis , trous ϕ 6



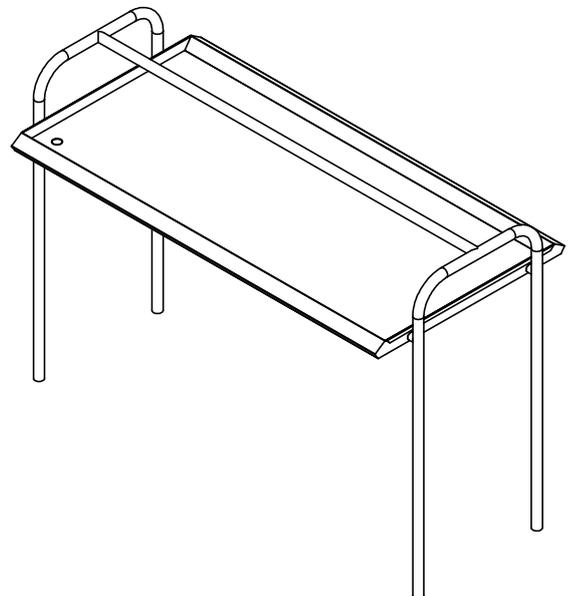
JMC INOX**ETAGERE A CASIERS INCLINES**COUPE A-A
ECHELLE 1 : 10**DESCRIPTION**

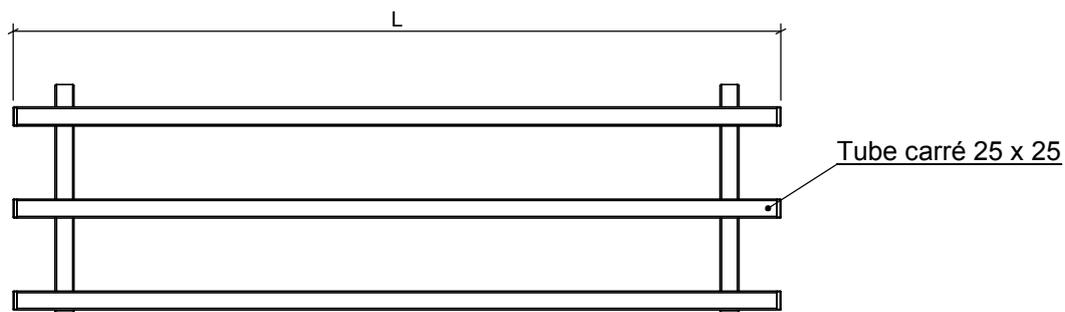
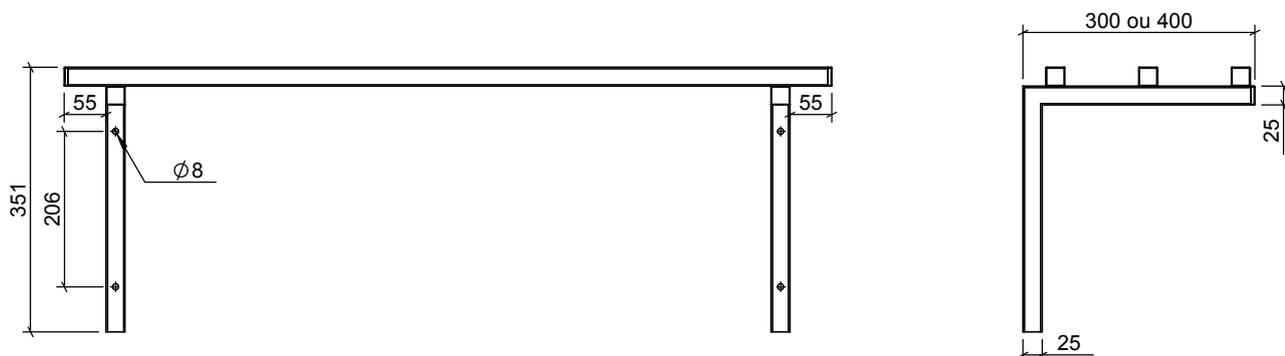
- Tout inox 18/10
- Structure en tube rond ϕ 25
- Plateau épaisseur 1,5 mm avec évacuation permettant de mettre les casiers inclinés
- Consoles en tube 40 x 20 mm
- Fixation par 4 vis , trous ϕ 6



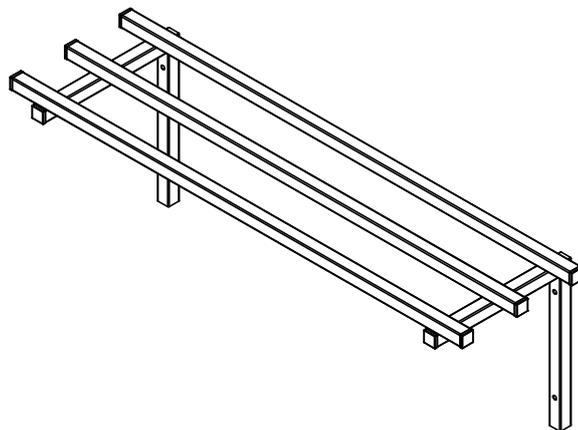
JMC INOX**ÉTAGÈRE À CASIERS DOUBLE****DESCRIPTION**

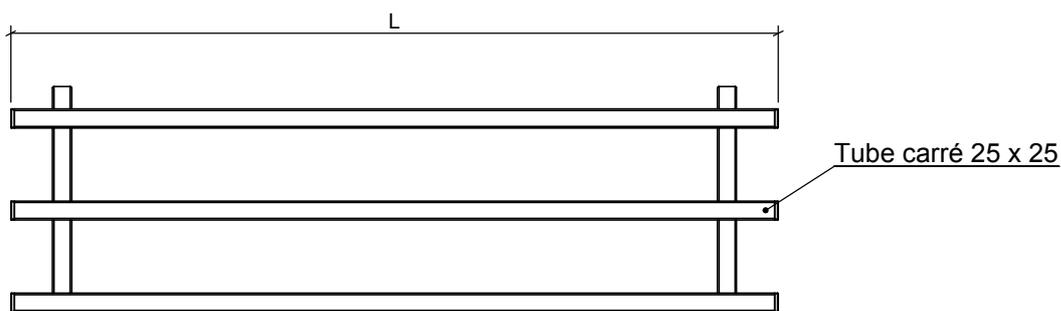
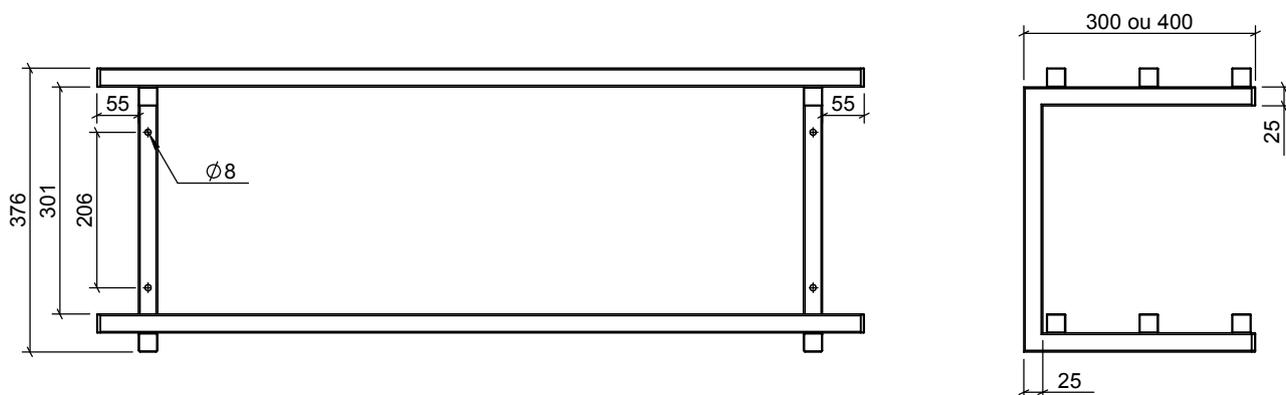
- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 1,5 mm
- Position des casiers inclinée à 34°
- Bords anti-ruissellements
- Structure en tube $\varnothing 25$
- 1 Evacuation



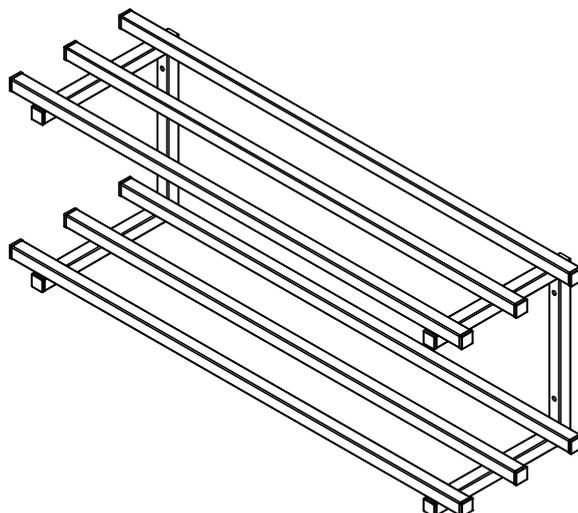
JMC INOX**ÉTAGÈRE BARREAUDÉE 1 NIVEAU****DESCRIPTION**

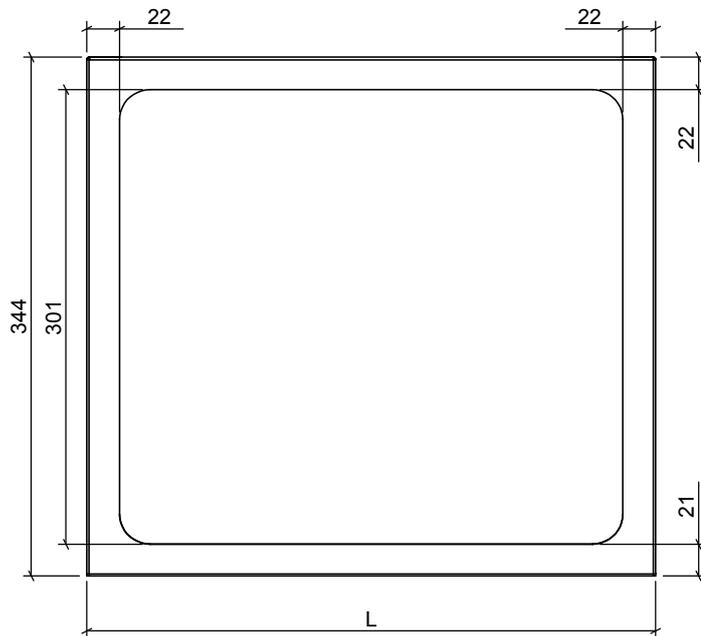
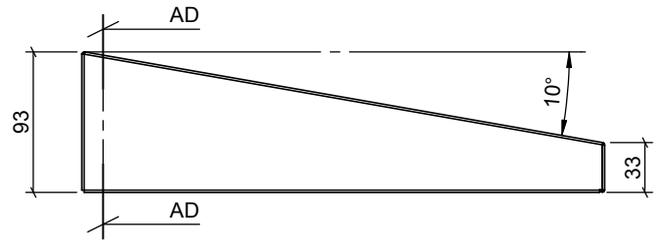

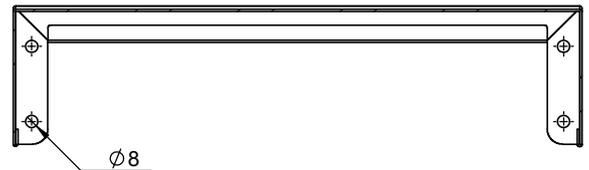
- Construction inox 18/10
- Largeur 300 ou 400 mm
- Structure en tube carré 25 x 25 mm
- Consoles en tube inox carré de 25 x 25 mm soudées sur le dessus
- 2 trous $\varnothing 8$ mm dans chaque console

Longueur maxi : 2000

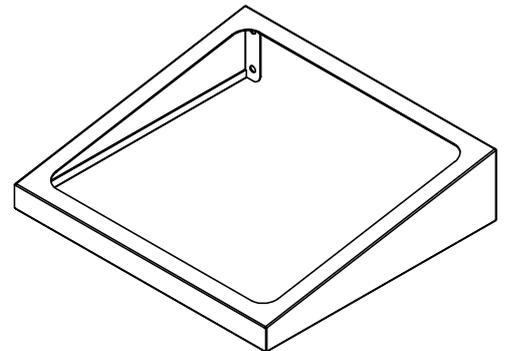
JMC INOX**ÉTAGÈRE BARREAUDÉE 2 NIVEAUX****DESCRIPTION**


- Construction inox 18/10
- Largeur 300 ou 400 mm
- Structure en tube carré 25 x 25 mm
- Consoles en tube inox carré de 25 x 25 mm soudées sur le dessus
- 2 trous $\varnothing 8$ mm dans chaque console

Longueur maxi : 2000


JMC INOX**ÉTAGÈRE POUR BACS GASTRO**COUPE AD-AD
ECHELLE 1 : 5**DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Structure en tôle inox 15/10ème
- Trous $\varnothing 8$ pour la fixation
- Largeur 344 mm
- Bacs non fournis

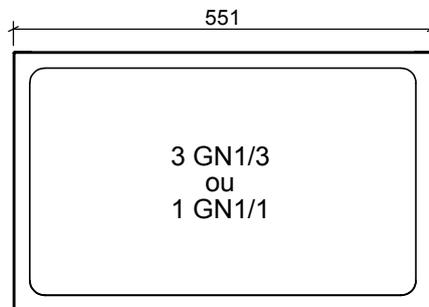
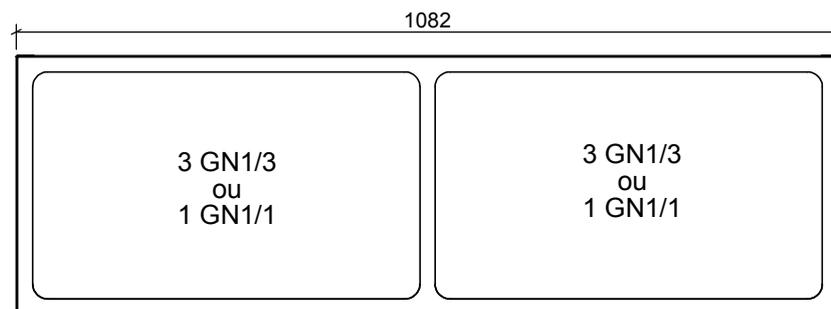
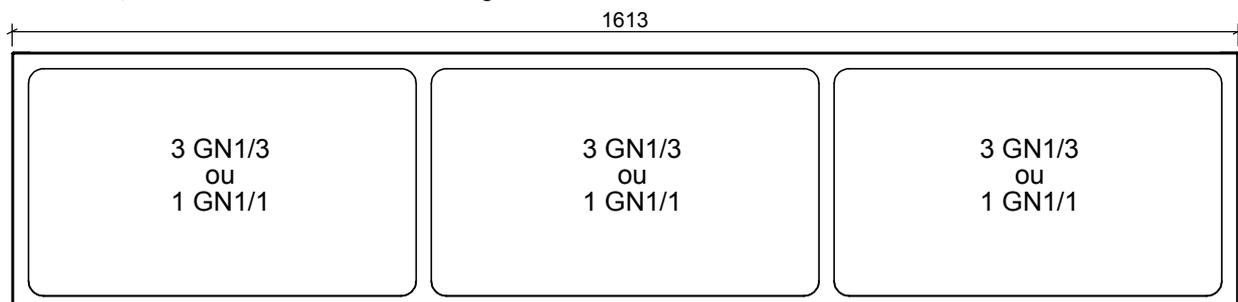
Voir les différents modèles page 2

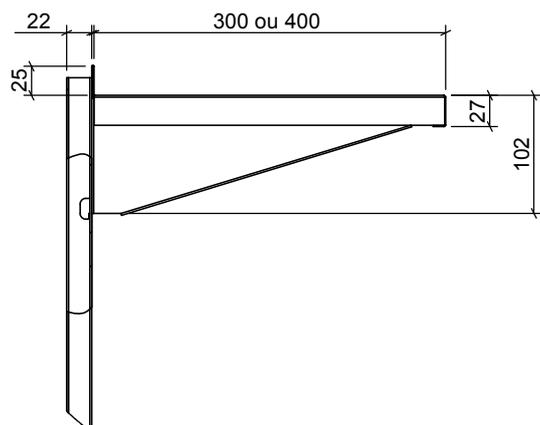
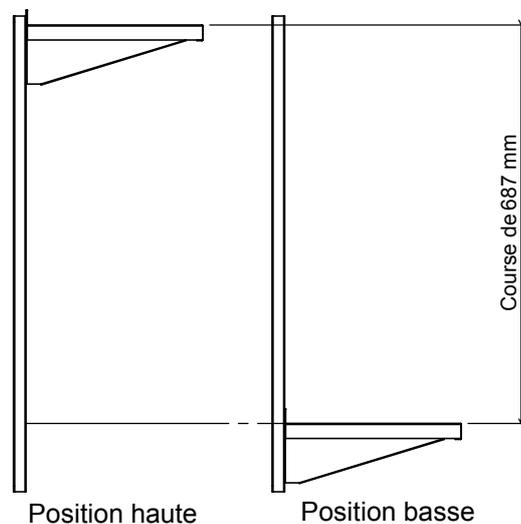
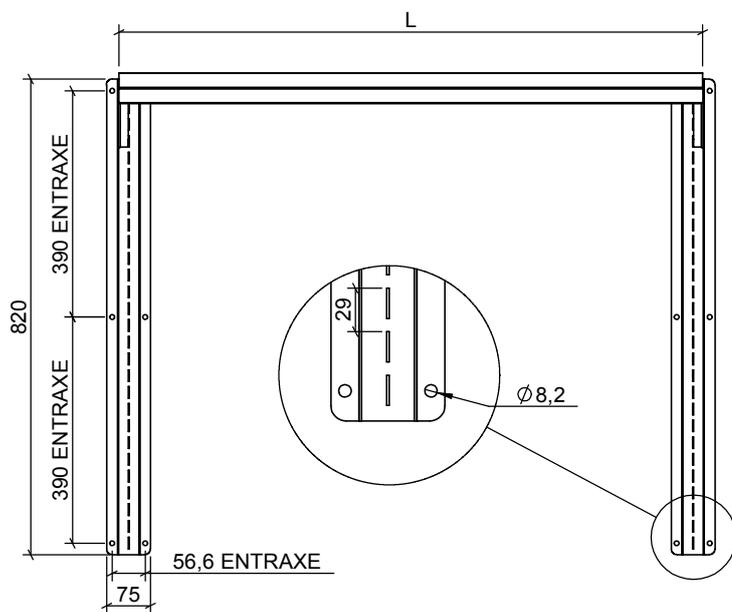
JMC INOX**ÉTAGÈRE POUR BACS GASTRO****Pour 1 Bac ou 2 Bacs GN1/3**4 Trous \varnothing 8 de fixation

Poids : 1 kg

4 Trous \varnothing 8 de fixation

Poids : 1,3 kg

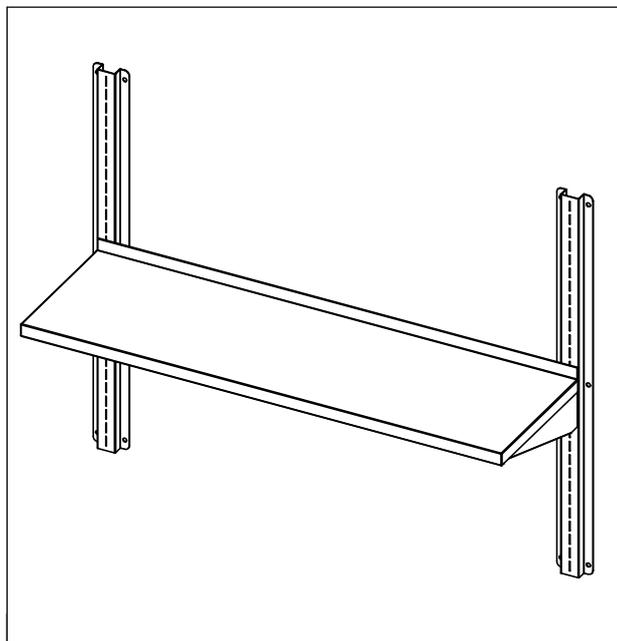
Pour 3 Bacs GN1/35 Trous \varnothing 8 de fixation Poids : 1,56 kg**Pour 6 Bacs GN1/3**6 Trous \varnothing 8 de fixation Poids : 2,4 kg**Pour 9 Bacs GN1/3**7 Trous \varnothing 8 de fixation Poids : 3,23 kg

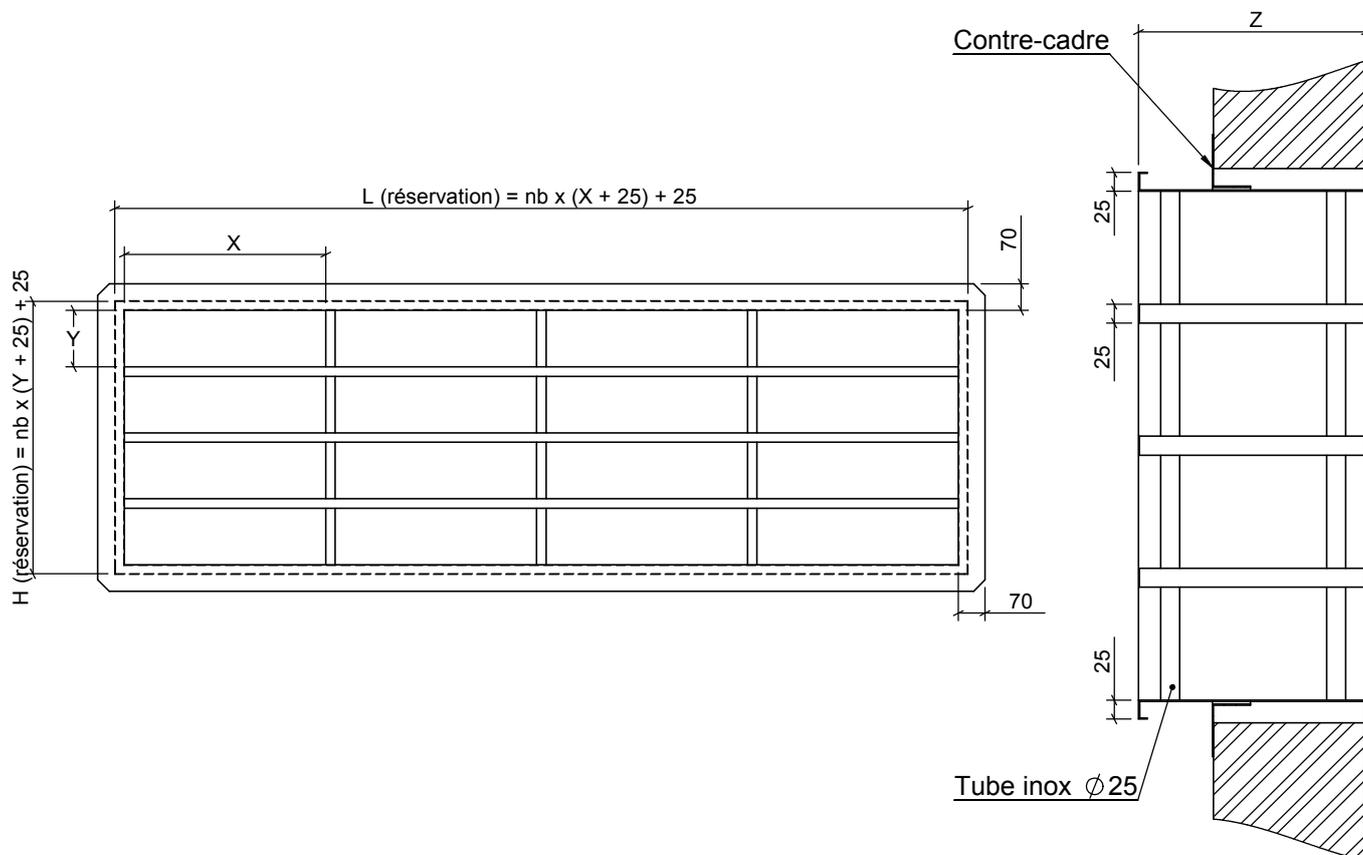
JMC INOX**ÉTAGÈRE SUR CRÉMAILLÈRES****DESCRIPTION**

- Ensemble démontable, tout inox 18/10
- Largeur 300 ou 400 mm
- Possibilité de mettre jusqu'à 4 niveaux (Voir tableau ci-dessous)
- Plateau et consoles en ép. 15/10 ème
- Étagère déplaçable sur 687 mm avec pas de 29 mm (25 positions)
- Fixation murale , 6 vis par crémaillère avec trous de \varnothing 8,2 mm

Longueur L : De 700 à 2000 mm

Nombre de niveaux	Espace max entre niveaux
1	/
2	663 mm
3	319 mm
4	204 mm





	Désignation
X	Longueur utile des alvéoles
Y	Hauteur utile des alvéoles
Z	Profondeur des alvéoles
nb	Nombre d'alvéoles

DESCRIPTION

- Tout inox 18/10
- Contour ép. 15/10 ème
- Etagère ép. 10/10 ème
- Contre-cadre en inox ép. 15/10 ème amovible selon épaisseur du mur

> **Dimensions standards d'alvéoles** : 480 (X) x 350 (Z) x 150 (Y)

> **Dimensions réservations (Sans jeu) :**

$$L \text{ (réservation)} = nb \times (X + 25) + 25$$

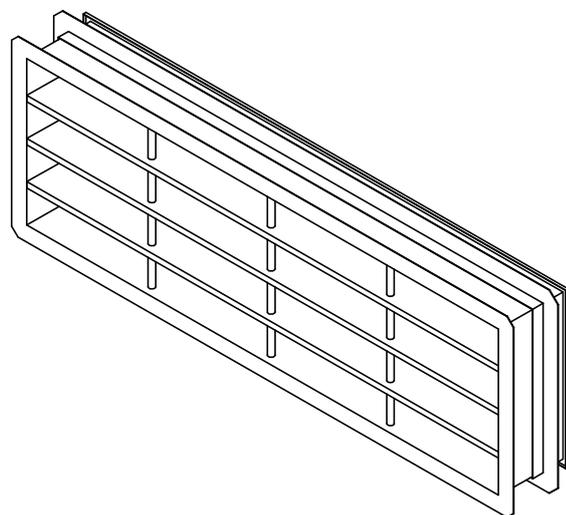
$$H \text{ (réservation)} = nb \times (Y + 25) + 25$$

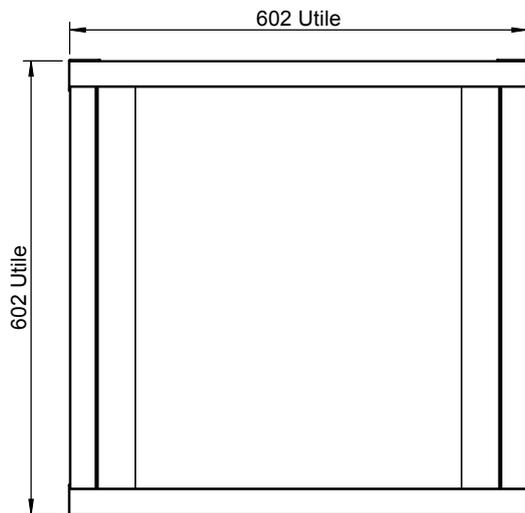
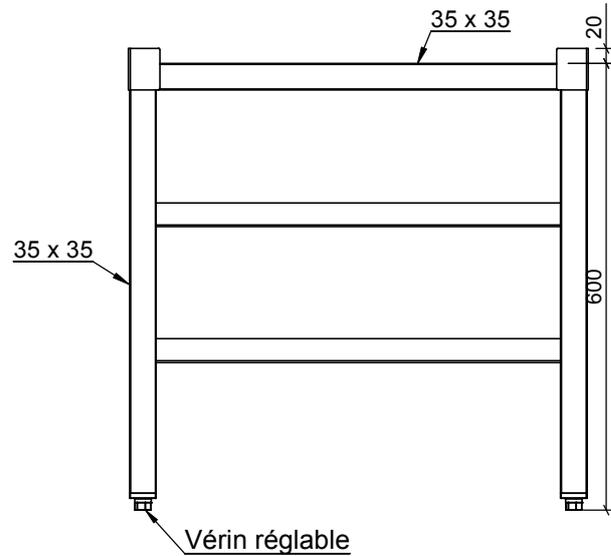
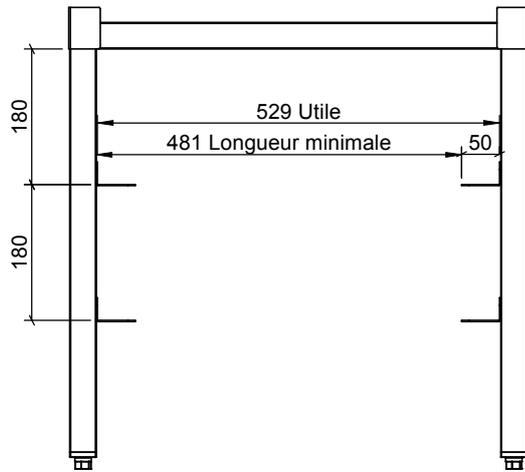
> **Longueur d'alvéole selon réservation disponible (Sans jeu) :**

$$X = \frac{-25 \times (nb + 1) + L}{nb} \quad Y = \frac{-25 \times (nb + 1) + H}{nb}$$

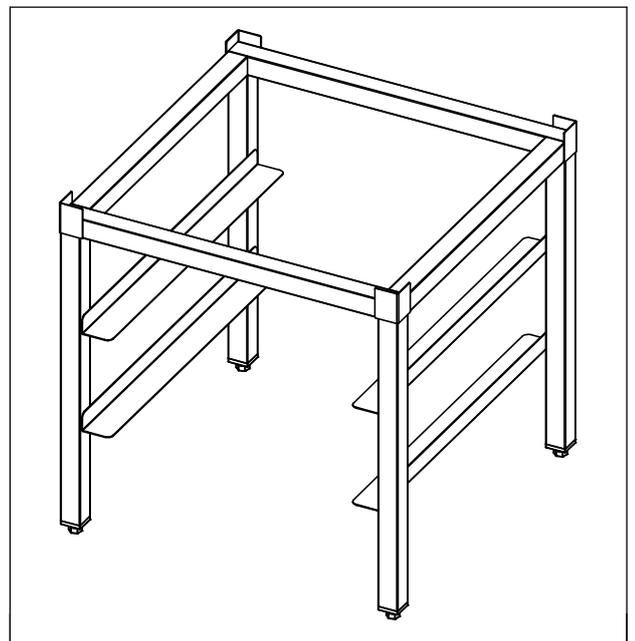
* Pour le jeu désiré soustraire celui ci à la longueur L et hauteur H de réservation

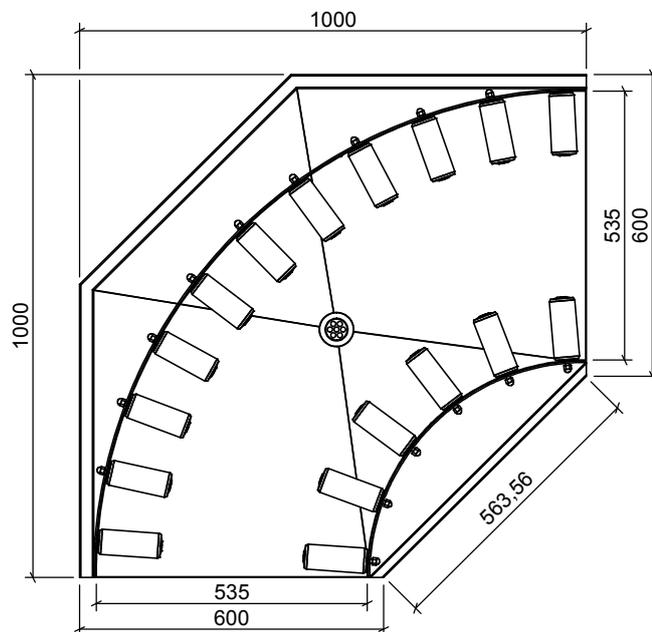
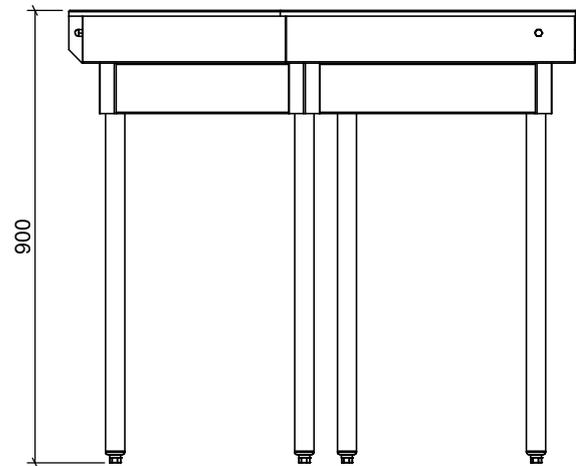
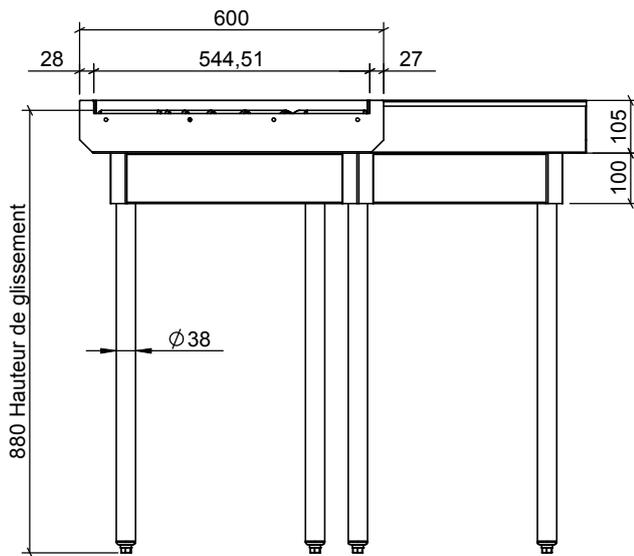
Exemple : L = L réservation - Jeu = 1800 - 10 = 1790 mm



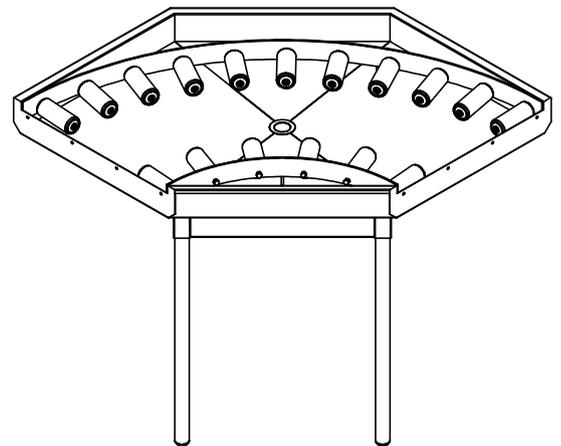
JMC INOX**SUPPORT LAVE VAISSELLE****DESCRIPTION**

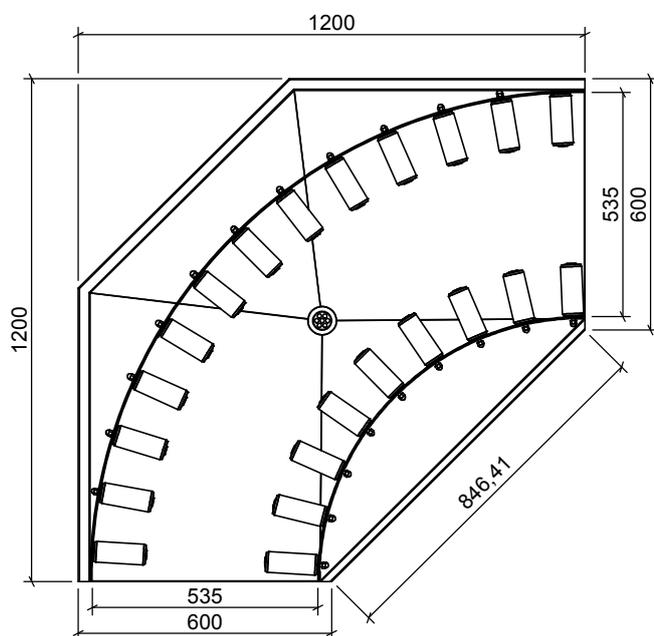
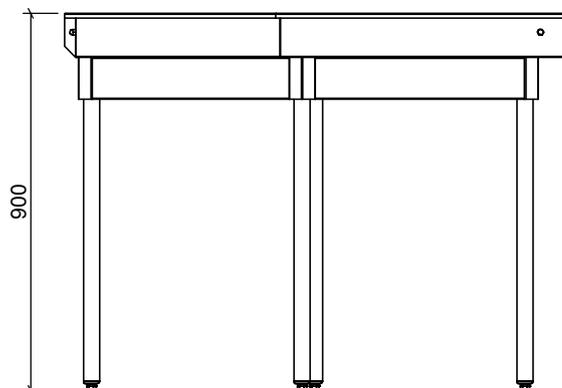
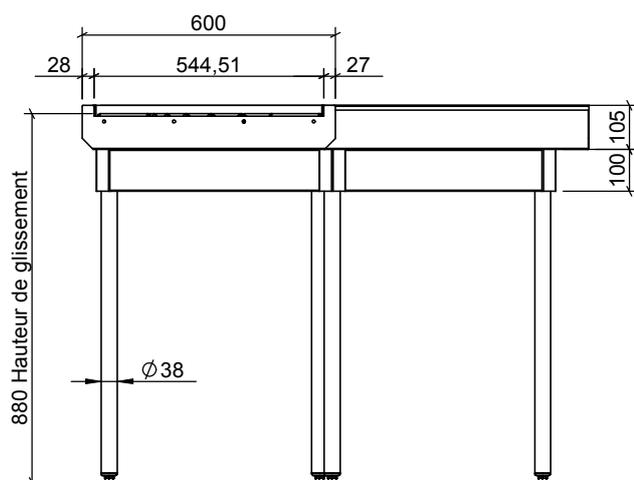
- Tout inox 18/10
- Dimensions : 600 x 600 x 600 mm
- Châssis en tube 35 x 35 mm entièrement soudé
- Butées inox dans les angles
- 2 Niveaux de glissières pour panier 500 x 500 mm espacés de 180 mm
- 4 Vérins réglables sur 30 mm



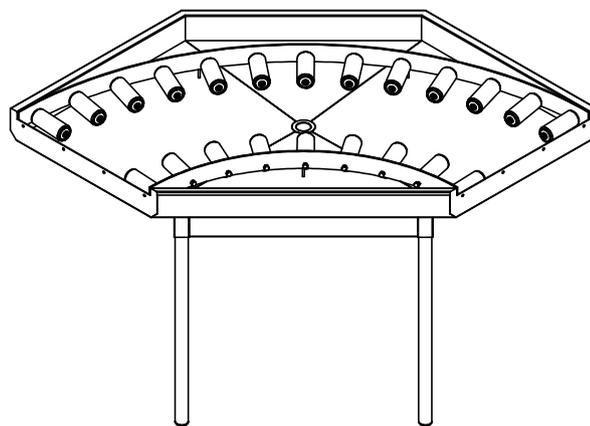
JMC INOX**TABLE D'ANGLE A ROULEAUX LG 1000****DESCRIPTION**

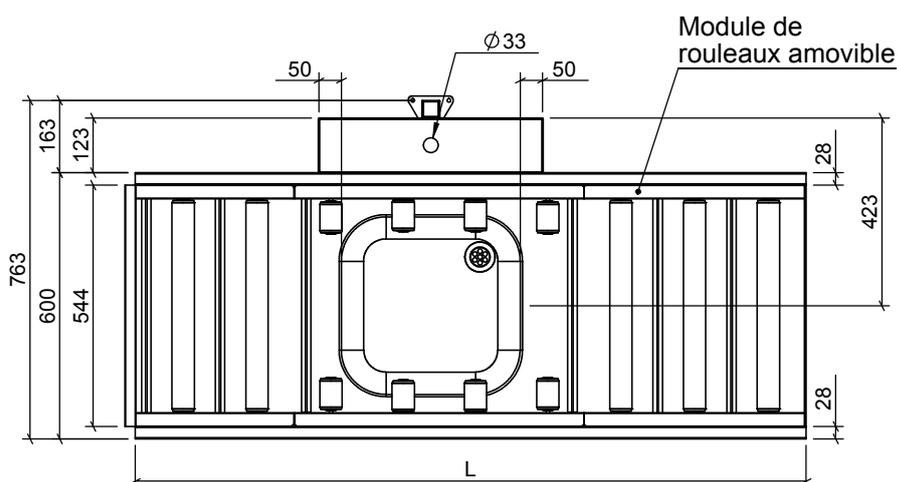

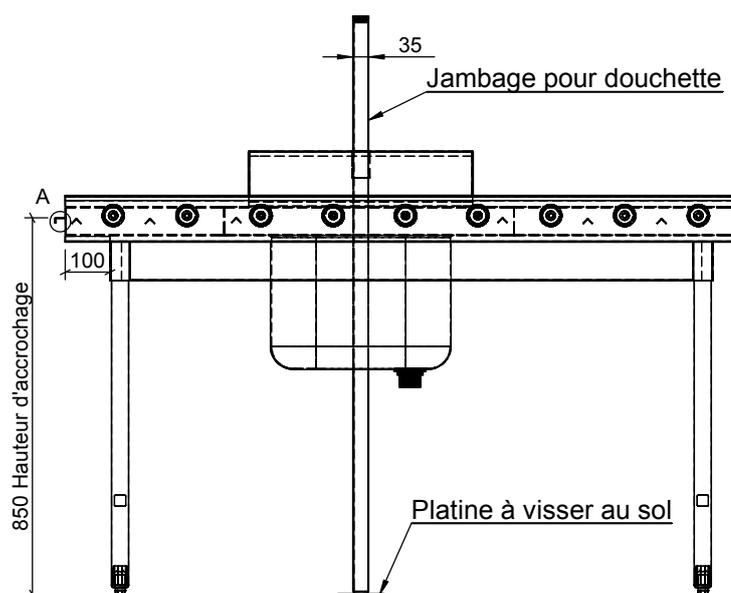
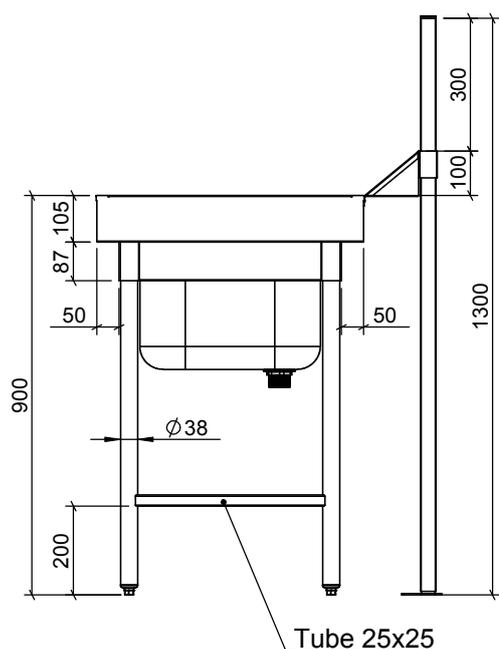
- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 1,5 mm
- 17 Rouleaux ABS $\varnothing 50$ longueur 127 mm vissés
- Bande polyéthylène sur les courbes pour faciliter le glissement des paniers
- Bandeau périphérique hauteur 100
- Pointe de diamant avec bonde
- Fixation à d'autres tables à rouleaux par vis
- Piètement en tube rond $\varnothing 38$ avec vérins réglables



JMC INOX**TABLE D'ANGLE A ROULEAUX LG 1200****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 1,5 mm
- 22 Rouleaux ABS $\varnothing 50$ longueur 127 mm vissés
- Bande polyéthylène sur les courbes pour faciliter le glissement des paniers
- Bandeau périphérique hauteur 100
- Pointe de diamant avec bonde
- Fixation à d'autres tables à rouleaux par vis
- Piètement en tube rond $\varnothing 38$ avec vérins réglables

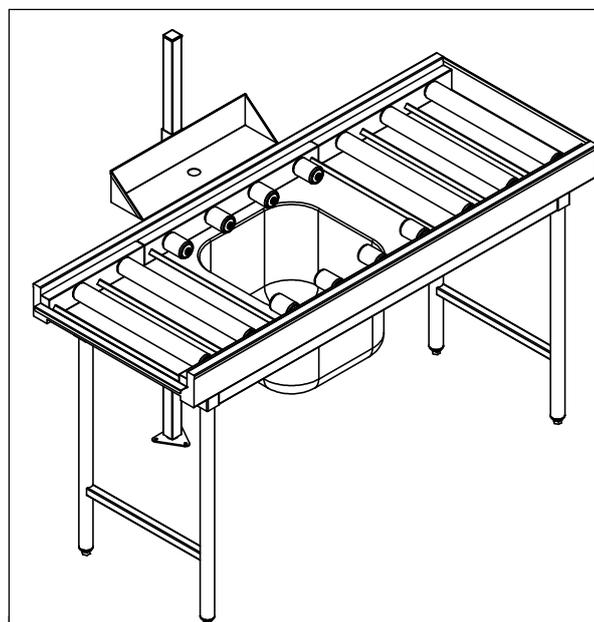


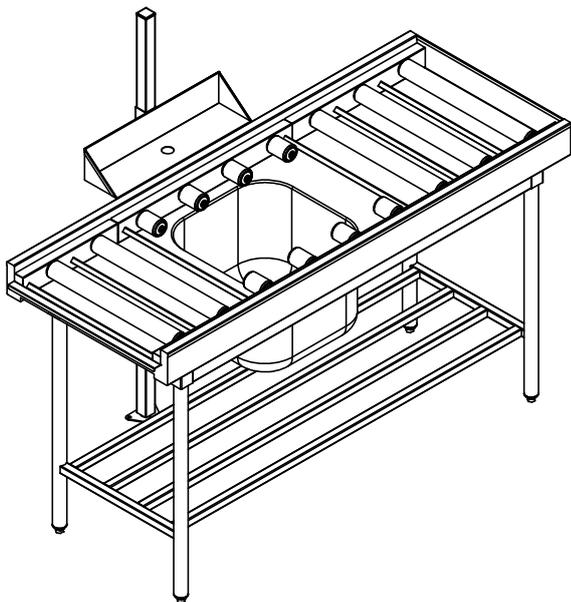
JMC INOX**TABLE D'ENTREE A ROULEAUX****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 1,5 mm
- Accrochage machine
- Bandeau périphérique
- Traverses en tube 25 x 25 mm
- Module de 3 rouleaux amovible
- Rouleaux en ABS $\varnothing 50$
- Support douchette hauteur 100 mm avec plis écrasés anti coupures et percement $\varnothing 33$
- Jambage de renfort pour douchette
- 1 Bac 400 x 400 x 300 ou 500 x 400 x 300 avec bonde
- Piètement en tube $\varnothing 38$ avec vérins réglables

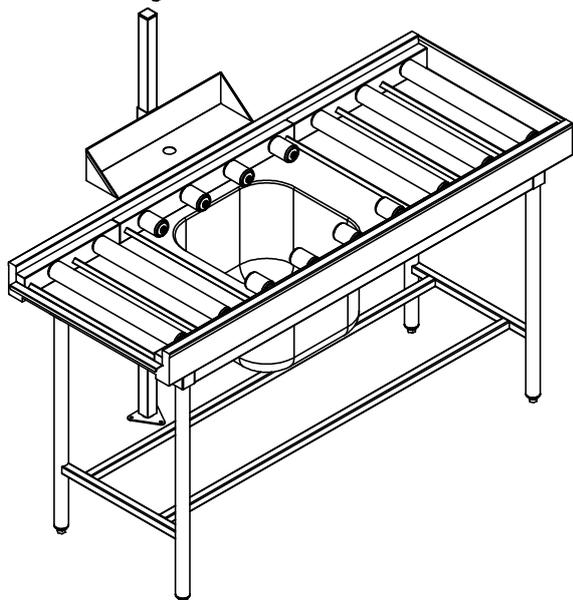
* 4 Pieds au dessus de 1600 mm

Longueur maximale : 3200 mm


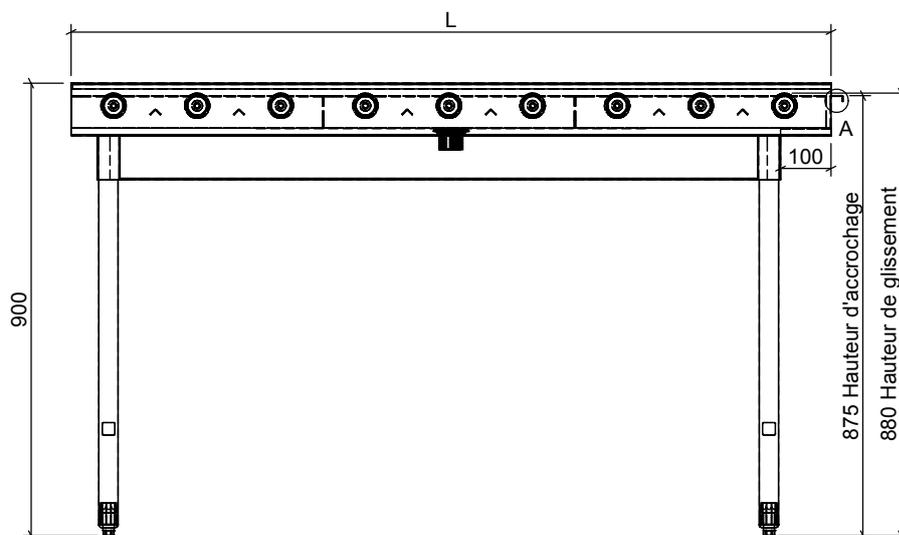
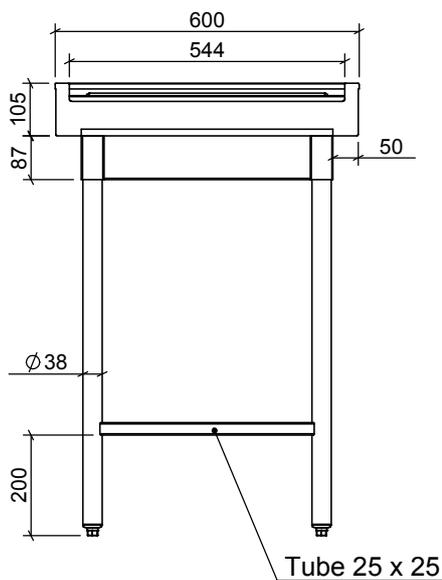
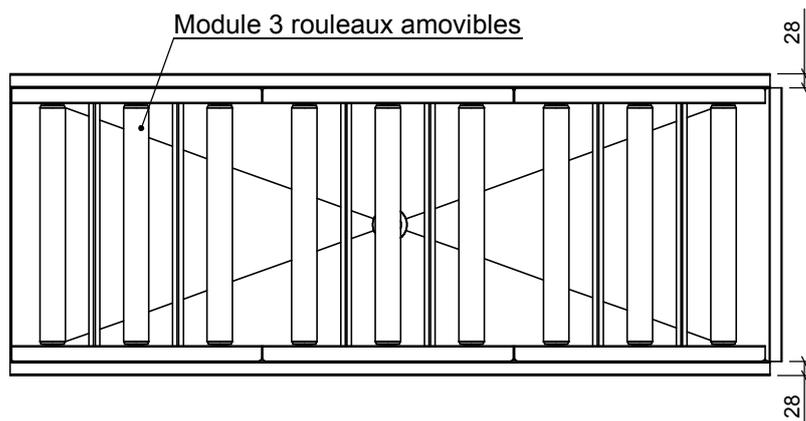


JMC INOX**TABLE D'ENTREE A ROULEAUX**
(Options principales)**- Etagère barreaudée 4 tubes -**

4 Tubes inox 25 x 25 soudés

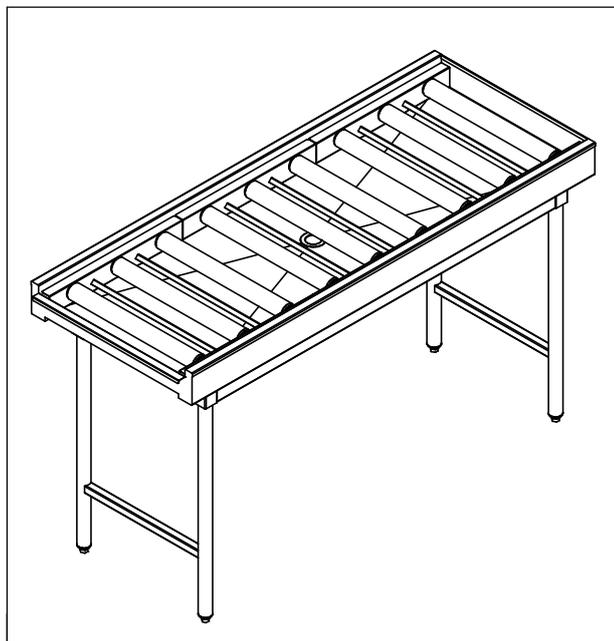
**- Etagère barreaudée 2 tubes -**

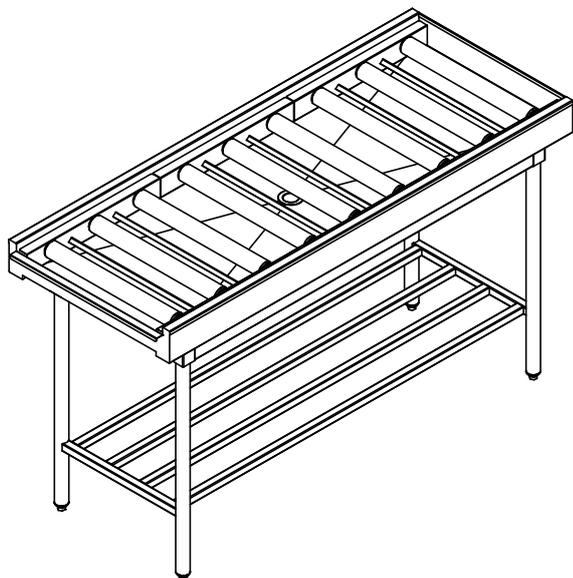
2 Tubes inox 25 x 25 soudés

JMC INOX**TABLE DE SORTIE A ROULEAUX**DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 1**DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 1,5 mm
- Pointe de diamant et bonde
- Accrochage machine
- Traverses en tube 25 x 25 mm
- Module de 3 rouleaux amovible
- Rouleaux en ABS Ø 50
- Piètement en tube Ø 38 avec vérins réglables

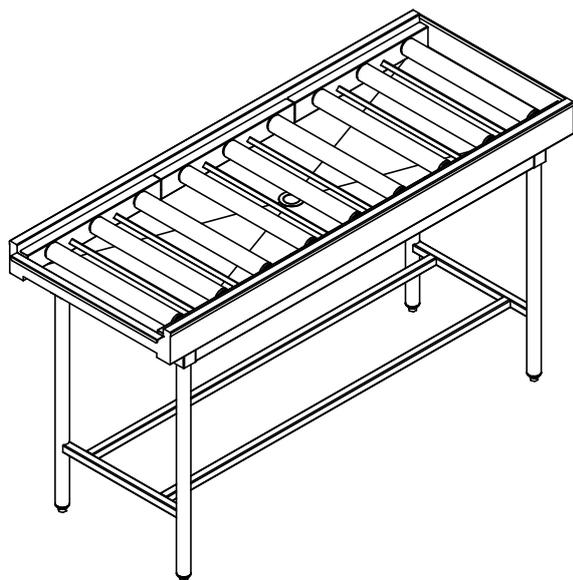
* 4 Pieds au dessus de 1600 mm

Longueur maximale : 3200 mm



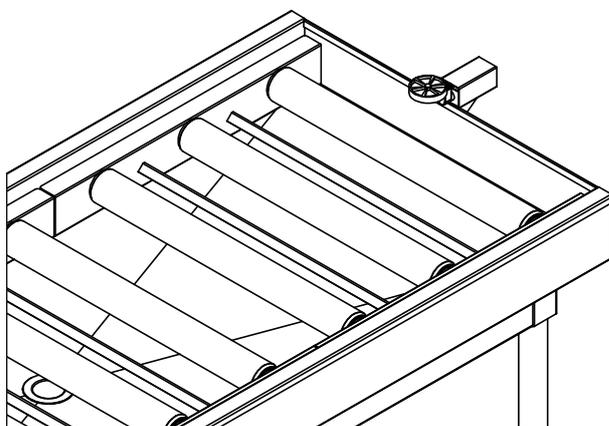
- Etagère barreaudée 4 tubes -

4 Tubes inox 25 x 25 soudés



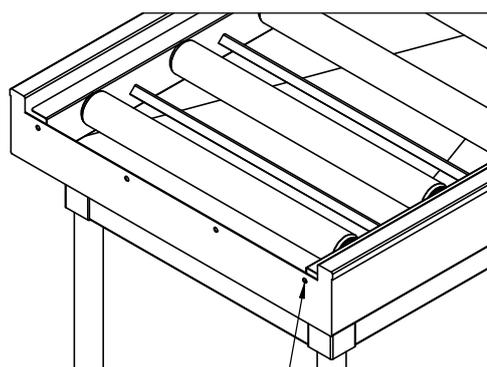
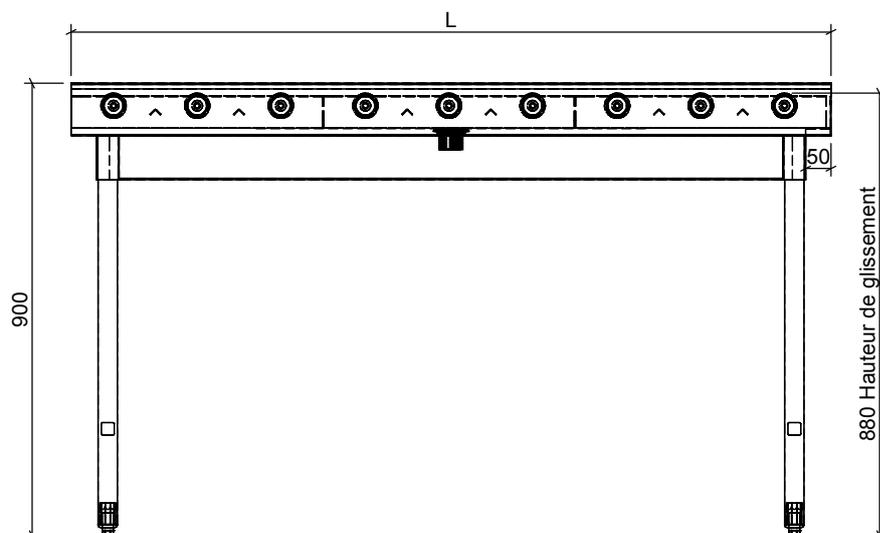
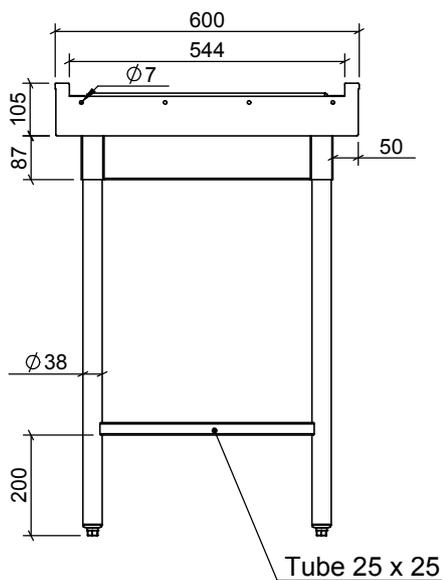
- Etagère barreaudée 2 tubes -

2 Tubes inox 25 x 25 soudés

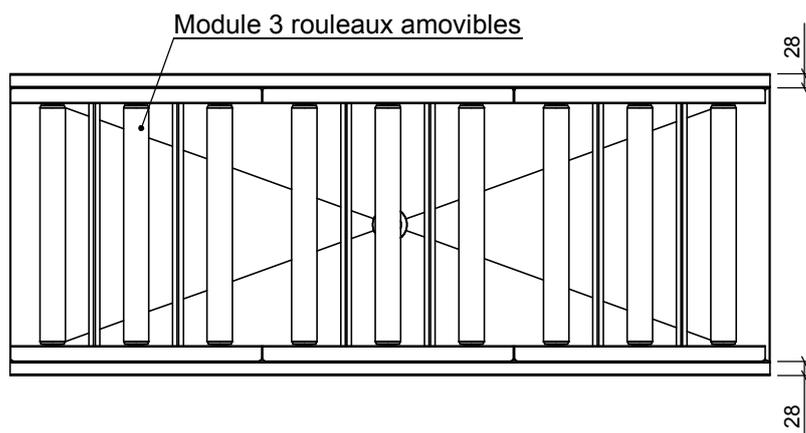


- Butée fin de course-

Butée fin de course montée sur support inox soudé à la table.

JMC INOX**TABLE DROITE A ROULEAUX**

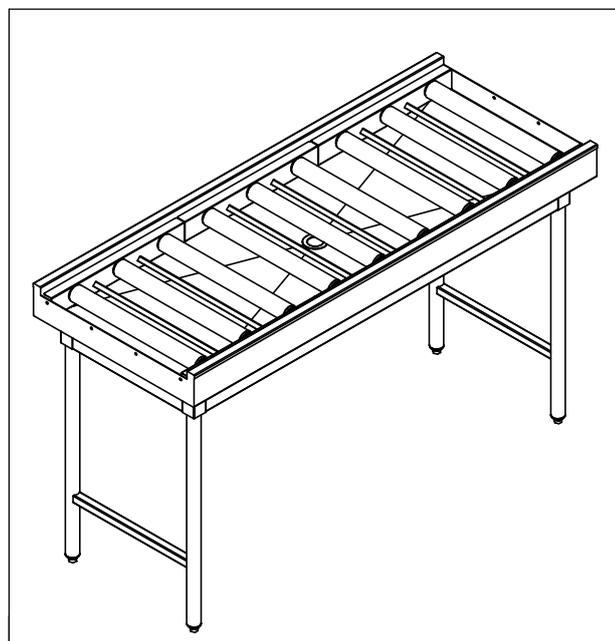
Fixation avec autre
table à rouleaux par 4 vis

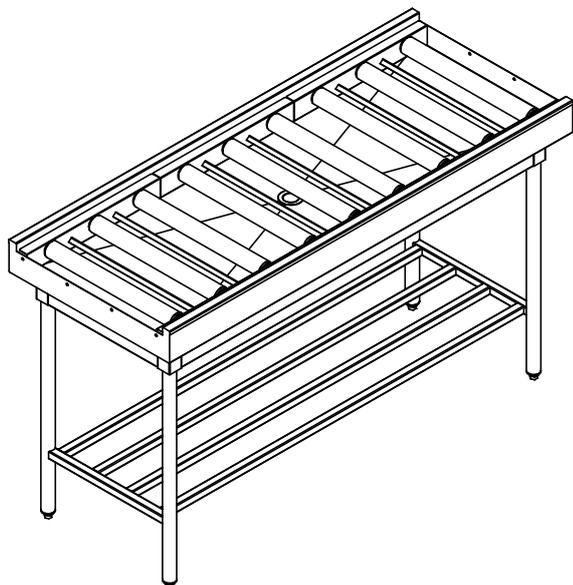
**DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 1,5 mm
- Pointe de diamant et bonde
- Traverses en tube 25 x 25 mm
- Module de 3 rouleaux amovible
- Fixation à d'autres tables à rouleaux par vis
- Rouleaux en ABS Ø 50
- Piètement en tube Ø 38 avec vérins réglables

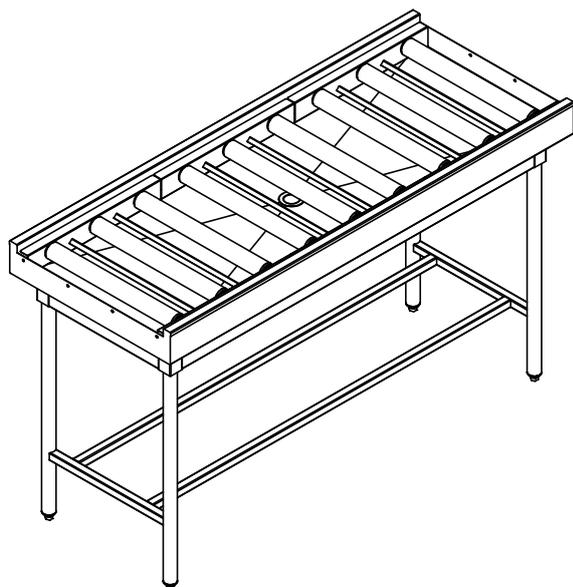
* 4 Pieds au dessus de 1600 mm

Longueur maximale : 3200 mm

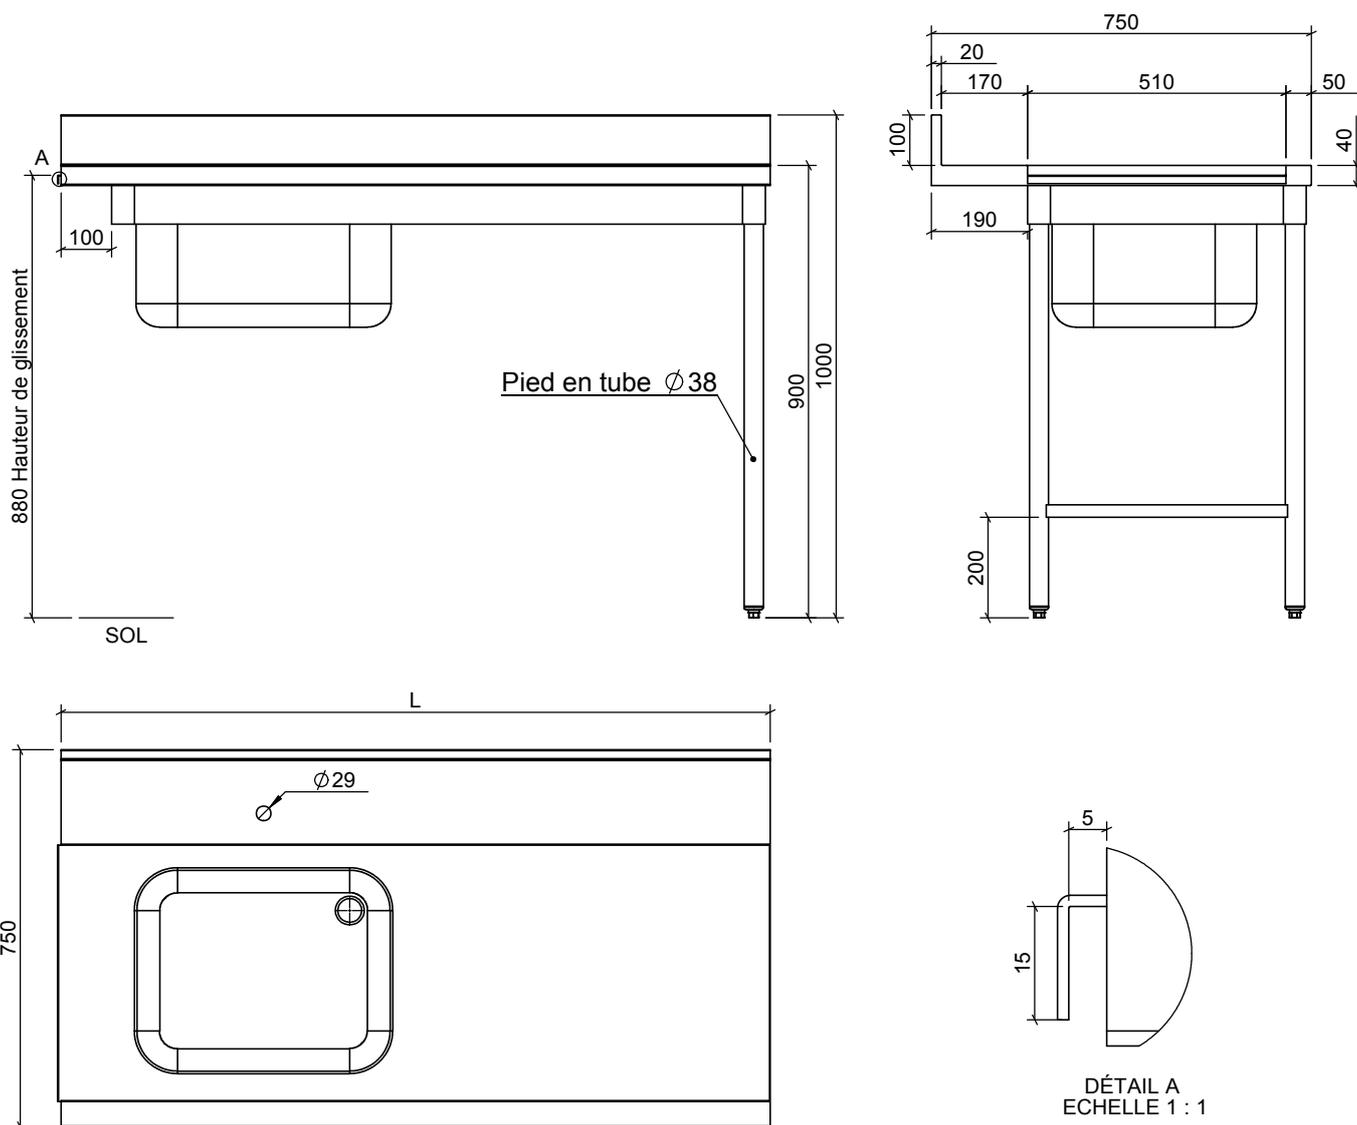


JMC INOX**TABLE DROITE A ROULEAUX**
(Options principales)**- Etagère barreaudée 4 tubes -**

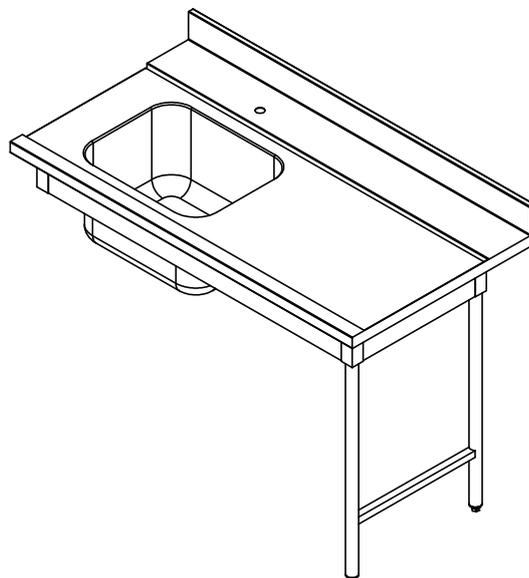
4 Tubes inox 25 x 25 soudés

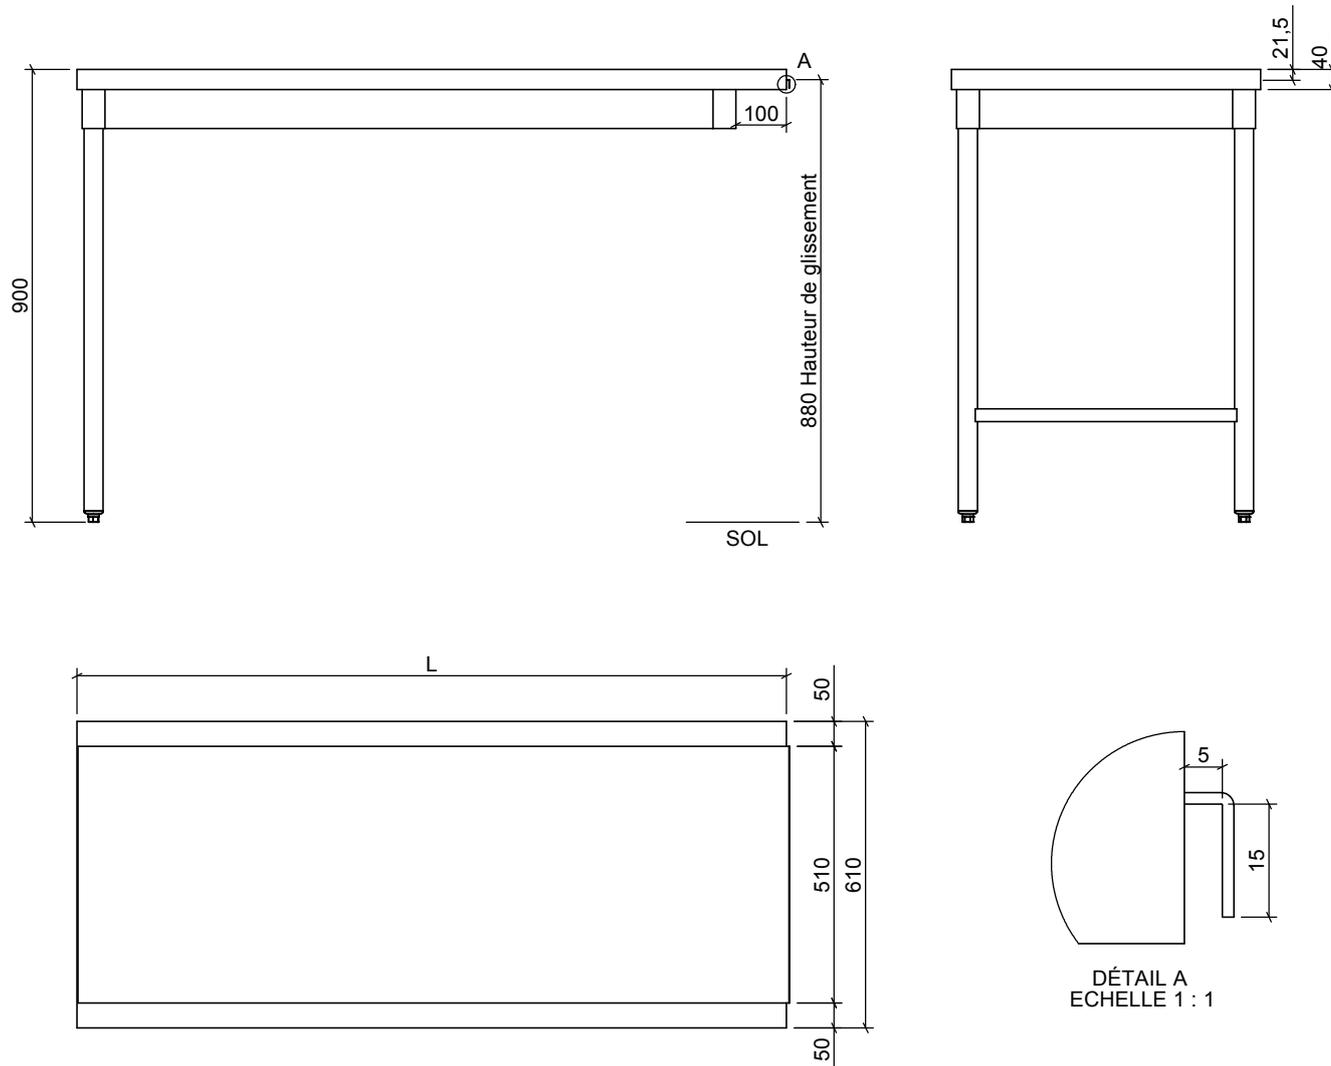
**- Etagère barreaudée 2 tubes -**

2 Tubes inox 25 x 25 soudés

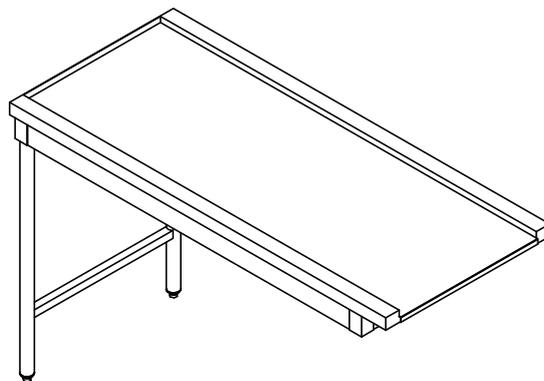
JMC INOX**TABLE D'ENTRÉE A GLISSEMENT****DESCRIPTION**

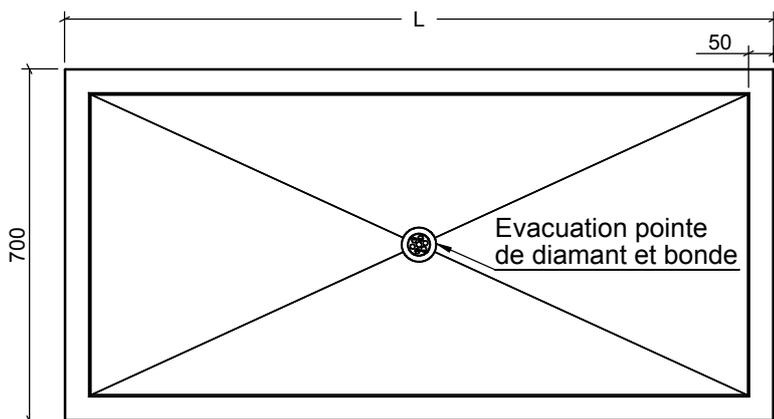
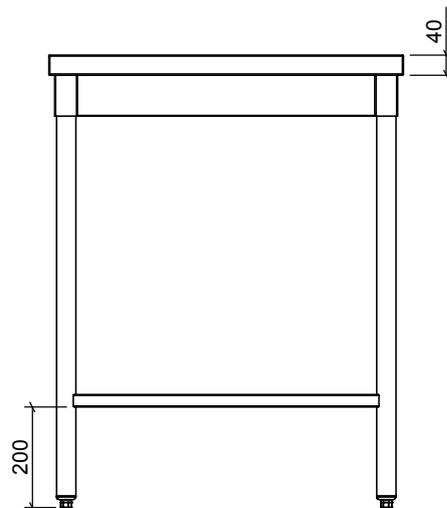
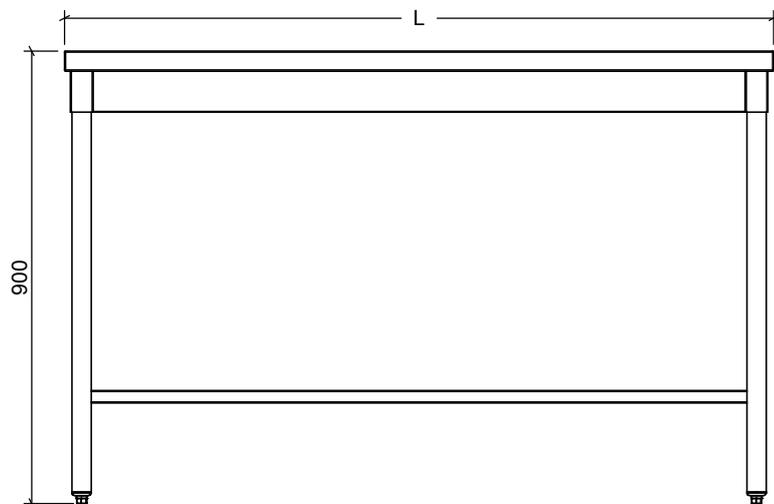
- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 15/10 ème
- Glissement de 510 mm
- Dossieret de 100 x 20 mm
- Bords retombés de 40 mm
- 1 Percement $\phi 29$ pour robinetterie
- 1 Bac
- Piètement en tube $\phi 38$ équipé de vérins réglables
(4 pieds pour une longueur supérieure à 1600)



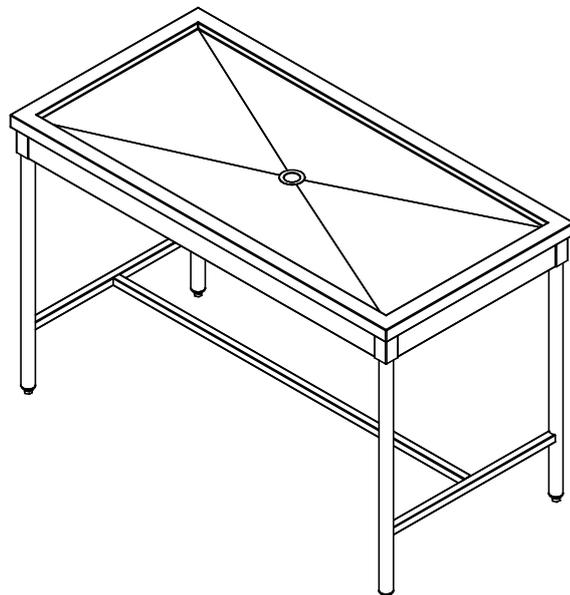
JMC INOX**TABLE DE SORTIE A GLISSEMENT****DESCRIPTION**

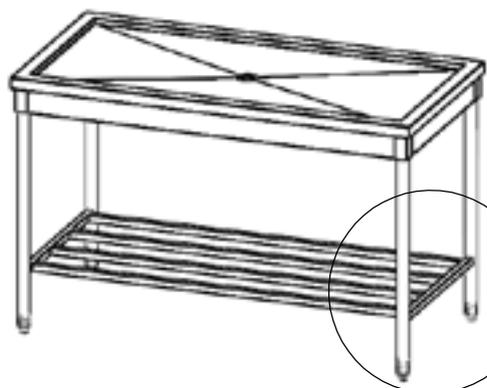
- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 15/10 ème
- Glissement de 510 mm
- Dossieret de 100 x 20 mm
- Bords retombés de 40 mm
- Traverse en tube carré 25 x 25 mm
- Piètement en tube ϕ 38 équipé de vérins réglables
(4 pieds pour une longueur supérieure à 1600)



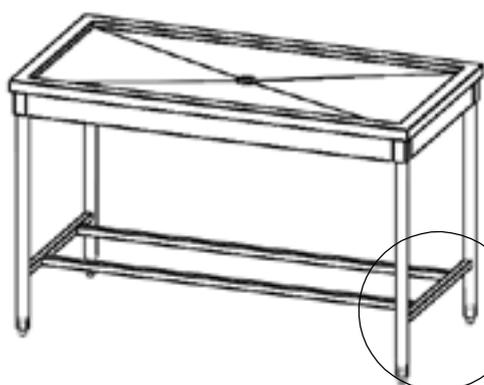
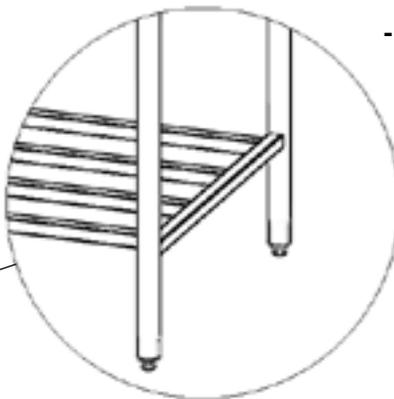
JMC INOX**TABLE DE TRI SIMPLE****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 1,5 mm
- Largeur 700 mm
- Bords moulurés 50 x 40 mm
- Pointe de diamant
- Bandeau périphérique avec plis écrasés anti coupures
- Piètement en tube rond $\varnothing 38$ avec vérins réglables sur 30 mm
- Traverses en tube carré 25 x 25 mm
- Evacuation avec bonde

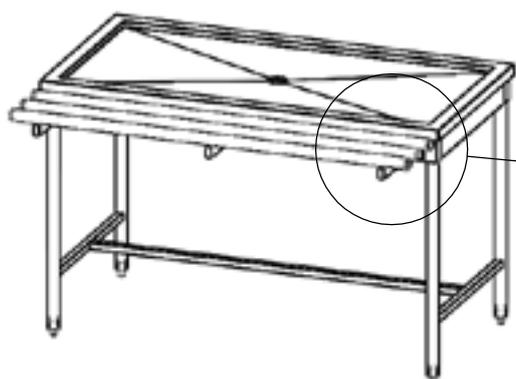
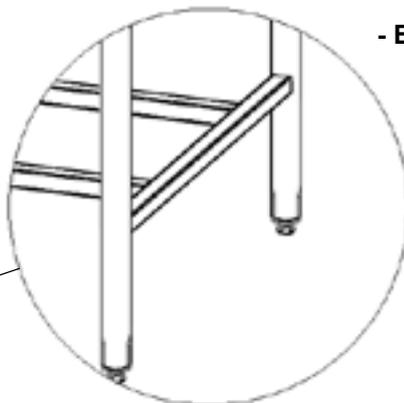


JMC INOX**TABLE DE TRI SIMPLE
(Options principales)**

- Etagère barreadée 4 tubes -
4 tubes inox 25 x 25 soudés

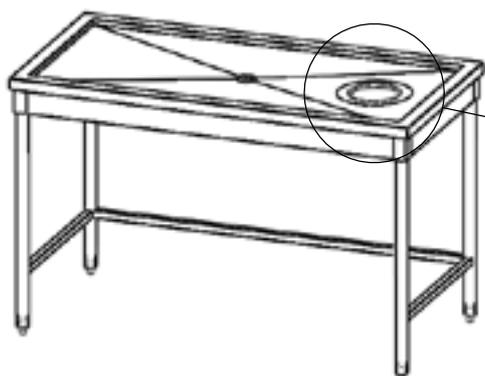
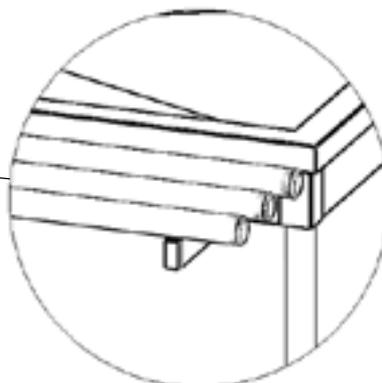


- Etagère barreadée 2 tubes -
2 tubes inox 25 x 25 soudés



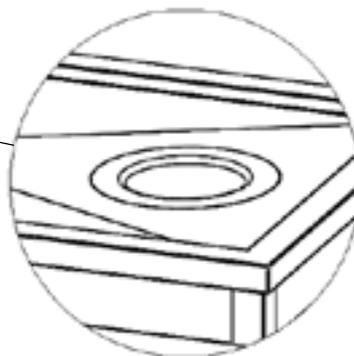
- Rampe à plateaux -

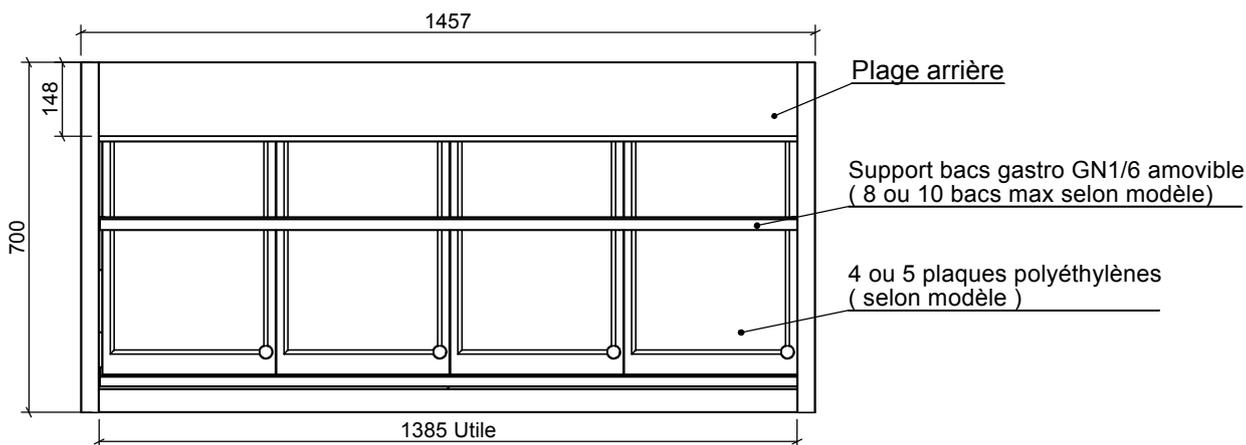
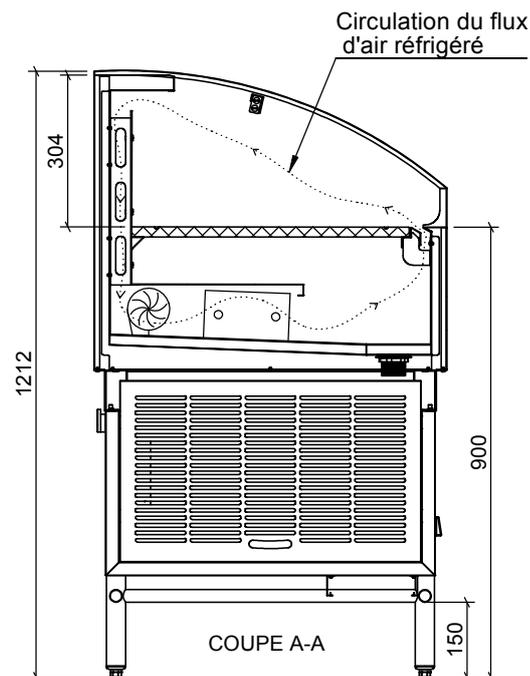
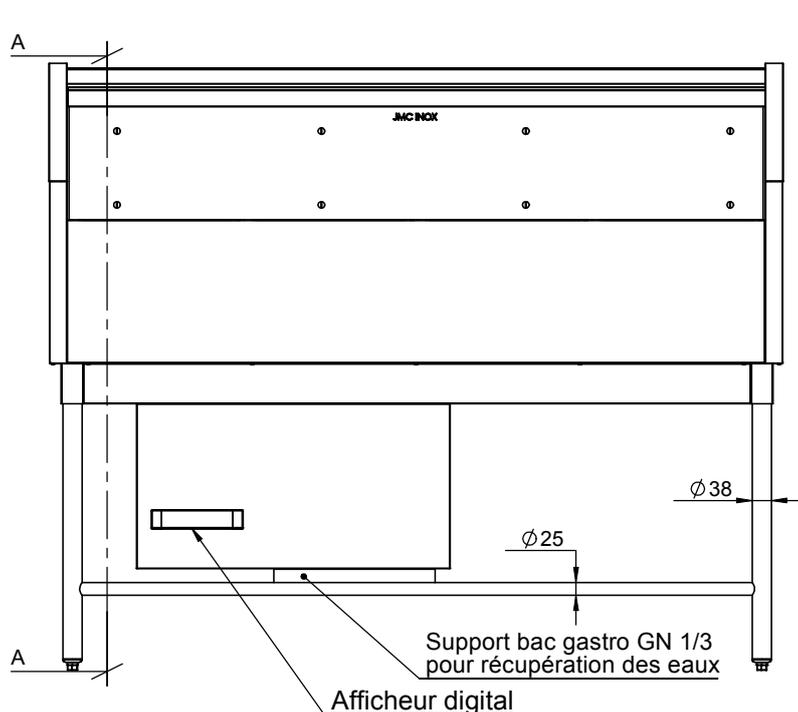
3 tube \varnothing 38 soudés à des
supports en tube 40 x 20 mm
Bouchons d'obturations noir
Rampe largeur 300 mm



- Trou vide déchets -

Trou vide déchets affleurant
Diamètre intérieur 160 mm
Caoutchouc gris





Modèle 4 plaques

DESCRIPTION

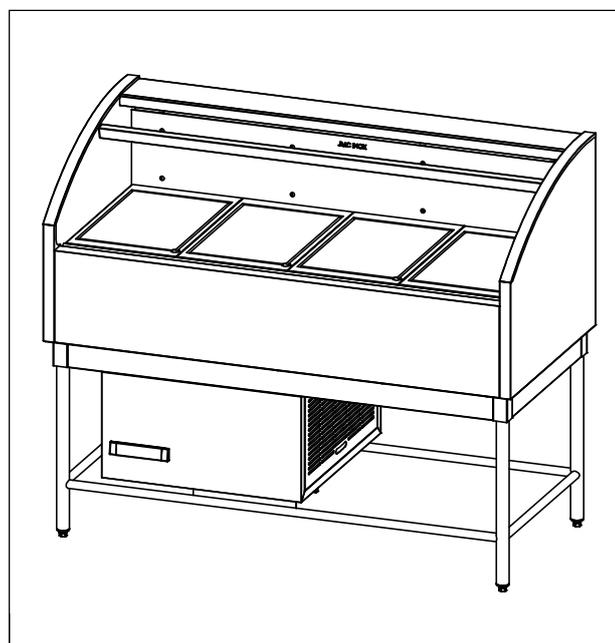
- Tout inox 18/10
- Meuble réfrigéré avec air ventilé
- Plaques polyéthylènes dimensions 550 x 345 x 20 mm
- Support bacs amovible pour bas gastro GN 1/6 ou GN 1/3
- Support bac GN 1/3 pour récupération des eaux
- Alimentation : 230 V 50Hz , prise à l'arrière
- Puissance absorbée 700 W
- Puissance frigorifique 650 W
- Gaz réfrigérant 404 A
- Piètement en tube rond $\phi 38$ avec vérins réglables
- Commandes en façade avec afficheur digital

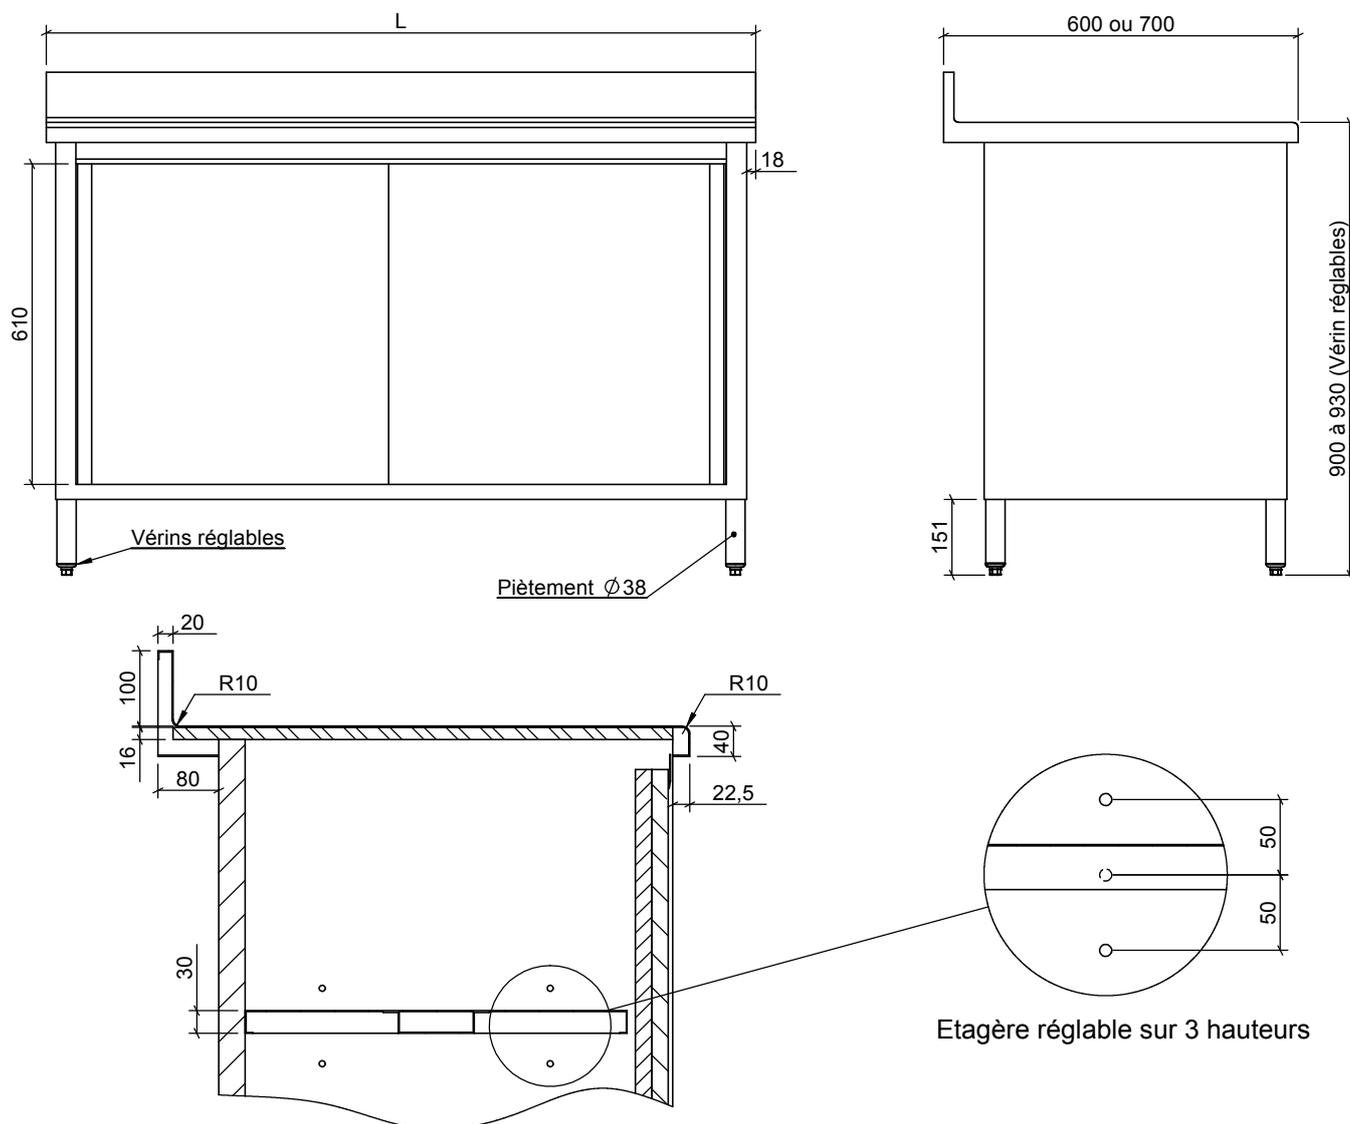
Options : Roues inox $\phi 100$, Cadre inox pour bac gastro GN 1/1

Caractéristiques (selon modèle) :

Modèle	Nb plaques	Dimensions	Longueur utile	Nb bacs GN1/6
TLR4	4	1457 x 700 x 1212	1385	8
TLR5	5	1802 x 700 x 1212	1730	10

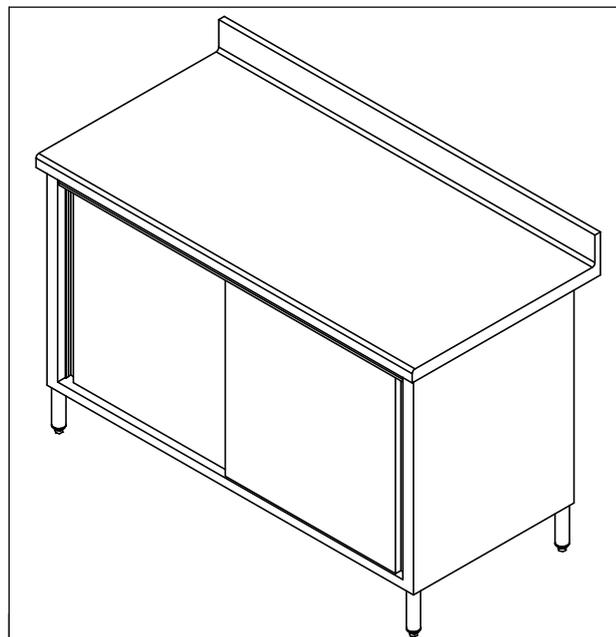
* Bacs non fournis

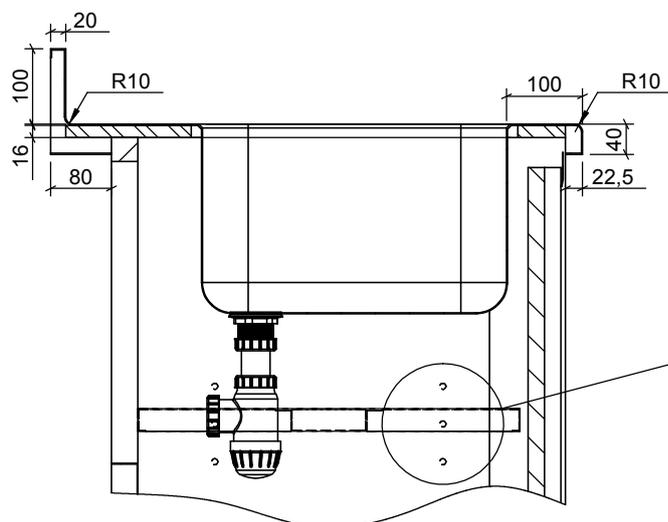
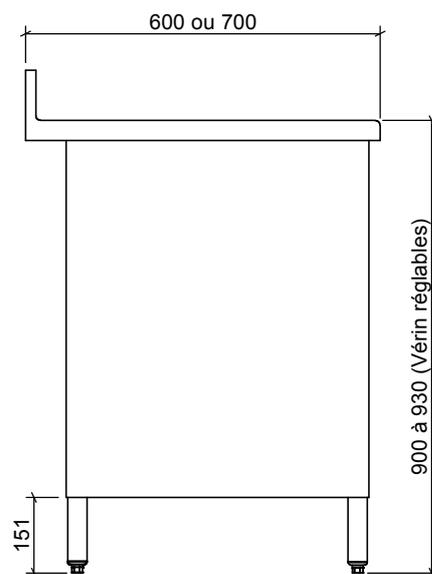
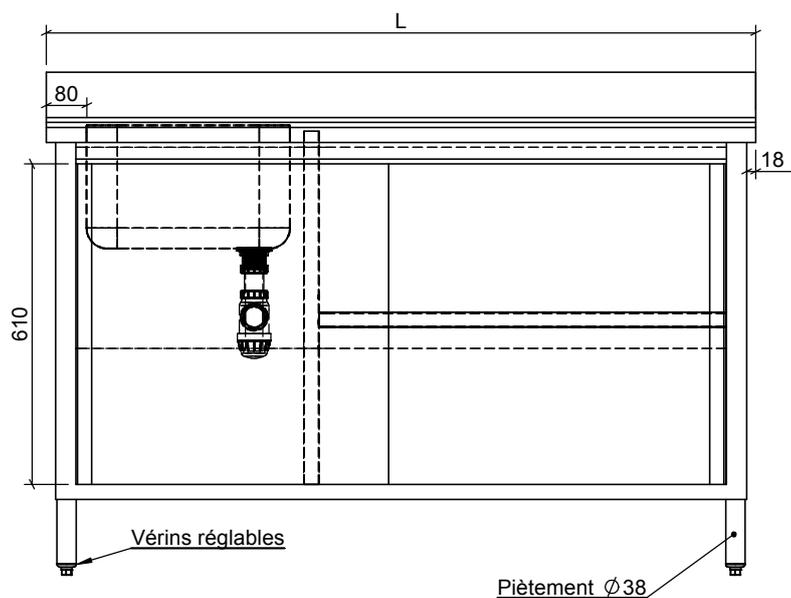


JMC INOX**MEUBLE NEUTRE A PORTES
COULISSANTES****DESCRIPTION**

- Construction inox 18/10
- Bords tombés de 40 mm rayonnés
- Pieds ronds diam. 38 mm avec vérins de réglage (Course de 30 mm)
- Rayon de 10 mm sur les longueurs
- Plateau ép 15/10ème doublé par panneau agglo mélaminé deux faces ép. 16 mm
- Dossieret arrière hauteur 100 mm avec angle rayonné
- Portes et cotés doublés
- Étagère réglable sur 3 niveaux
- Retrait arrière de 80 mm

Longueurs standards : 1000, 1200, 1400 , 1600, 1800, 2000



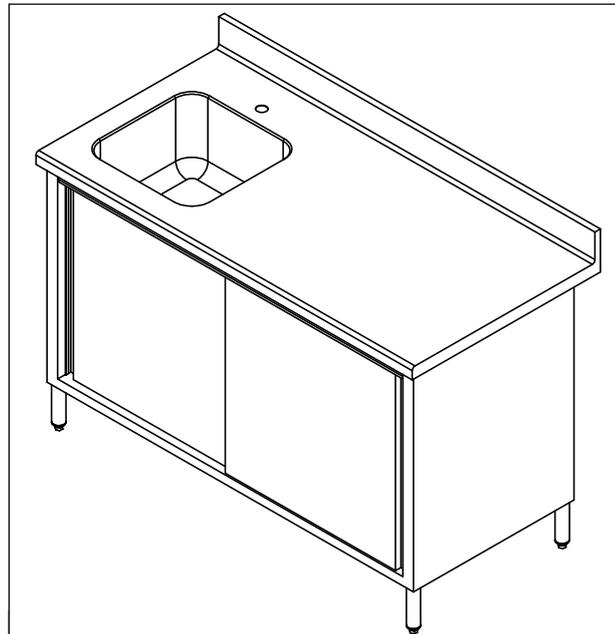
JMC INOX**MEUBLE NEUTRE A PORTES
COULISSANTES AVEC BAC**

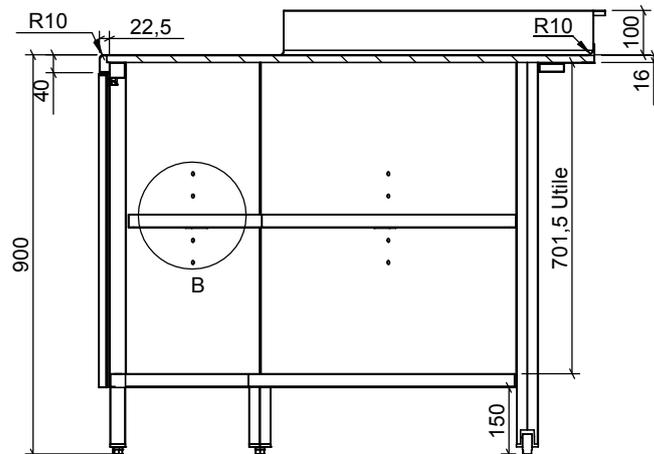
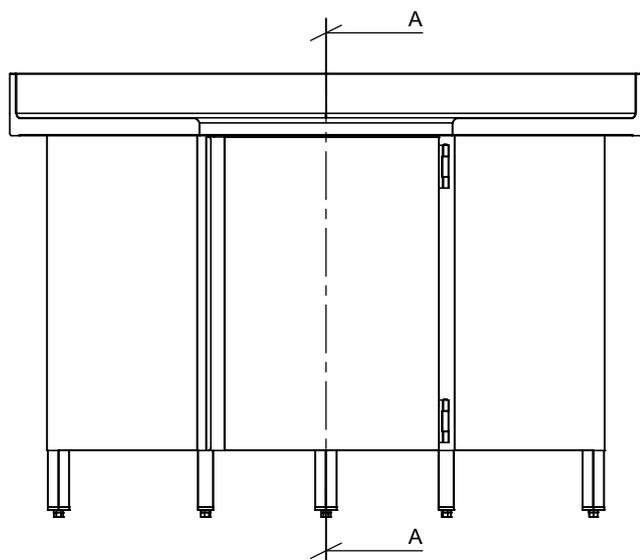

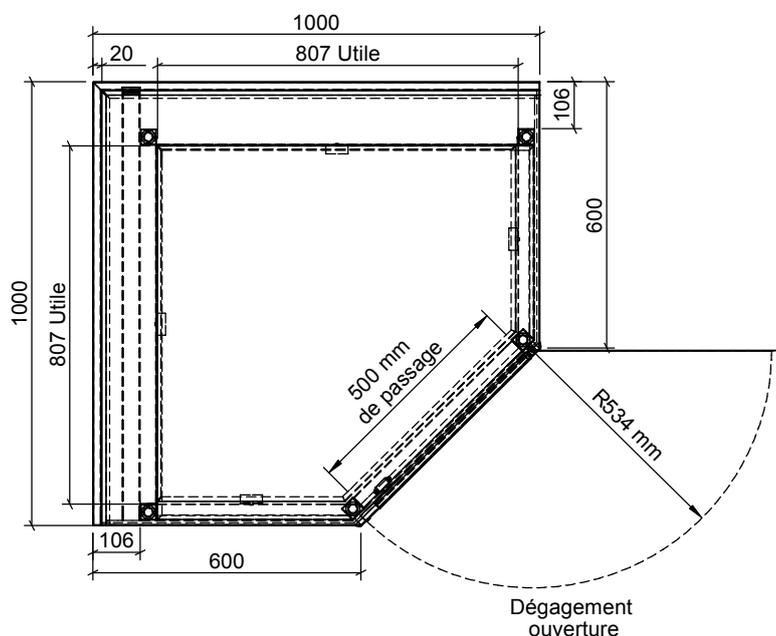
Etagère réglable sur 3 hauteurs

DESCRIPTION

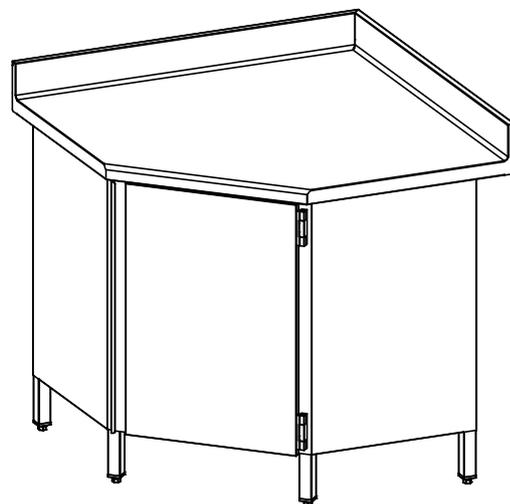
- Construction inox 18/10
- Bords tombés de 40 mm rayonnés
- 1 Bac avec bonde tube surverse et siphon
- Pieds ronds diam. 38 mm avec vérins de réglage (Course de 30 mm)
- Rayon de 10 mm sur les longueurs
- Plateau ép. 15/10ème doublé par panneau aggro mélaminé deux faces ép.16 mm
- Dossieret arrière hauteur 100 mm avec angle rayonné
- Portes et cotés doublés
- Étagère réglable sur 3 niveaux
- Retrait arrière de 80 mm
- **Option** : Percement pour robinetterie Ø33

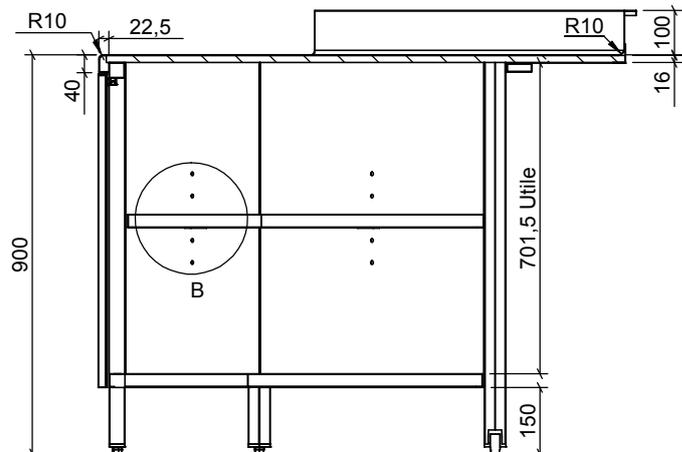
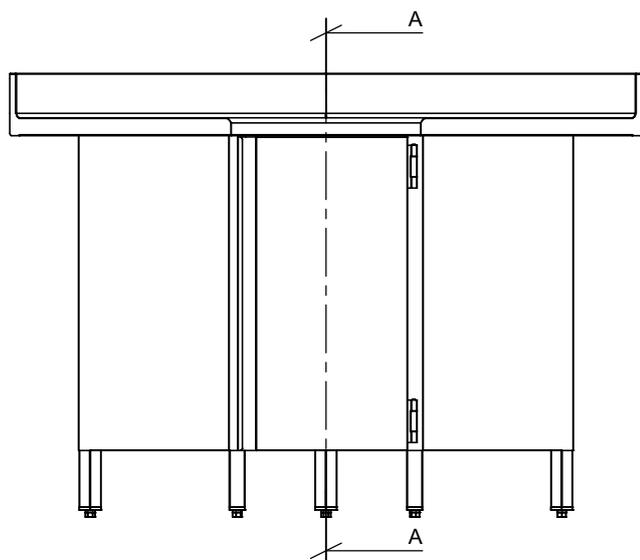

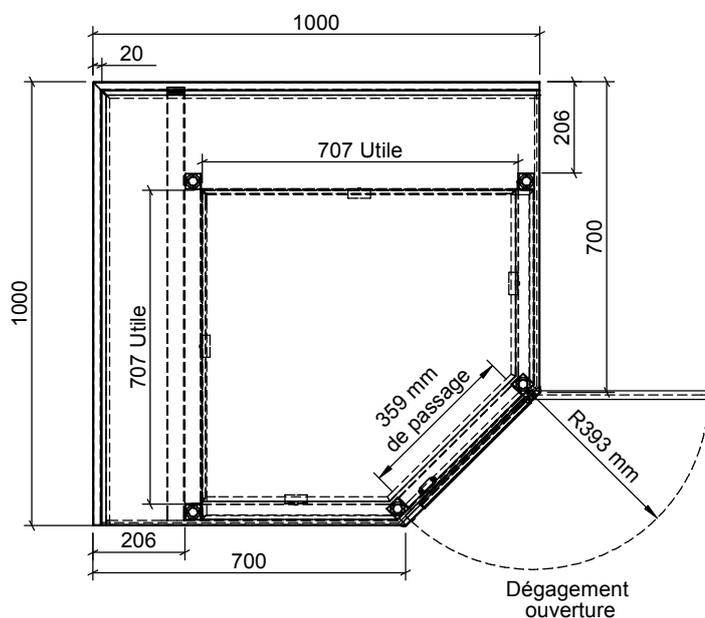
Longueurs standards : 1000, 1200, 1400 , 1600, 1800, 2000



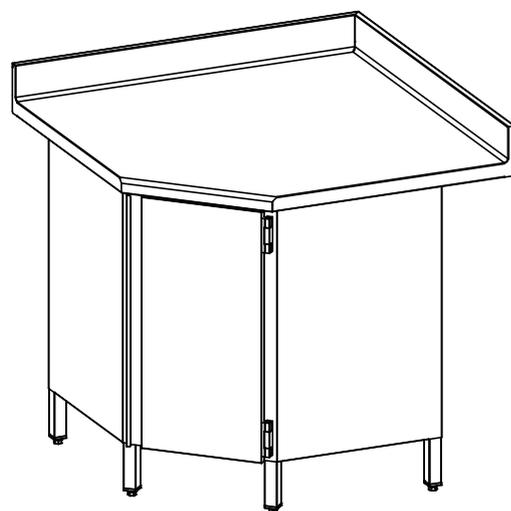
JMC INOX**MEUBLE BAS D'ANGLE 600**COUPE A-A
ECHELLE 1 : 17DÉTAIL B
ECHELLE 2 : 17**DESCRIPTION**

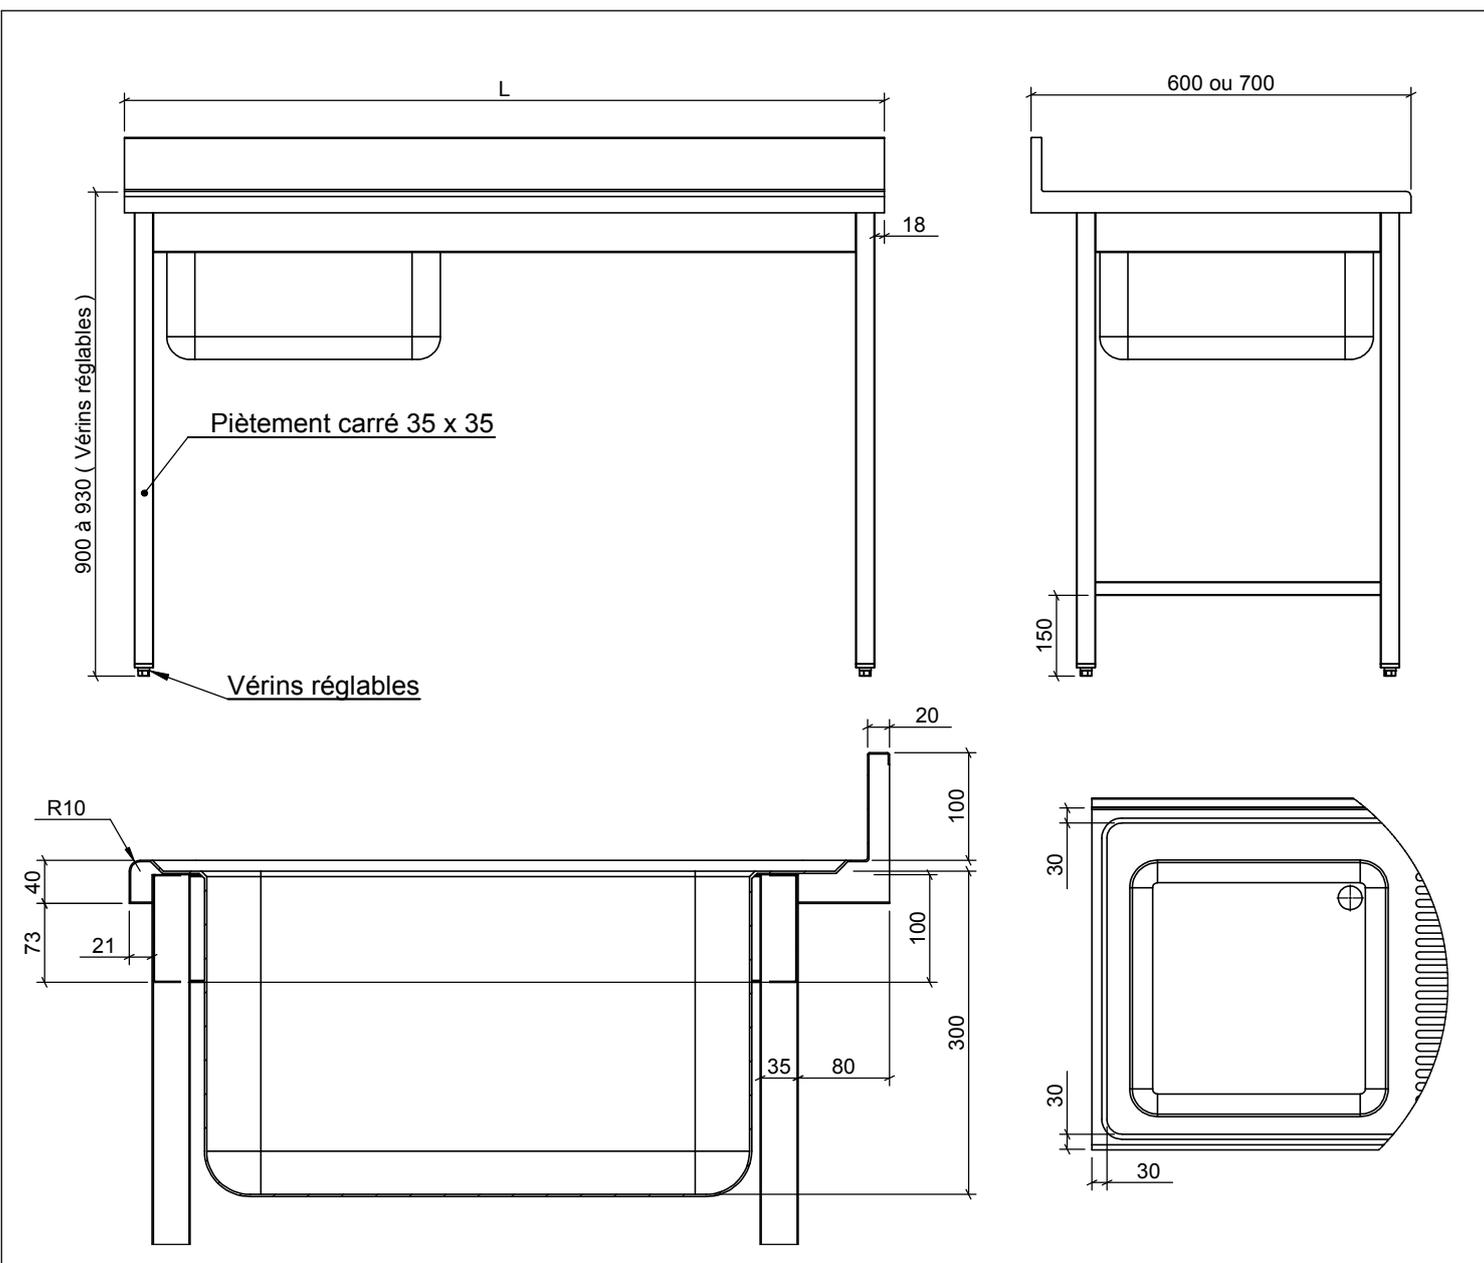
- Tout inox 18/10
- Dimensions : 1000 x 1000 x 900
- Plateau ép. 15/10 ème avec panneau aggro mélaminé 2 faces 16 mm
- Dossieret 100 x 20 mm avec rayon de 10 mm
- Côtés du meuble doublés
- Bords moulurés de 40 mm avec rayon de 10 mm sur l'avant
- 1 Porte battante doublée et poignée encastree
- Loqueteau magnétique
- Piètement en tube 35 x 35 traversant la hauteur du meuble pour une meilleur rigidité.
- Une étagere réglable avec pas de 50 mm sur 5 positions
- 5 vérins réglables sur 30 mm



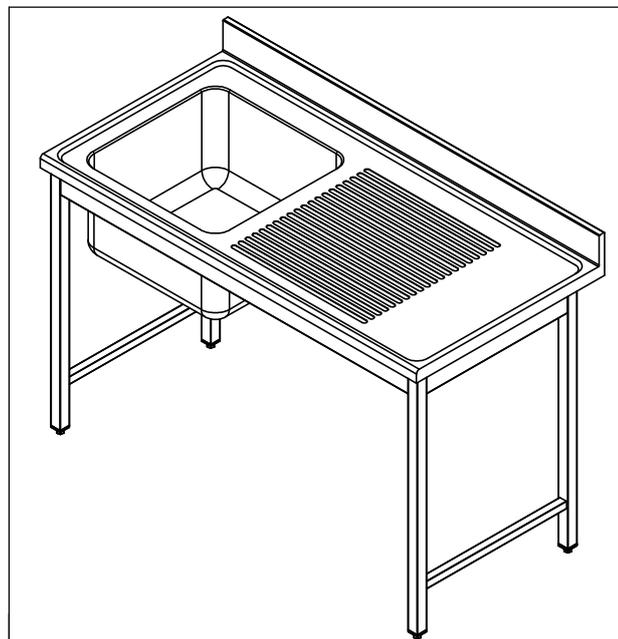
JMC INOX**MEUBLE BAS D'ANGLE 700**COUPE A-A
ECHELLE 1 : 17DÉTAIL B
ECHELLE 2 : 17**DESCRIPTION**

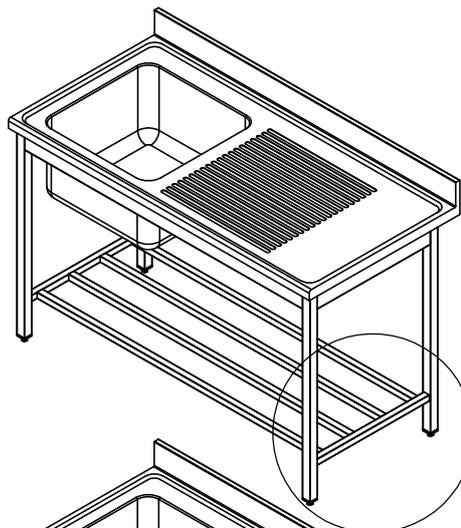
- Tout inox 18/10
- Dimensions : 1000 x 1000 x 900
- Plateau ép. 15/10 ème avec panneau aggro mélaminé 2 faces 16 mm
- Dossieret 100 x 20 mm avec rayon de 10 mm
- Côtés du meuble doublés
- Bords moulurés de 40 mm avec rayon de 10 mm sur l'avant
- 1 Porte battante doublée et poignée encastrée
- Loqueteau magnétique
- Piètement en tube 35 x 35 traversant la hauteur du meuble pour une meilleur rigidité.
- Une étagère réglable avec pas de 50 mm sur 5 positions
- 5 vérins réglables sur 30 mm



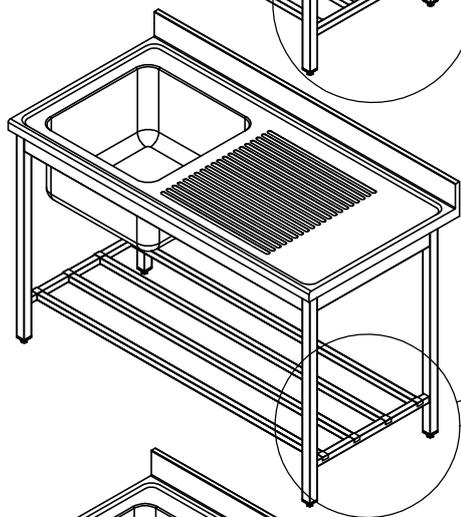
JMC INOX**PLONGE ÉCONOMIQUE****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 12/10ème
- Dossier de 100 x 20 mm avec rayon de 10 mm
- Bac 500 x 500 x 300 ou 500 x 400 x 300 (pour largeur 600)
- Hauteur variable de 900 à 930 mm
- Pieds décalés à l'arrière de 84 mm
- Rayon de 10 sur les longueurs
- Plonge entièrement soudée
- Piètement en tube carré 35 x 35
- 2 traverses latérales en tube carré 25 x 25
- 4 vérins réglables avec une course de 30 mm
- Livré avec bonde, tube surverse et siphon (sans robinetterie)

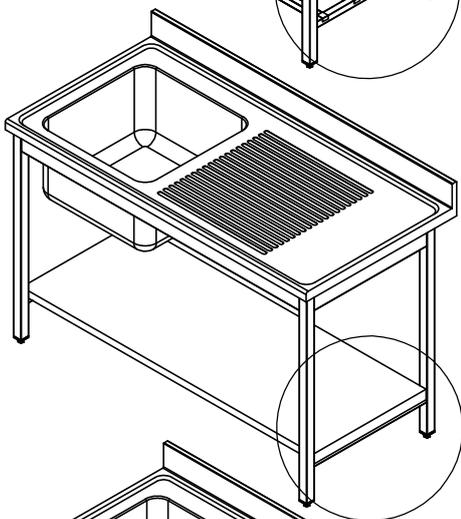


JMC INOX**PLONGE ÉCONOMIQUE
(OPTIONS PRINCIPALES)**

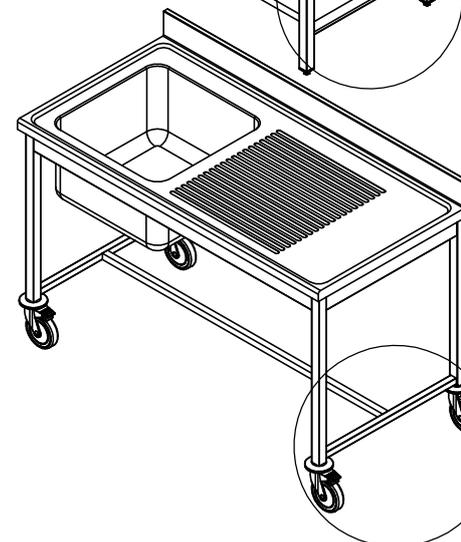
Etagère barreadée soudée

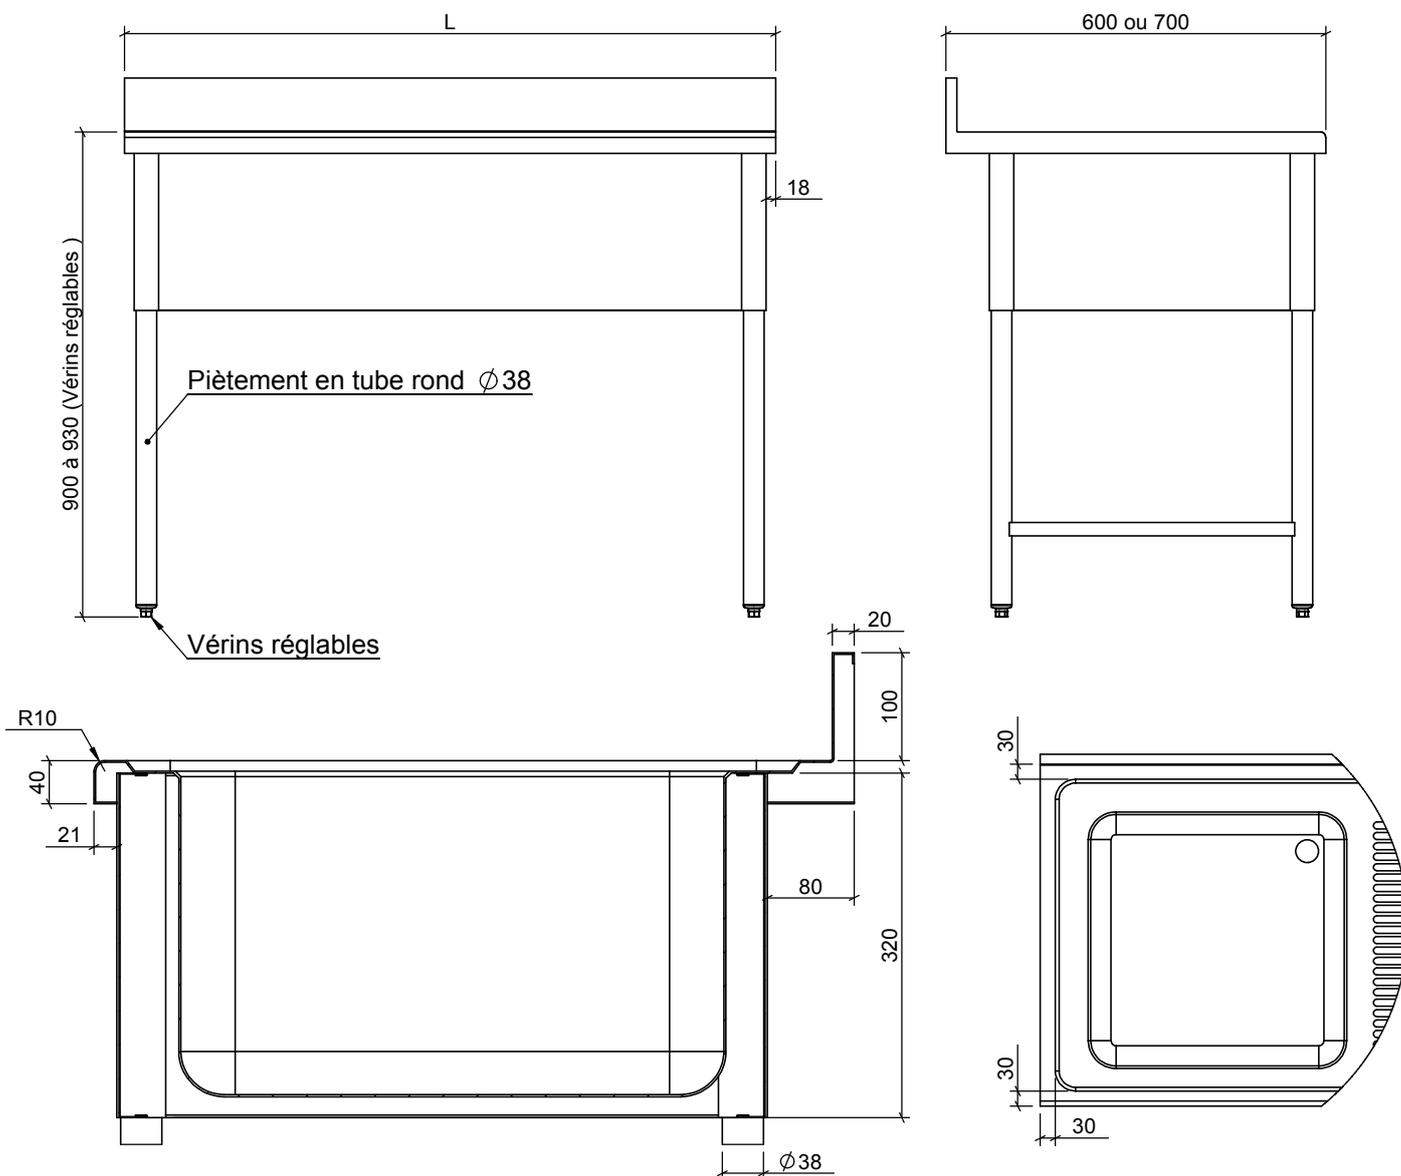


Etagère barreadée démontable

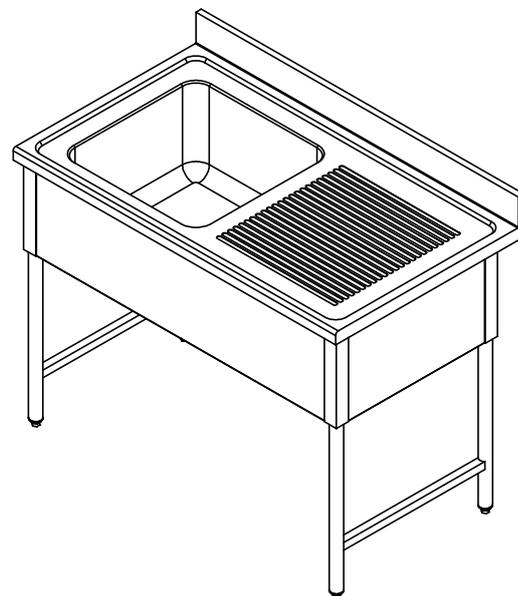


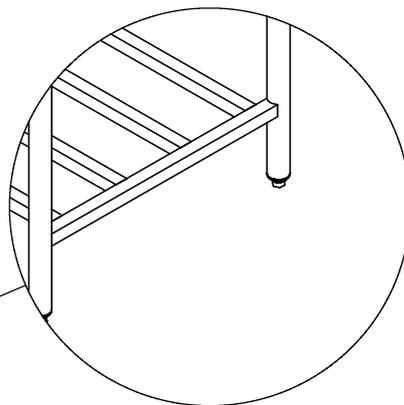
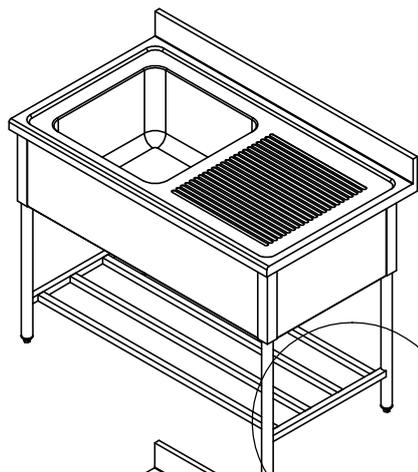
Etagère basse démontable

Mobile avec 4 roues \varnothing 125
et butoirs
(2 à frein + 2 sans frein)* Pour les autres options voir notre catalogue ou notre site internet www.jmcinox.com

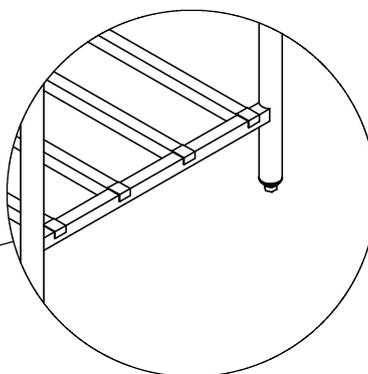
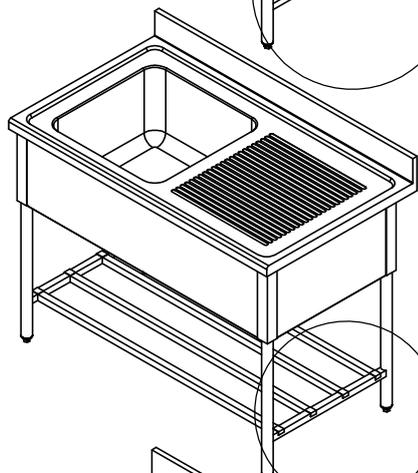
JMC INOX**PLONGE STANDARD****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau embouti épaisseur 15/10ème
- Dossier de 100 x 20 mm avec rayon de 10 mm
- Hauteur variable de 900 à 930 mm
- Cache bac hauteur 320 mm
- Pieds décalés à l'arrière de 80 mm
- Rayon de 10 sur la longueur
- Plonge entièrement soudée
- Piètement en tube rond $\varnothing 38$
- 2 traverses latérales en tube carré 25 x 25
- 4 vérins réglables avec une course de 30 mm
- Livré avec bonde, tube surverse et siphon (sans robinetterie)

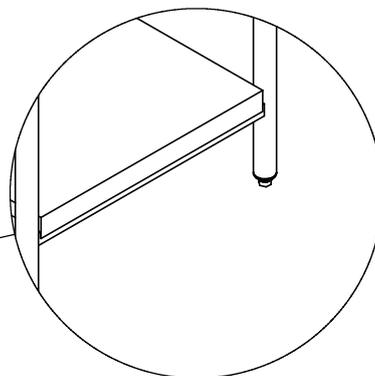
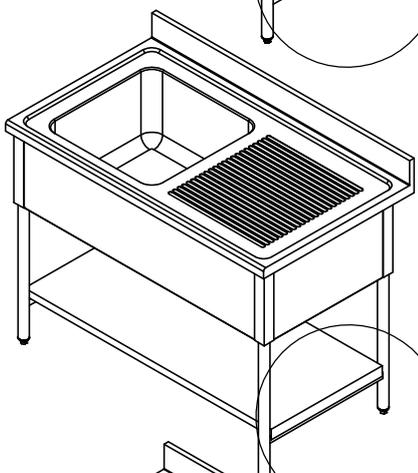


JMC INOX**PLONGE STANDARD
(OPTIONS PRINCIPALES)**

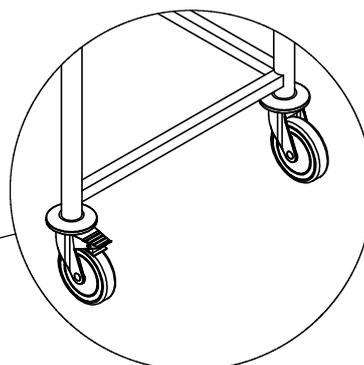
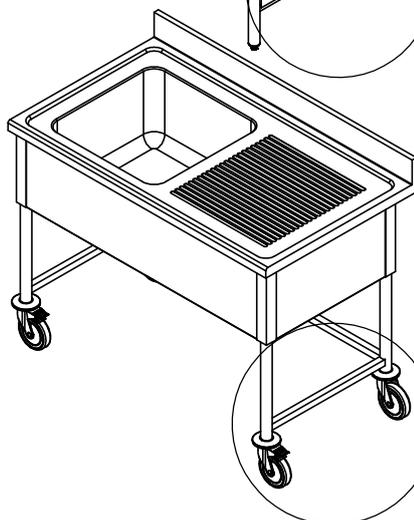
Etagère barreadée soudée

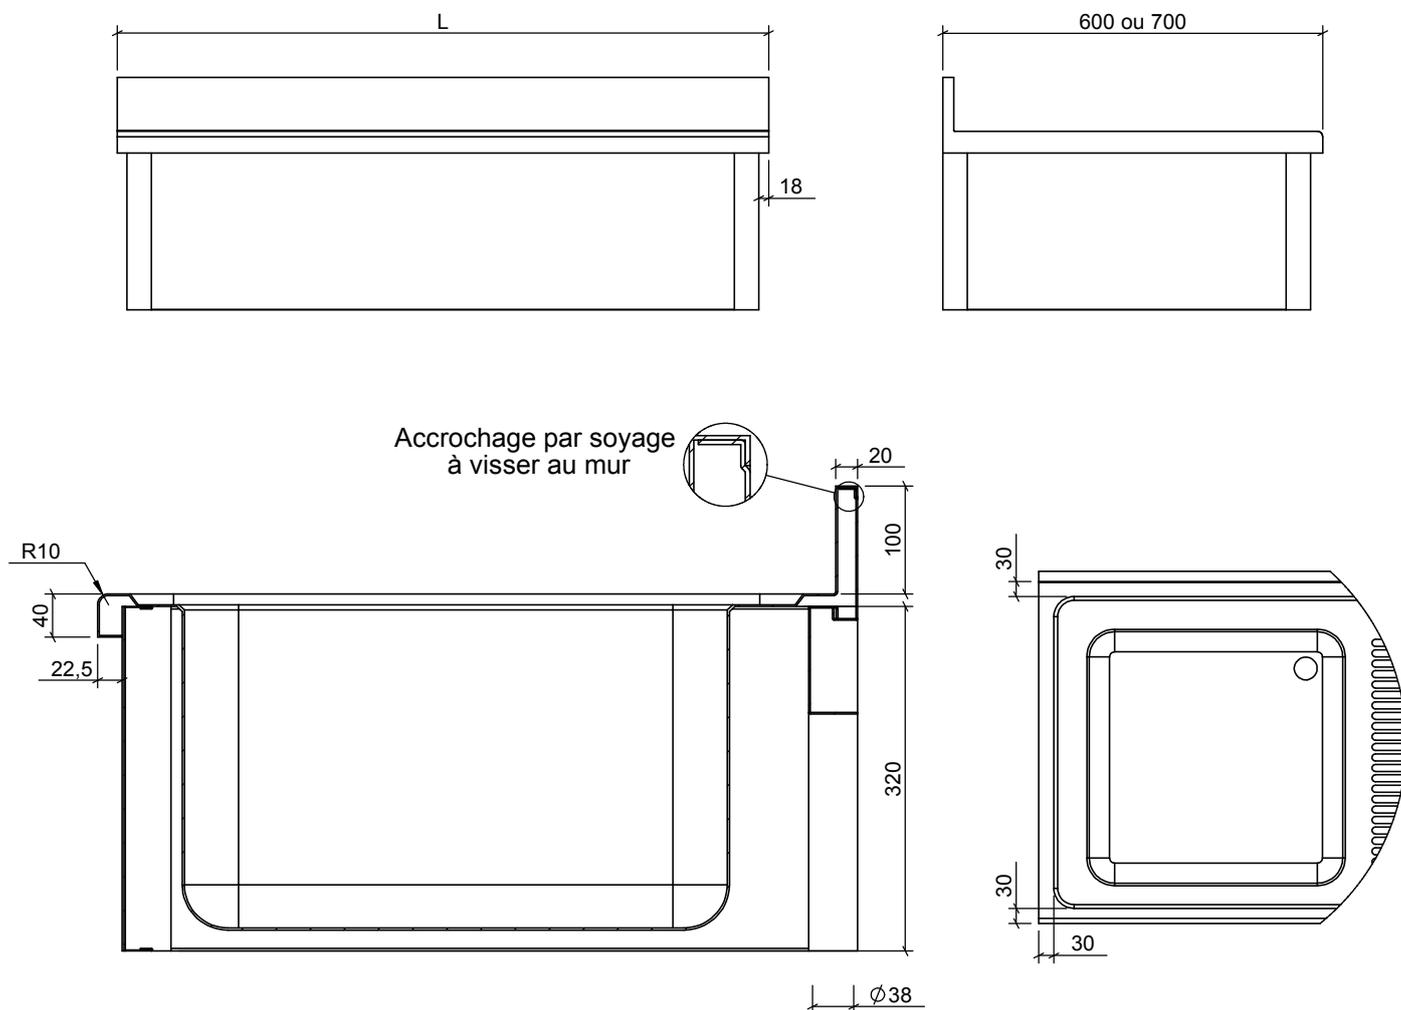


Etagère barreadée démontable

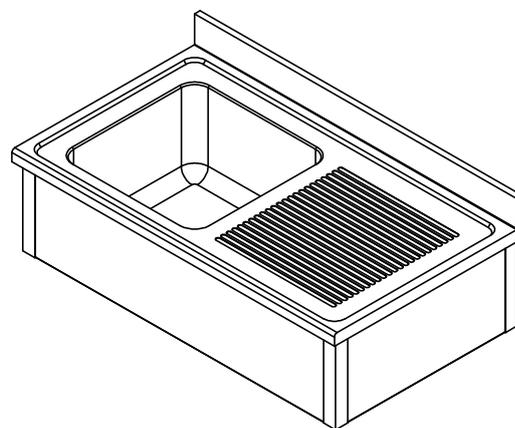


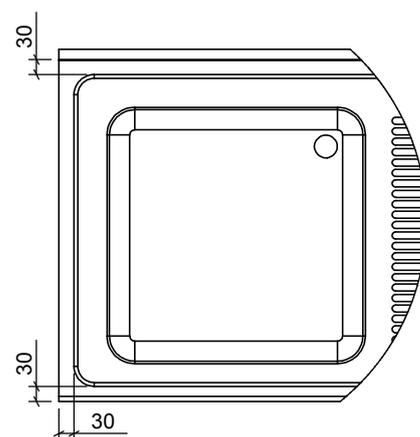
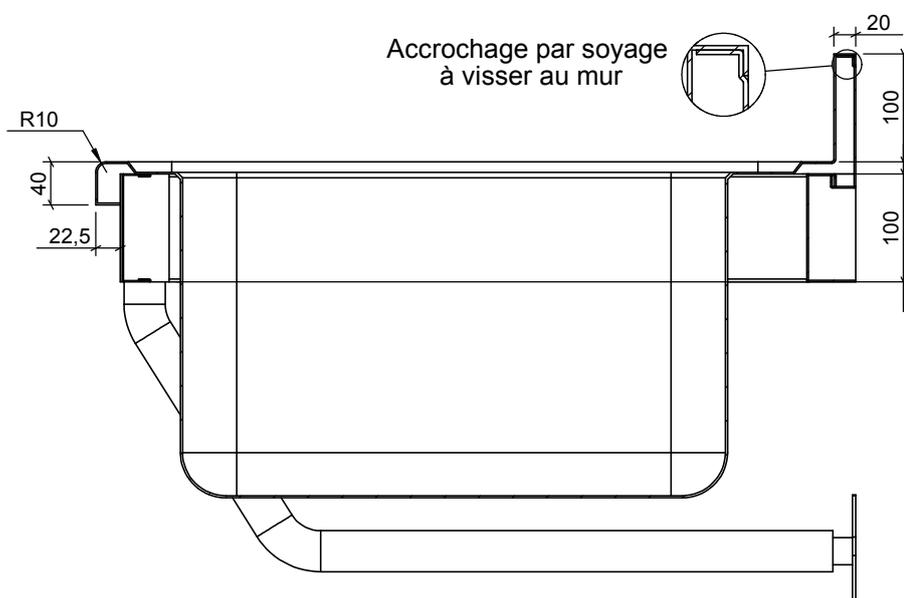
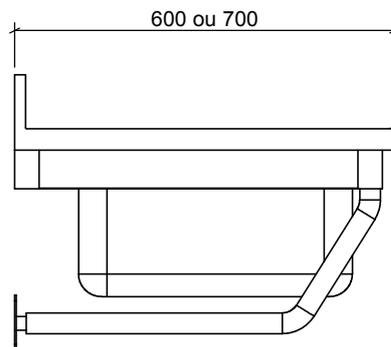
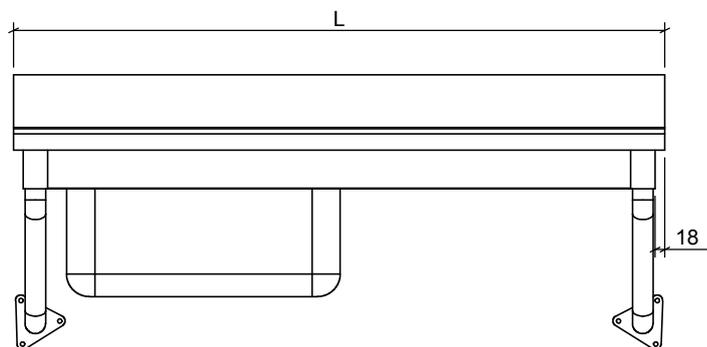
Etagère basse démontable

Mobile avec 4 roues \varnothing 125
et butoirs
(2 à frein + 2 sans frein)* Pour les autres options voir notre catalogue ou notre site internet www.jmcinox.com

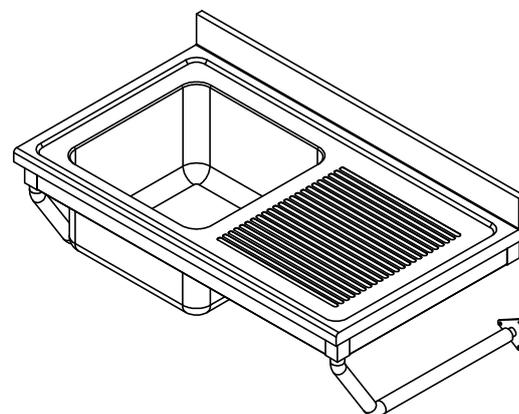
JMC INOX**PLONGE STANDARD SUSPENDUE****DESCRIPTION**

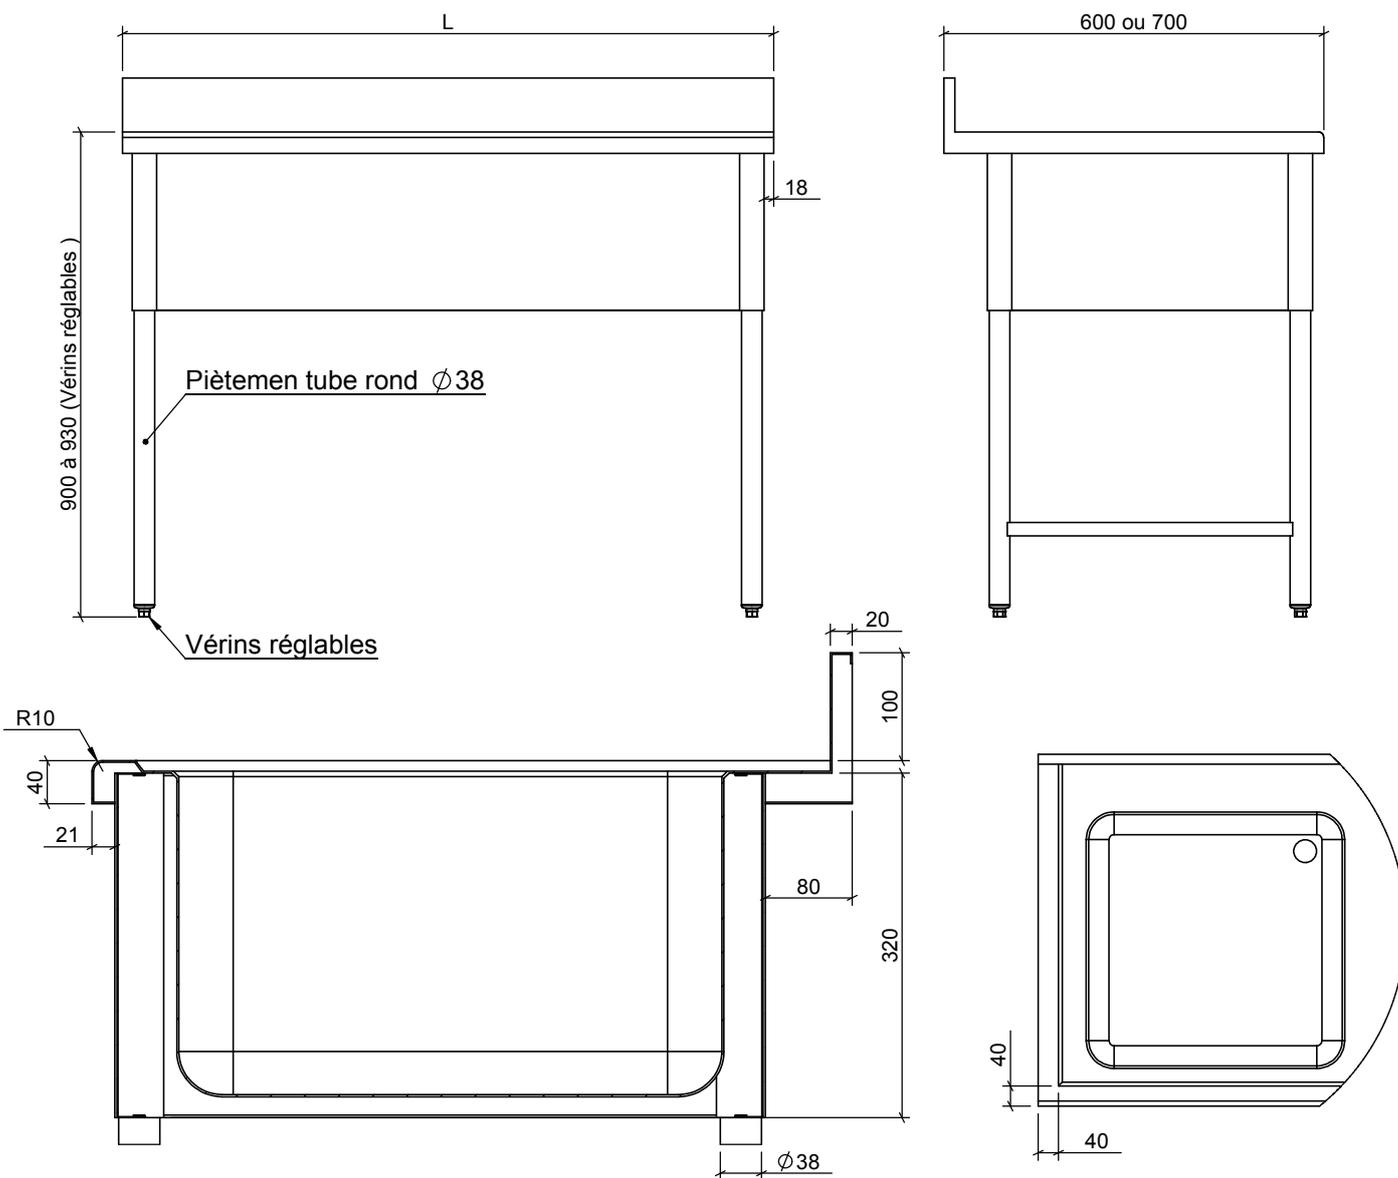
- Tout inox 18/10
- Plateau embouti épaisseur 15/10ème
- Dossieret de 100 x 20 mm avec rayon de 10 mm
- Cache bac hauteur 320 mm avec plis écrasés anti coupures
- Rayon de 10 sur la longueur
- Plonge entièrement soudée
- Accrochage au mur par soyage à visser (2 lignes de trous $\varnothing 10$)
- Livré avec bonde, tube surverse et siphon (sans robinetterie)



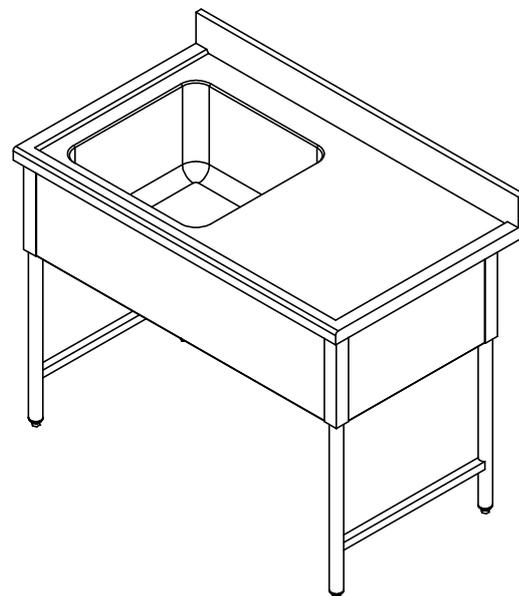
JMC INOX**PLONGE SUSPENDUE ECONOMIQUE****DESCRIPTION**

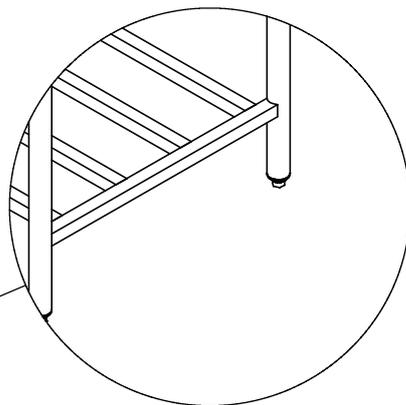
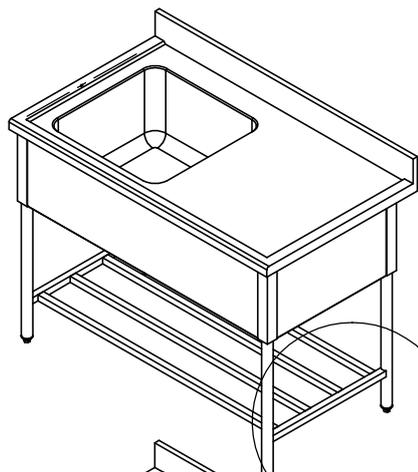
- Tout inox 18/10
- Plateau embouti épaisseur 15/10ème
- Dossier de 100 x 20 mm avec rayon de 10 mm
- Consoles avec platines de fixations
- Rayon de 10 sur la longueur
- Plonge entièrement soudée
- Accrochage au mur par soyage à visser (2 lignes de trous \varnothing 10)
- Livré avec bonde, tube surverse et siphon (sans robinetterie)



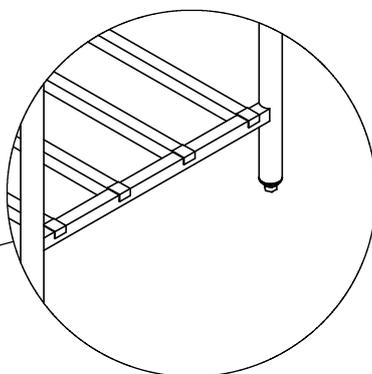
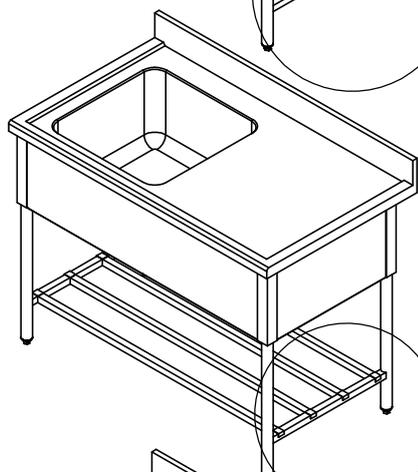
JMC INOX**PLONGE SUR MESURE****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau embouti épaisseur 15/10ème
- Dossieret de 100 x 20 mm avec rayon de 10 mm
- Hauteur variable de 900 à 930 mm
- Cache bac hauteur 320 mm
- Egouttoir lisse
- Pieds décalés à l'arrière de 80 mm
- Rayon de 10 sur la longueur
- Plonge entièrement soudée
- Piètement en tube rond $\varnothing 38$
- 2 traverses latérales en tube carré 25 x 25
- 4 vérins réglables avec une course de 30 mm
- Livré avec bonde, tube surverse et siphon (sans robinetterie)

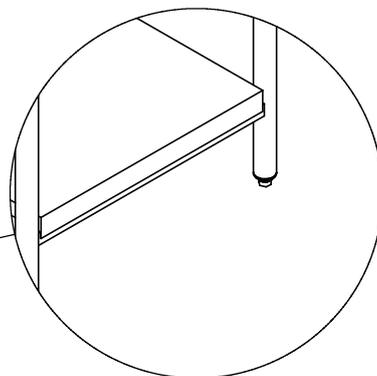
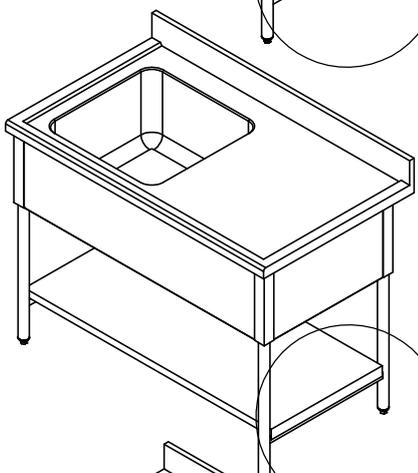


JMC INOX**PLONGE SUR MESURE
(OPTIONS PRINCIPALES)**

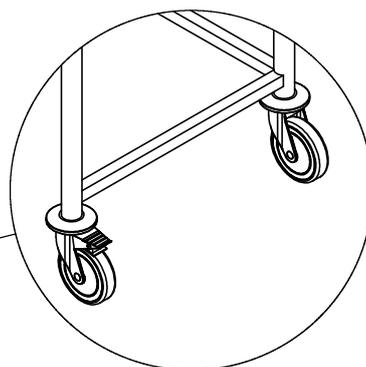
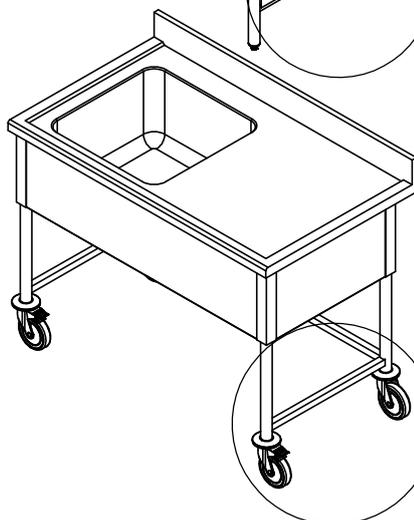
Etagère barreaudée soudée

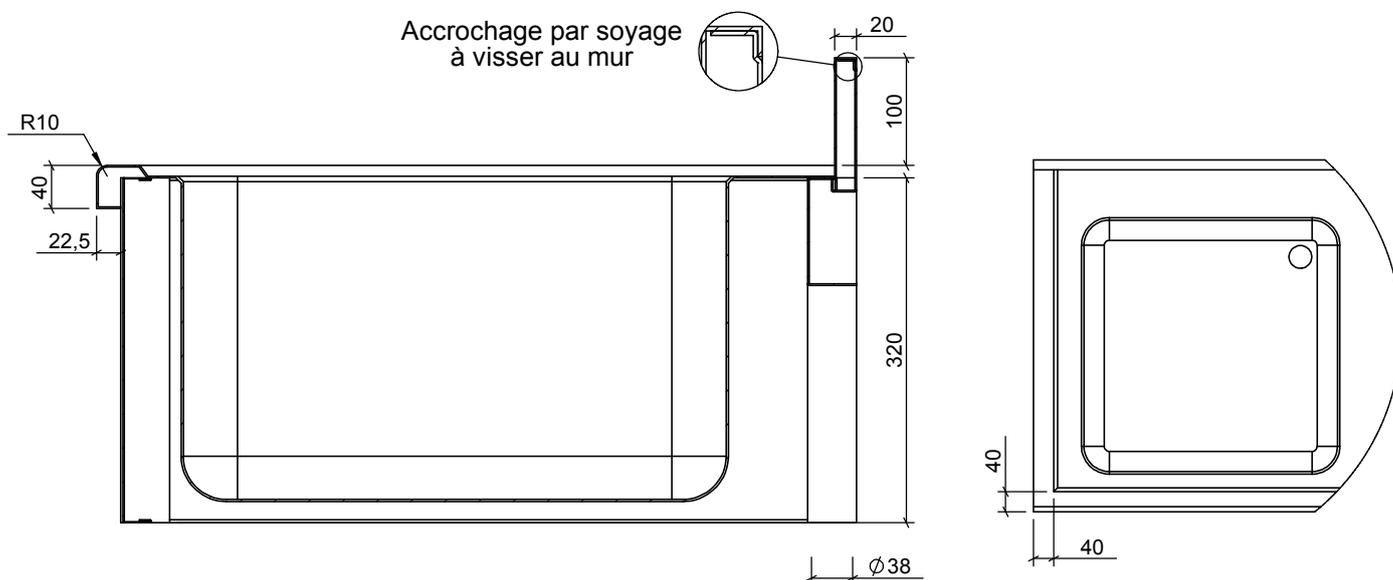
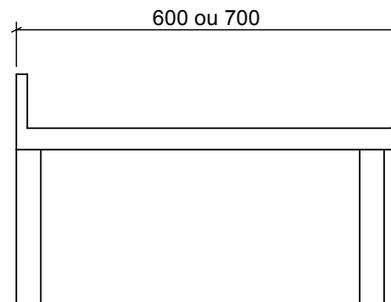
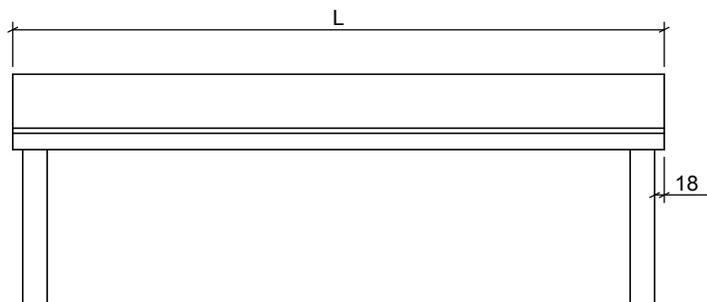


Etagère barreaudée démontable

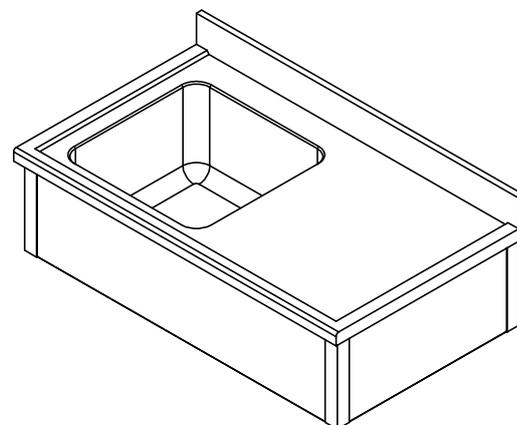


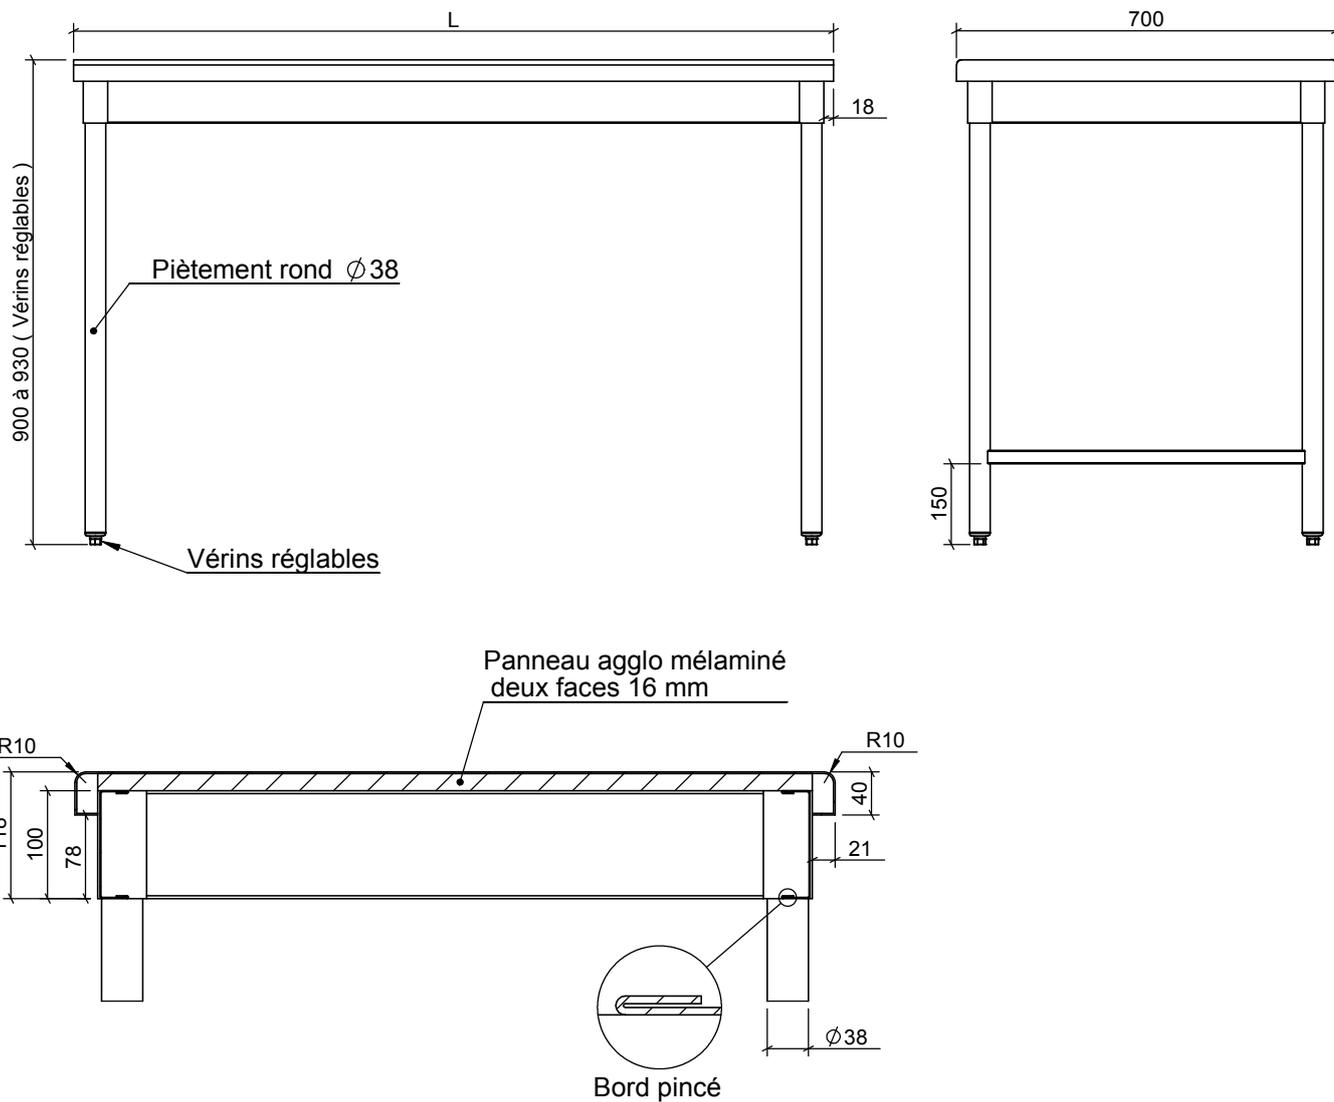
Etagère basse démontable

Mobile avec 4 roues \varnothing 125
et butoirs
(2 à frein + 2 sans frein)* Pour les autres options voir notre catalogue ou notre site internet www.jmcinox.com

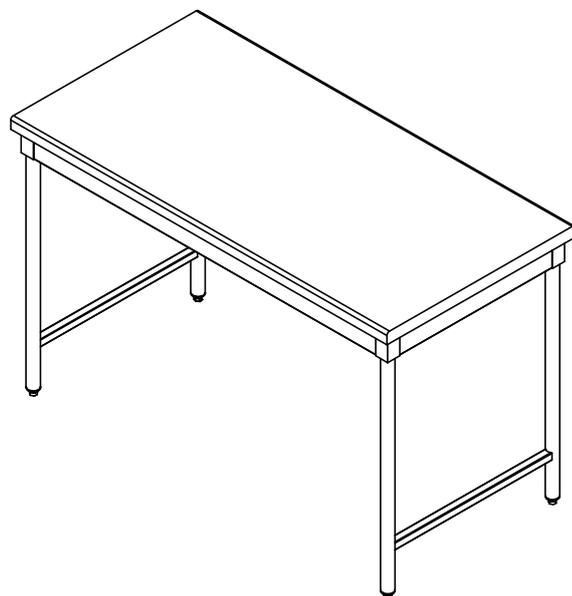
JMC INOX**PLONGE SUR MESURE SUSPENDUE****DESCRIPTION**

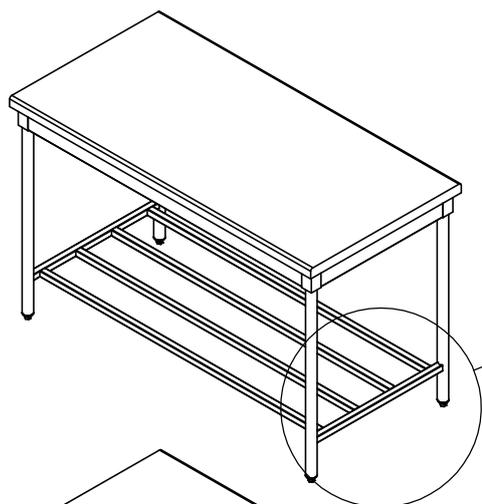
- Tout inox 18/10
- Plateau embouti épaisseur 15/10ème
- Dossieret de 100 x 20 mm avec rayon de 10 mm
- Cache bac hauteur 320 mm avec plis écrasés anti coupures
- Egouttoir lisse
- Rayon de 10 sur la longueur
- Plonge entièrement soudée
- Accrochage au mur par soyage à visser (2 lignes de trous ϕ 10)
- Livré avec bonde, tube surverse et siphon (sans robinetterie)



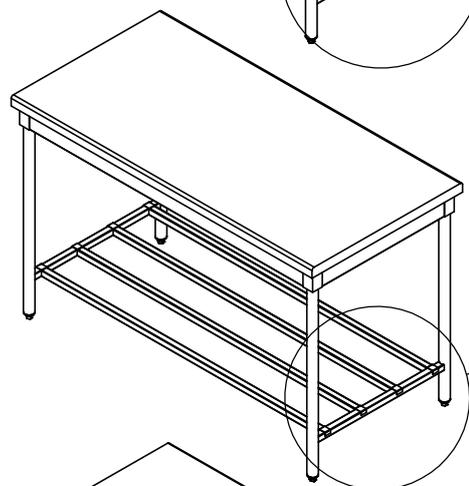
JMC INOX**TABLE CENTRALE****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 15/10ème doublé d'un panneau agglo mélaminé deux faces 16 mm
- Hauteur variable de 900 à 930 mm
- Largeur 700 mm
- Rayon de 10 sur les longueurs
- Table entièrement soudée
- Piètement en tube rond $\varnothing 38$
- 2 traverses latérales en tube carré 25 x 25
- 4 vérins réglables avec une course de 30 mm

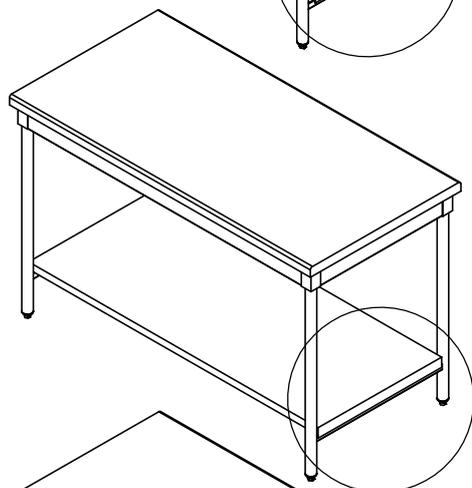


JMC INOX**TABLE CENTRALE
(OPTIONS PRINCIPALES)**

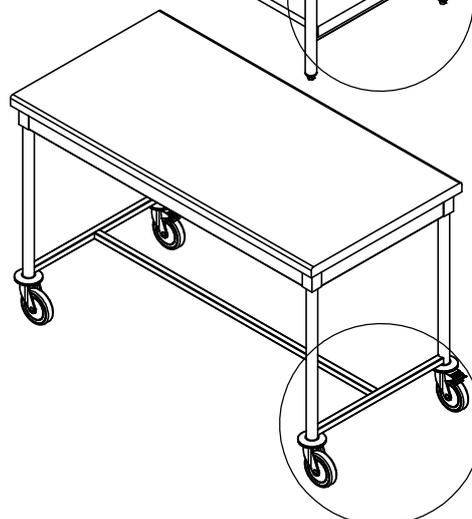
Etagère barreadée soudée

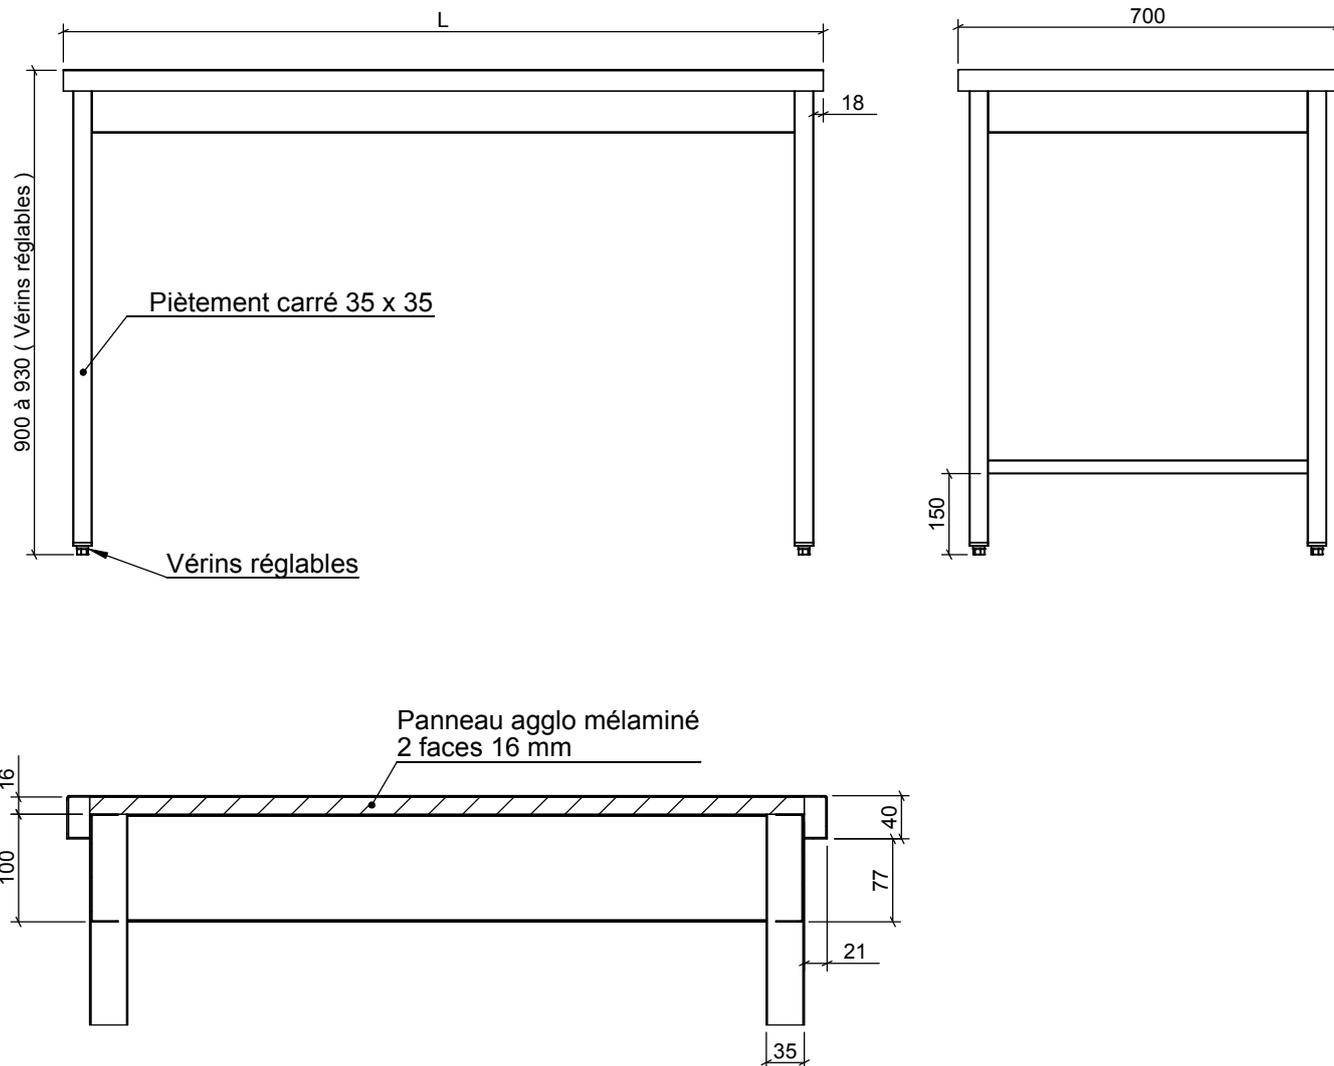


Etagère barreadée démontable

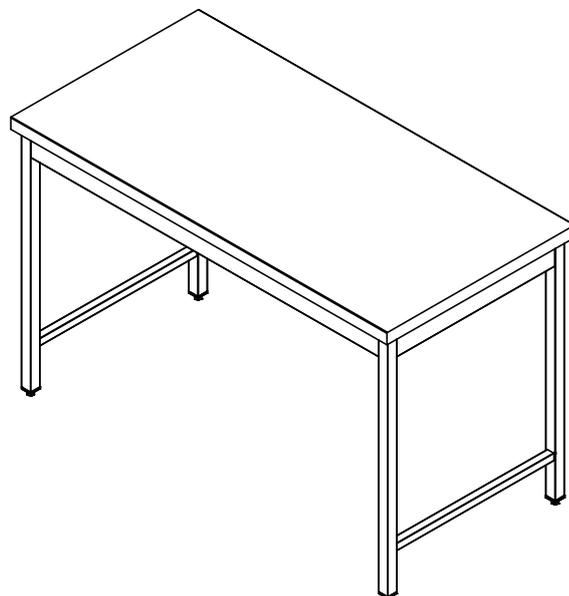


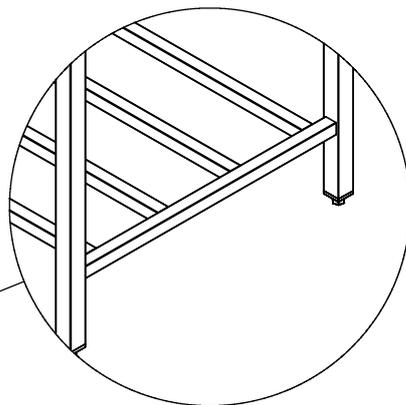
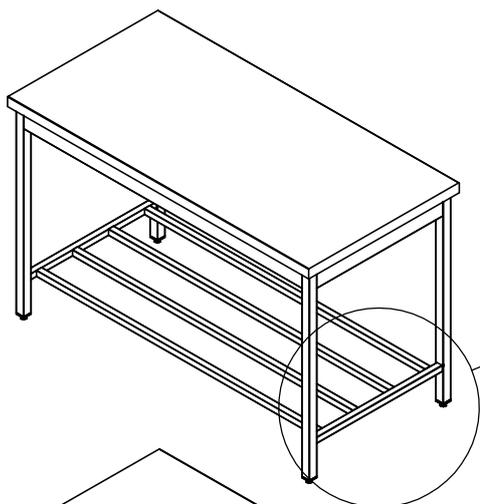
Etagère basse démontable

Mobile avec 4 roues \varnothing 125
et butoirs
(2 à frein + 2 sans frein)* Pour les autres options voir notre catalogue ou notre site internet www.jmcinox.com

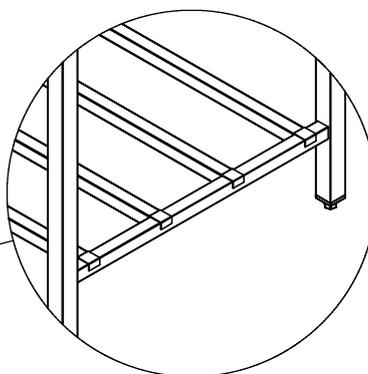
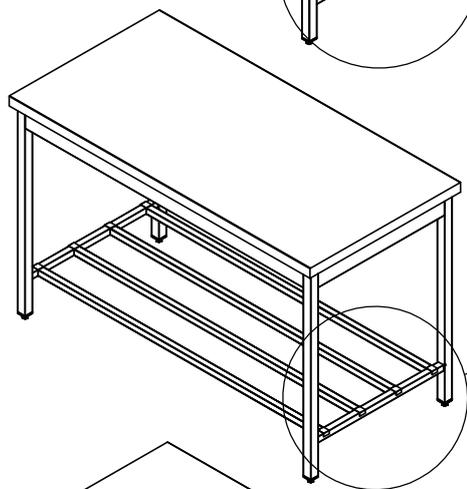
JMC INOX**TABLE CENTRALE ECONOMIQUE****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 12/10ème doublé d'un panneau aggro mélaminé deux faces 16 mm
- Hauteur variable de 900 à 930 mm
- Largeur 700 mm
- Table entièrement soudée
- Piètement en tube carré 35 x 35
- 2 traverses latérales en tube carré 25 x 25
- 4 vérins réglables avec une course de 30 mm

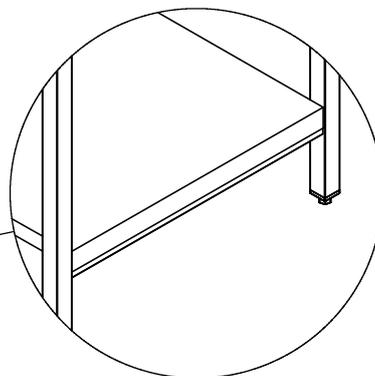
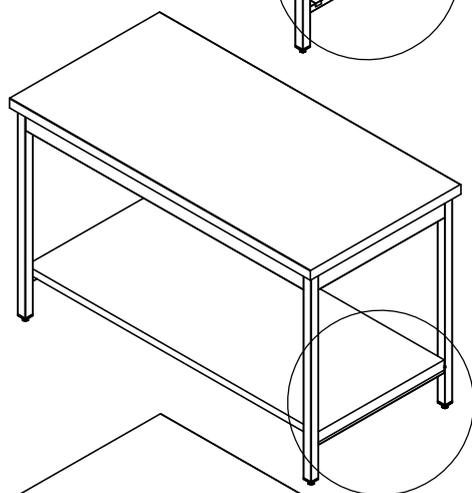


JMC INOX**TABLE CENTRALE ECONOMIQUE
(OPTIONS PRINCIPALES)**

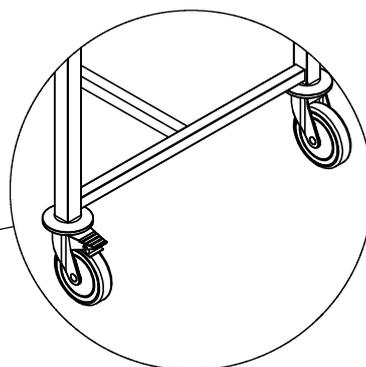
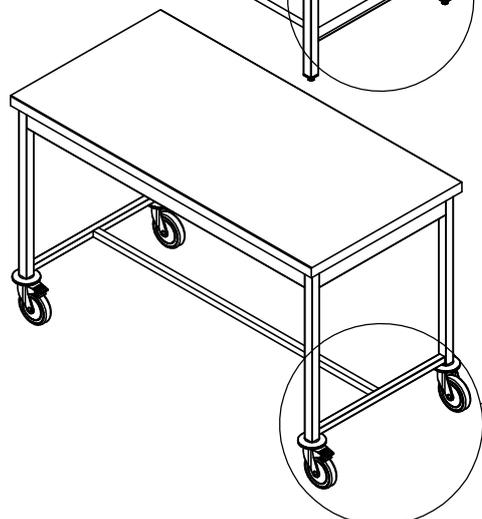
Etagère barreadée soudée

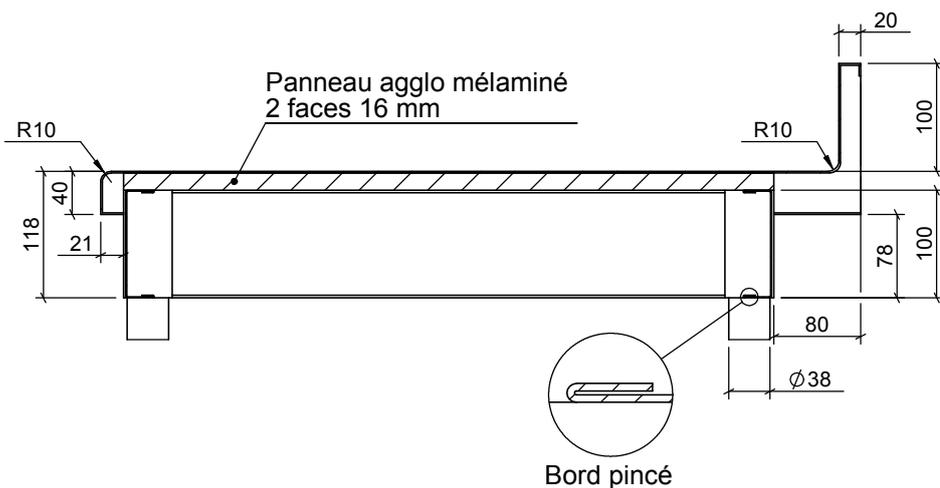
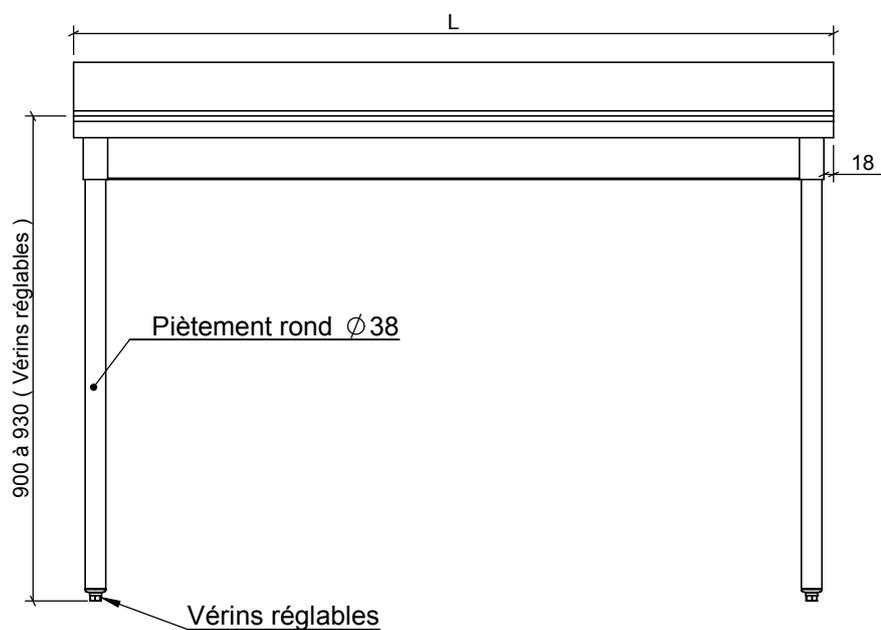


Etagère barreadée démontable

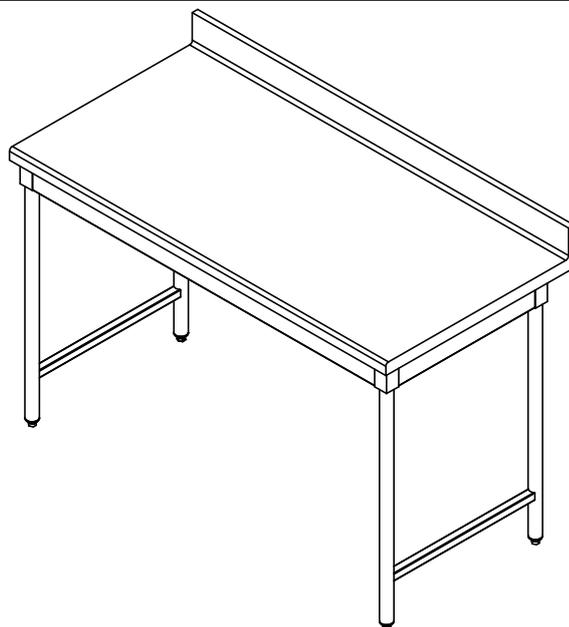


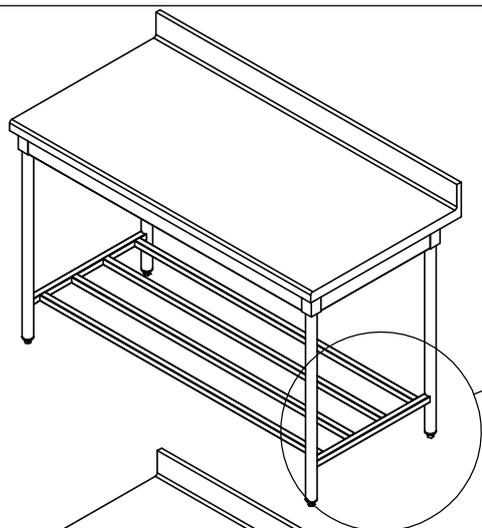
Etagère basse démontable

Mobile avec 4 roues \varnothing 125
et butoirs
(2 à frein + 2 sans frein)* Pour les autres options voir notre catalogue ou notre site internet www.jmcinox.com

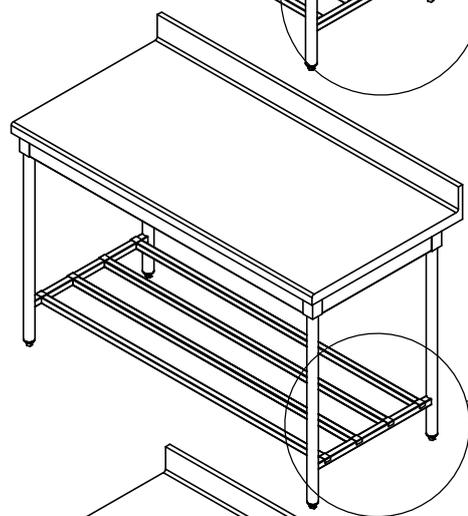
JMC INOX**TABLE ADOSSÉE****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 15/10ème doublé d'un panneau aggro mélaminé deux faces 16 mm
- Hauteur variable de 900 à 930 mm
- Largeur 700 mm
- Dossieret de 100 x 20 mm avec rayon de 10 mm
- Pieds décalés à l'arrière de 80 mm
- Rayon de 10 sur les longueurs
- Table entièrement soudée
- Piètement en tube rond $\varnothing 38$
- 2 traverses latérales en tube carré 25 x 25
- 4 vérins réglables avec une course de 30 mm

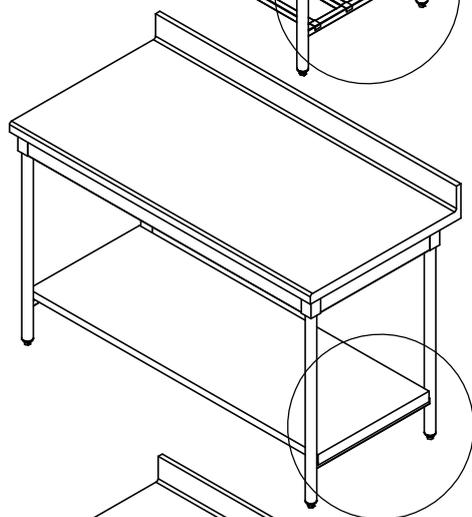


JMC INOX**TABLE ADOSSÉE
(OPTIONS PRINCIPALES)**

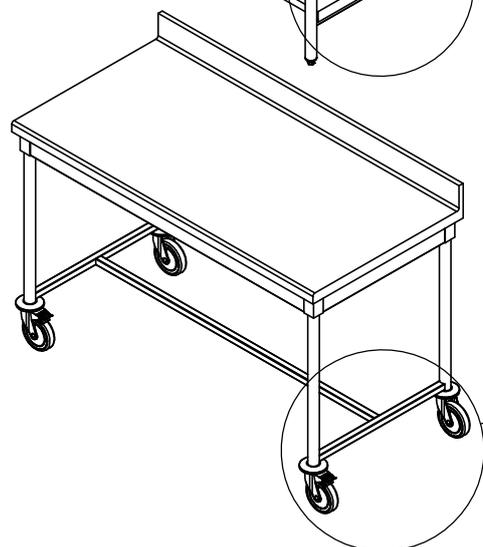
Etagère barreadée soudée

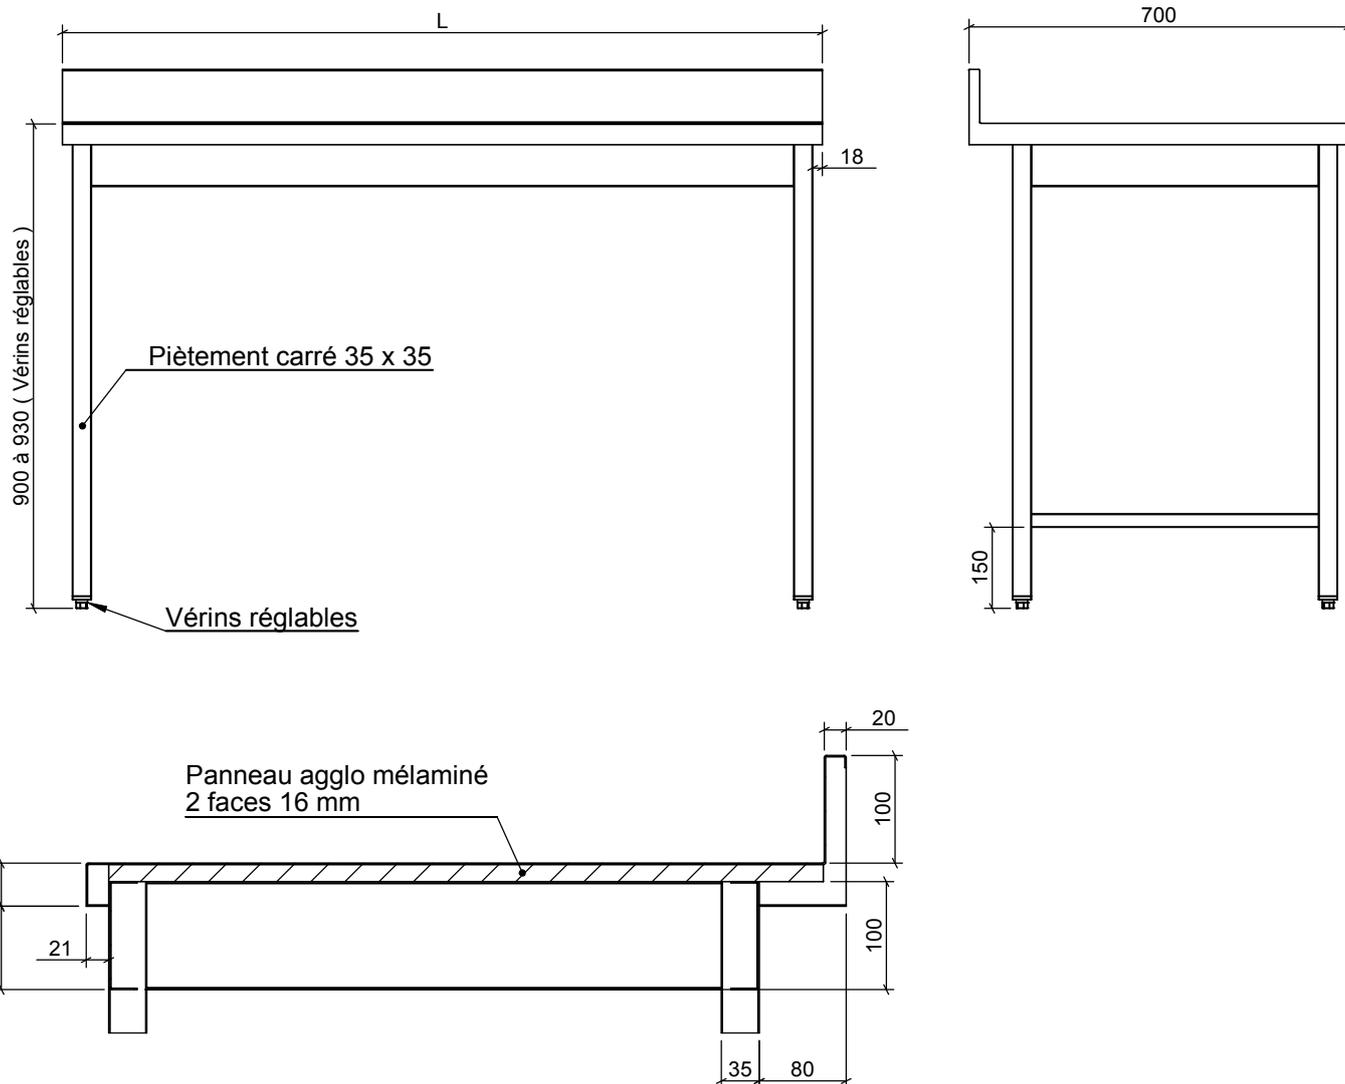


Etagère barreadée démontable

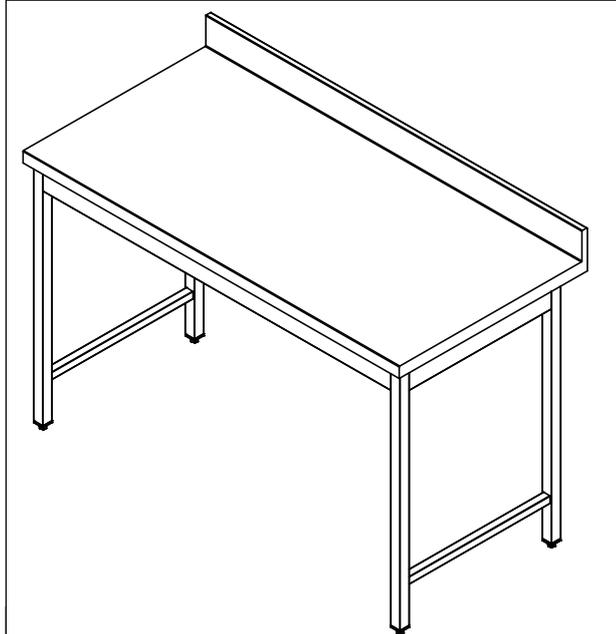


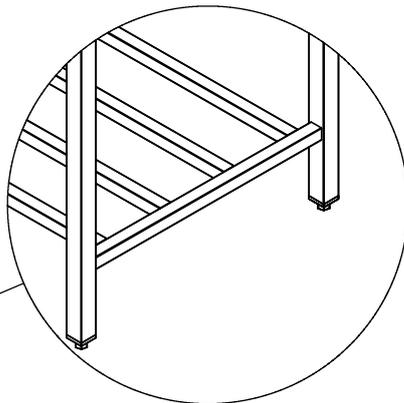
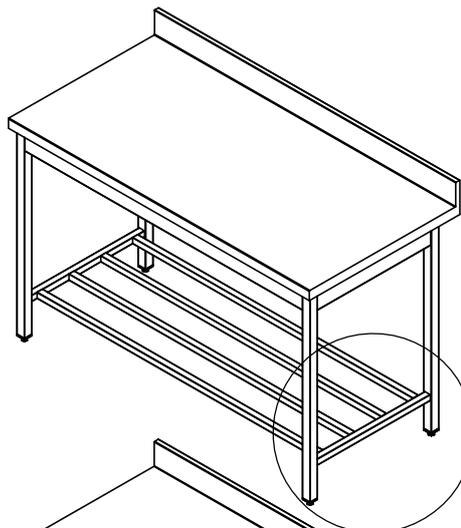
Etagère basse démontable

Mobile avec 4 roues \varnothing 125
et butoirs
(2 à frein + 2 sans frein)* Pour les autres options voir notre catalogue ou notre site internet www.jmcinox.com

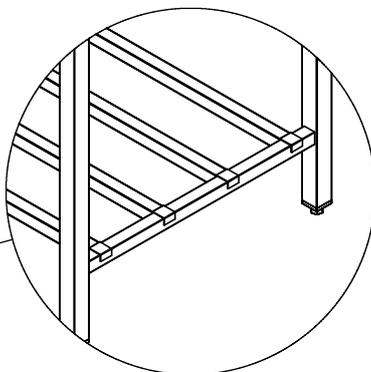
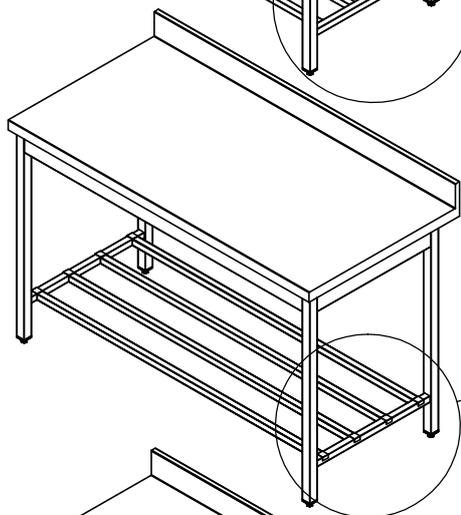
JMC INOX**TABLE ADOSSÉE ÉCONOMIQUE****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 12/10ème doublé d'un panneau aggro mélaminé deux faces 16 mm
- Dossieret de 100×20 mm
- Hauteur variable de 900 à 930 mm
- Pieds décalés à l'arrière de 80 mm
- Largeur 700 mm
- Table entièrement soudée
- Piètement en tube carré 35×35
- 2 traverses latérales en tube carré 25×25
- 4 vérins réglables avec une course de 30 mm

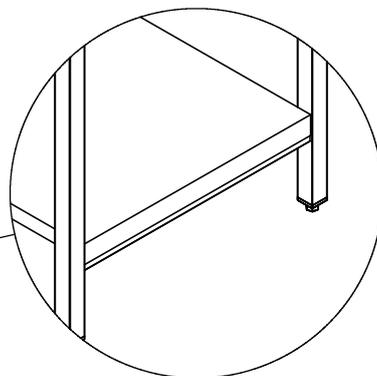
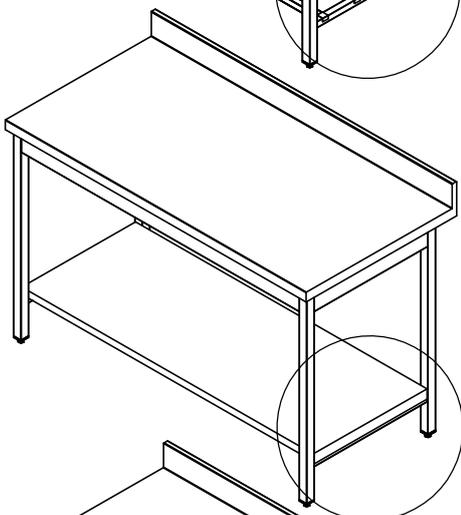


JMC INOX**TABLE ADOSSÉE ÉCONOMIQUE
(OPTIONS PRINCIPALES)**

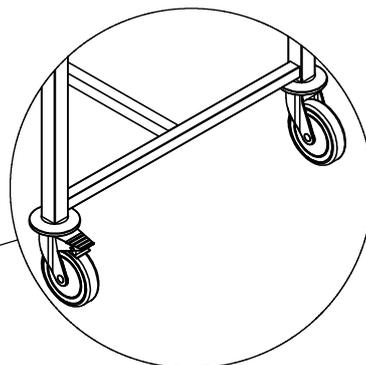
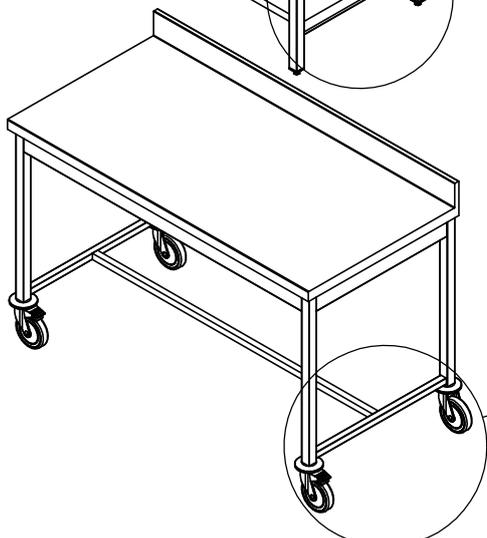
Etagère barreadée soudée

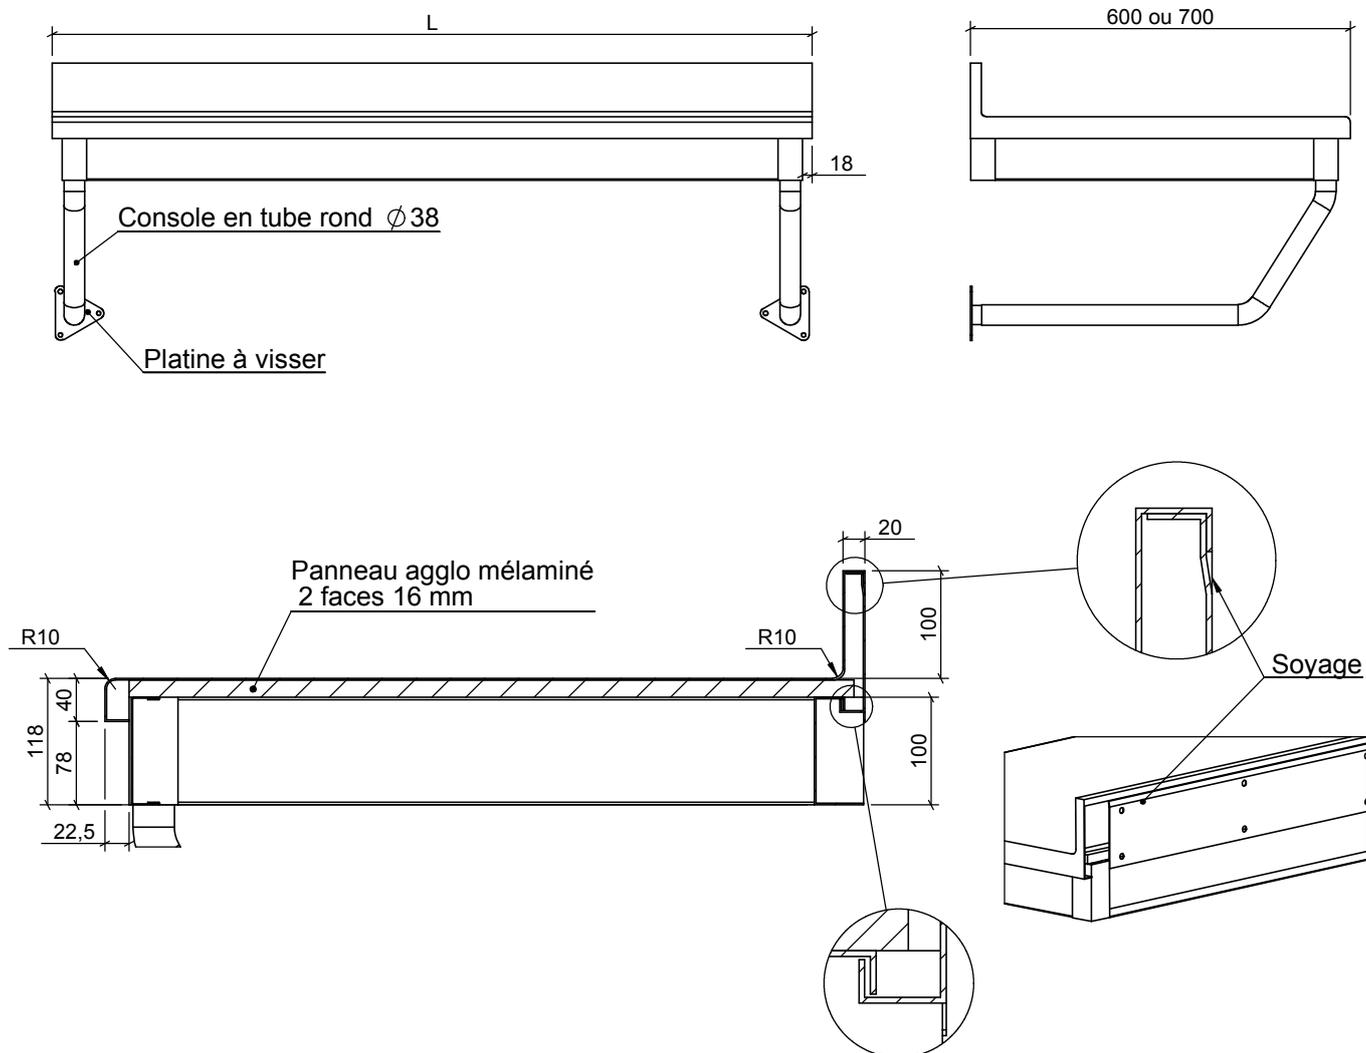


Etagère barreadée démontable

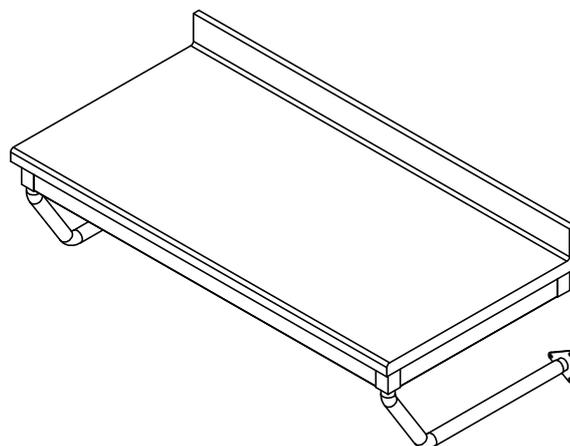


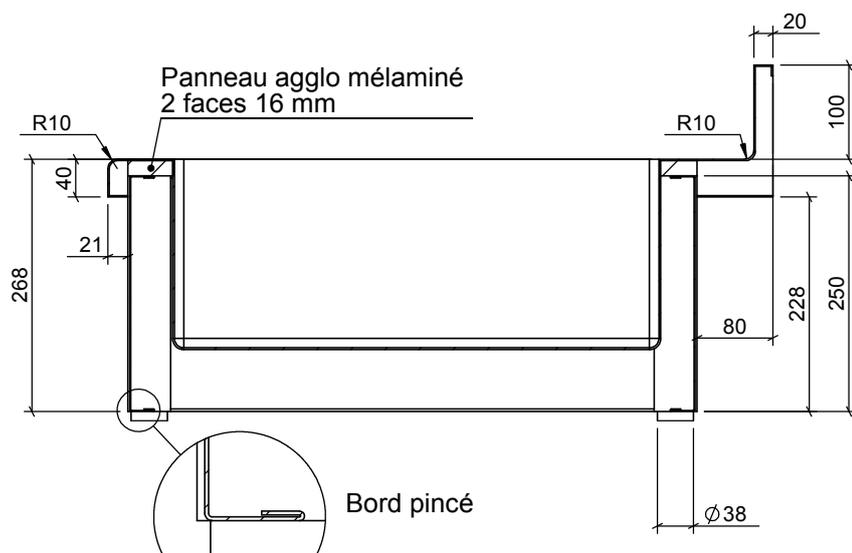
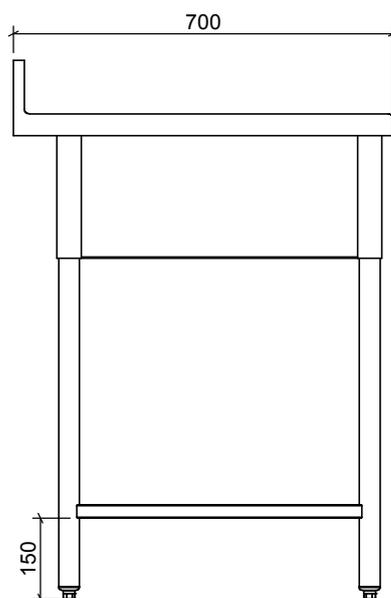
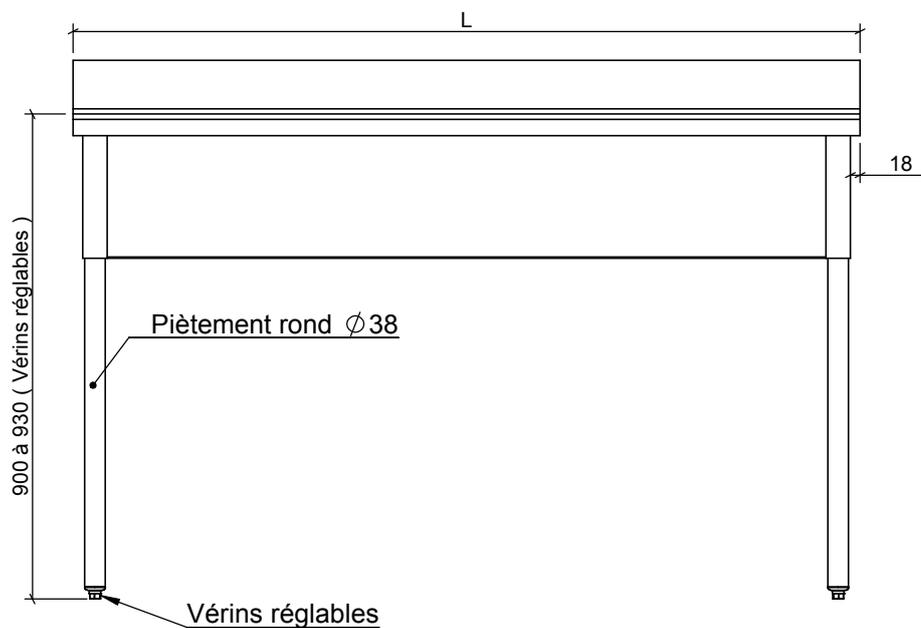
Etagère basse démontable

Mobile avec 4 roues \varnothing 125
et butoirs
(2 à frein + 2 sans frein)* Pour les autres options voir notre catalogue ou notre site internet www.jmcinox.com

JMC INOX**TABLE ADOSSÉE SUSPENDUE****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 15/10ème doublé d'un panneau aggro mélaminé deux faces 16 mm
- Dossieret de 100 x 20 mm avec rayon de 10 mm
- Rayon de 10 sur les longueurs
- Table entièrement soudée
- Pli écrasé anti coupures sur les bandeaux
- Consoles en tube rond Ø 38
- Accrochage par soyage et platines à visser



JMC INOX**TABLE DE DEBOITAGE****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 15/10ème doublé d'un panneau aggro mélaminé deux faces 16 mm
- Hauteur variable de 900 à 930 mm
- Largeur 700 mm
- Cache bac
- 1 cuve 3 GN1/1 960 x 510 x 230
- Dossieret de 100 x 20 mm avec rayon de 10 mm
- Pieds décalés à l'arrière de 80 mm
- Rayon de 10 sur les longueurs
- Table entièrement soudée
- Piètement en tube rond $\varnothing 38$
- 2 traverses latérales en tube carré 25 x 25
- 4 vérins réglables avec une course de 30 mm

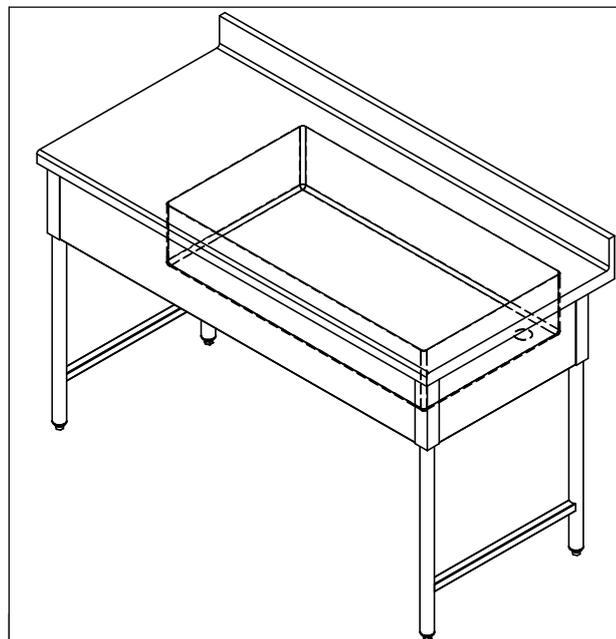
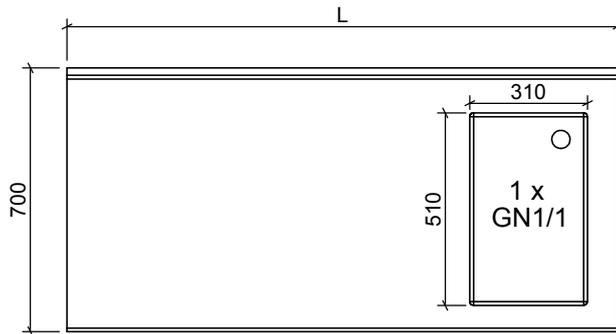
Voir les autres modèles page 2

Table de déboitage 1 cuve GN 1/1



Cuve profondeur 230 mm

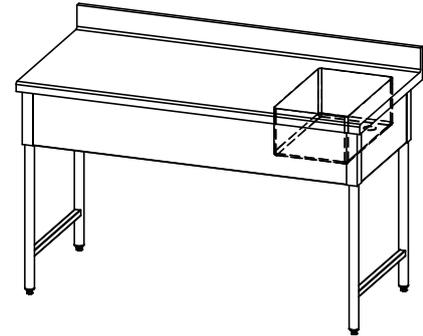
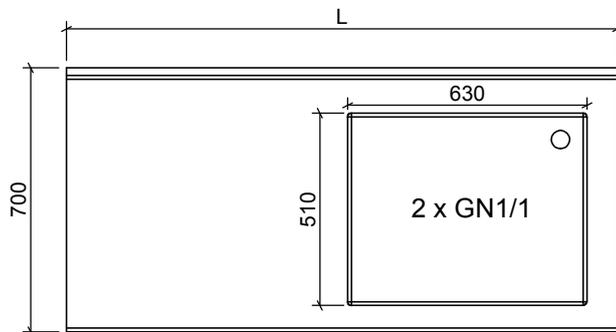


Table de déboitage 1 cuve 2 GN 1/1



Cuve profondeur 230 mm

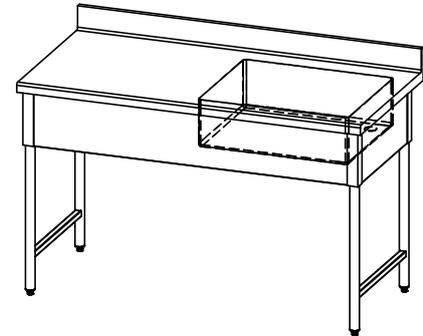
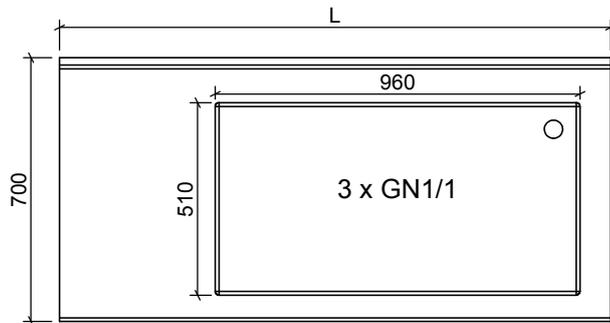


Table de déboitage 1 cuve 3 GN 1/1



Cuve profondeur 230 mm

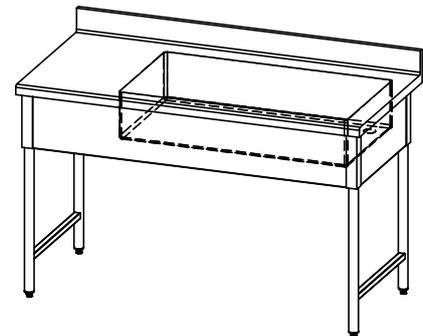
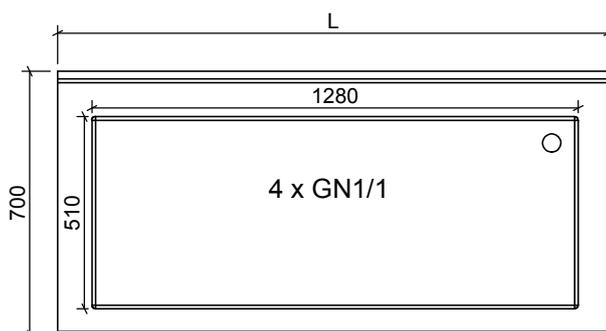
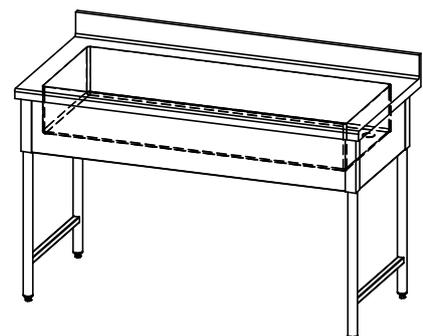
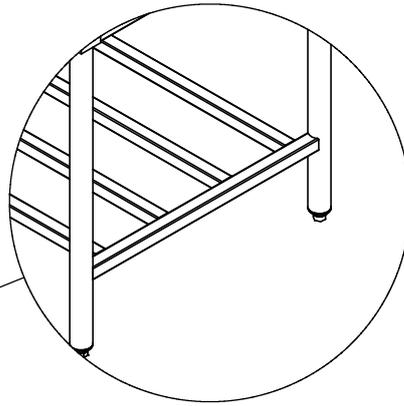
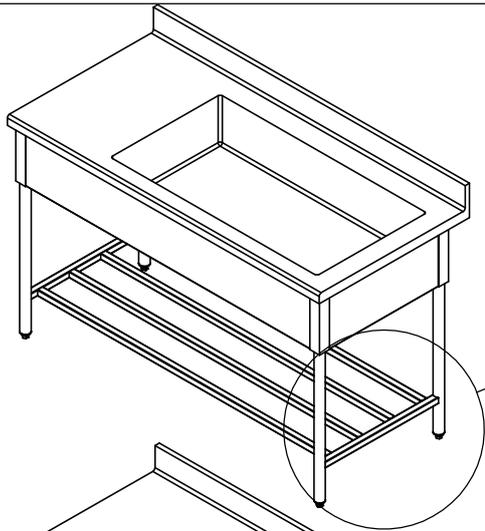


Table de déboitage 1 cuve 4 GN 1/1

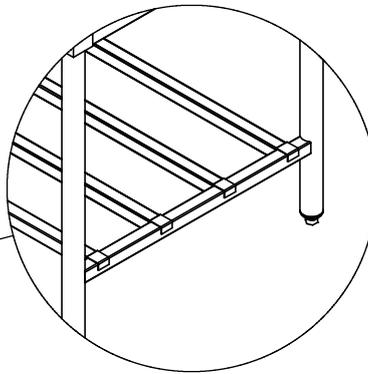
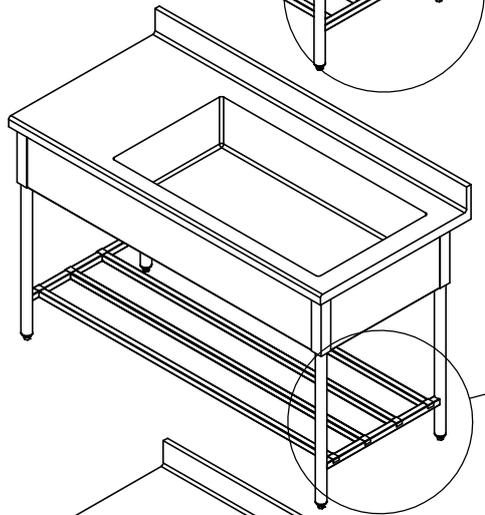


Cuve profondeur 230 mm

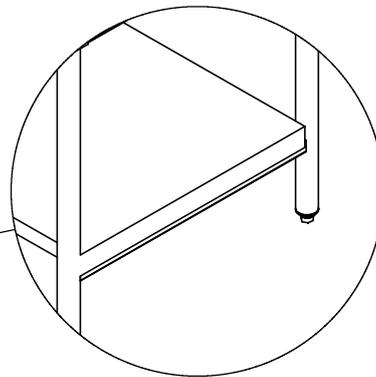
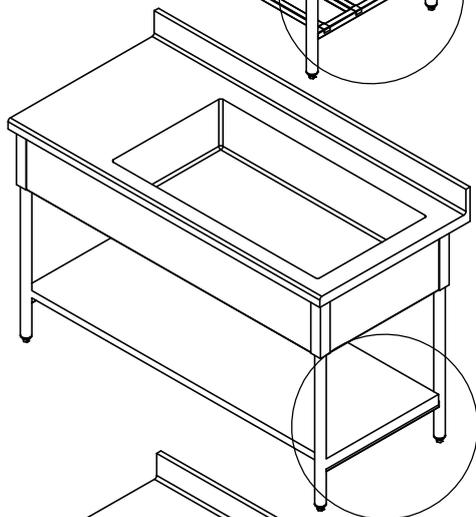


JMC INOX**TABLE DE DEBOITAGE
(OPTIONS PRINCIPALES)**

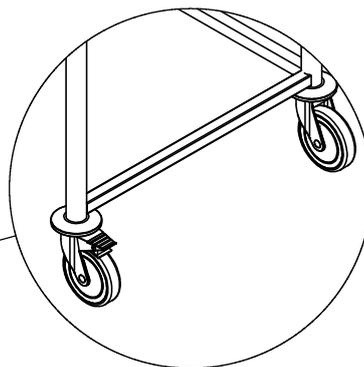
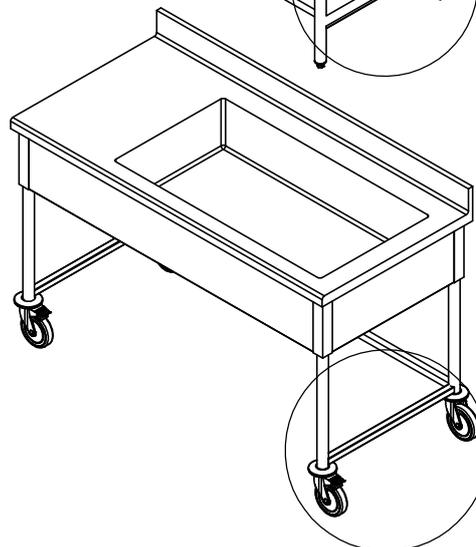
Etagère barreadée soudée

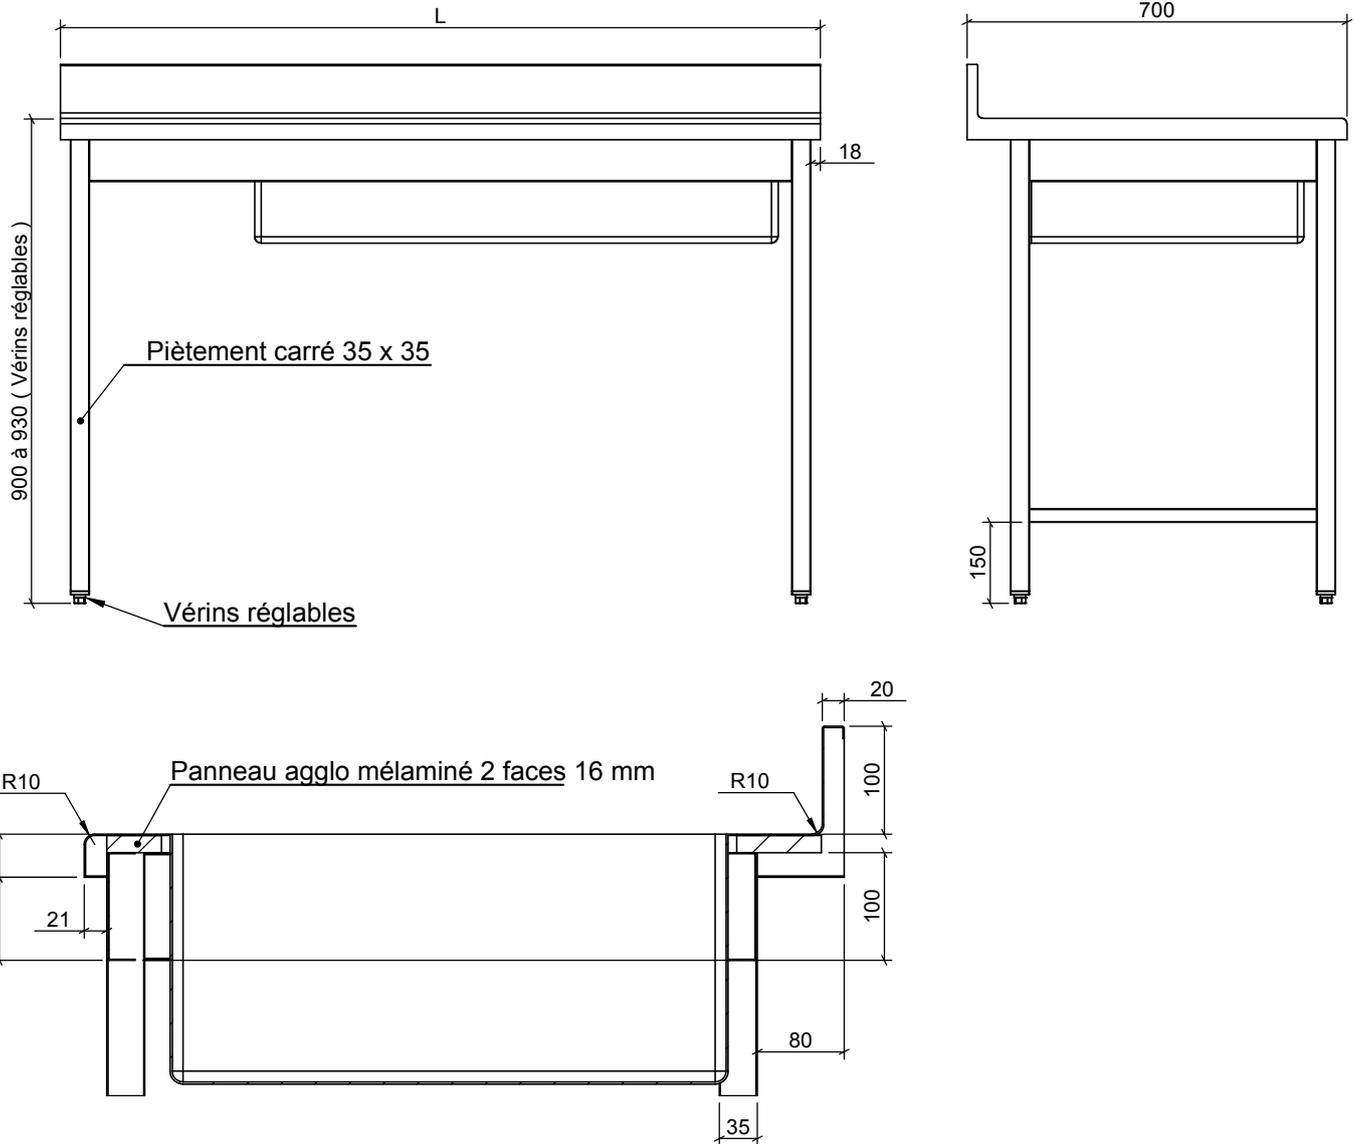


Etagère barreadée démontable

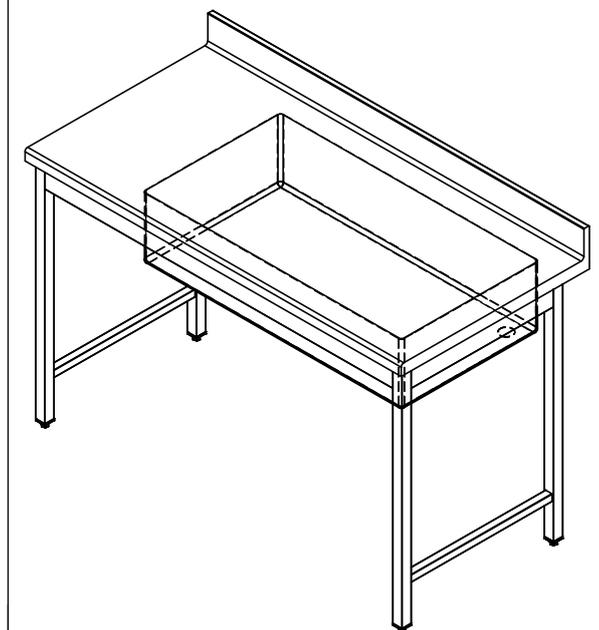


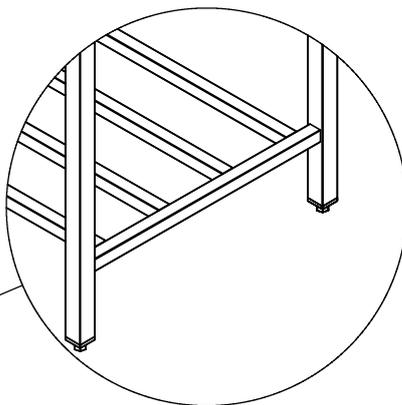
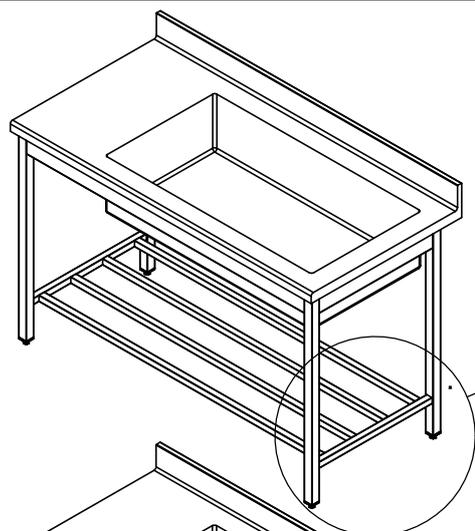
Etagère basse démontable

Mobile avec 4 roues \varnothing 125
et butoirs
(2 à frein + 2 sans frein)* Pour les autres options voir notre catalogue ou notre site internet www.jmcinox.com

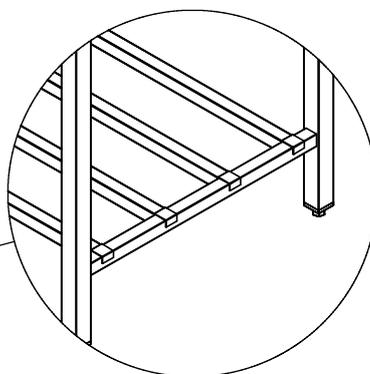
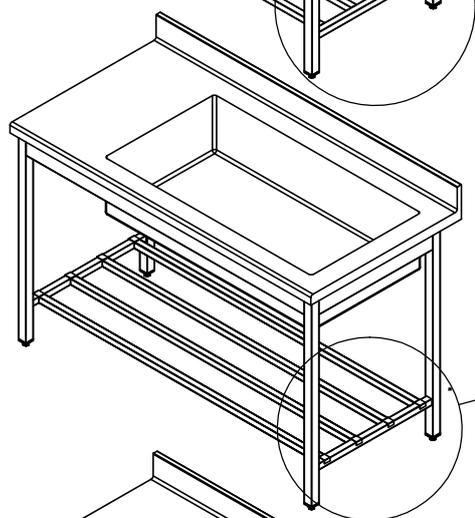
JMC INOX**TABLE DE DÉBOITAGE ÉCONOMIQUE****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 12/10ème doublé d'un panneau aggro mélaminé deux faces 16 mm
- Hauteur variable de 900 à 930 mm
- Largeur 700 mm
- 1 cuve 3 GN1/1 960 x 510 x 230
- Dossieret de 100 x 20 mm avec rayon de 10 mm
- Pieds décalés à l'arrière de 80 mm
- Rayon de 10 sur les longueurs
- Table entièrement soudée
- Piètement en tube carré 35 x 35
- 2 traverses latérales en tube carré 25 x 25
- 4 vérins réglables avec une course de 30 mm

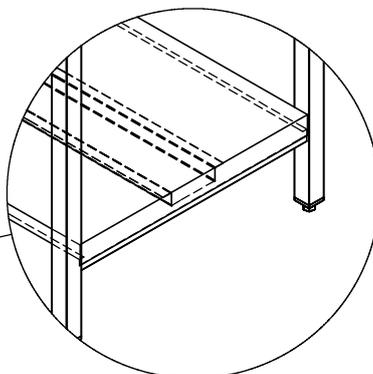
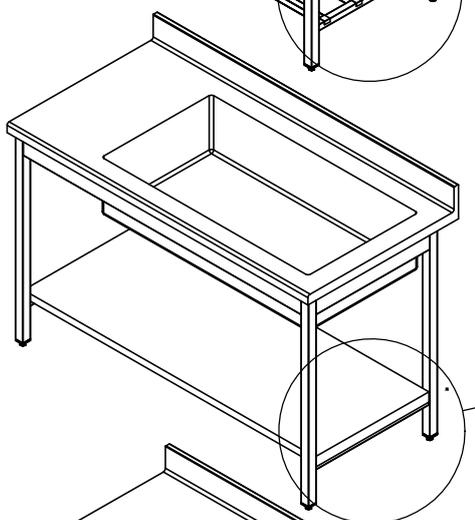


JMC INOX**TABLE DE DÉBOITAGE ÉCONOMIQUE
(OPTIONS PRINCIPALES)**

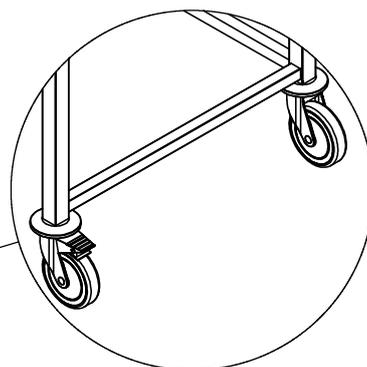
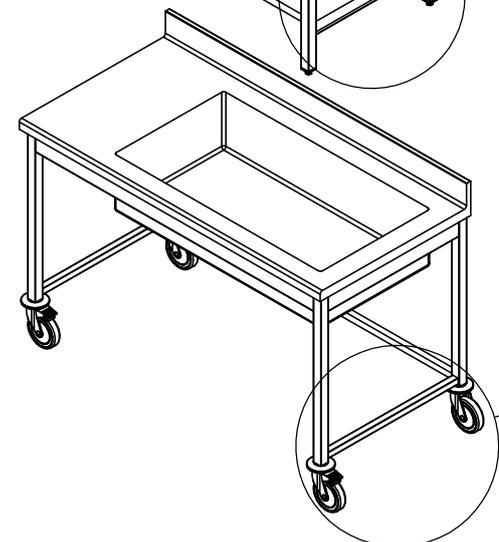
Etagère barreadée soudée

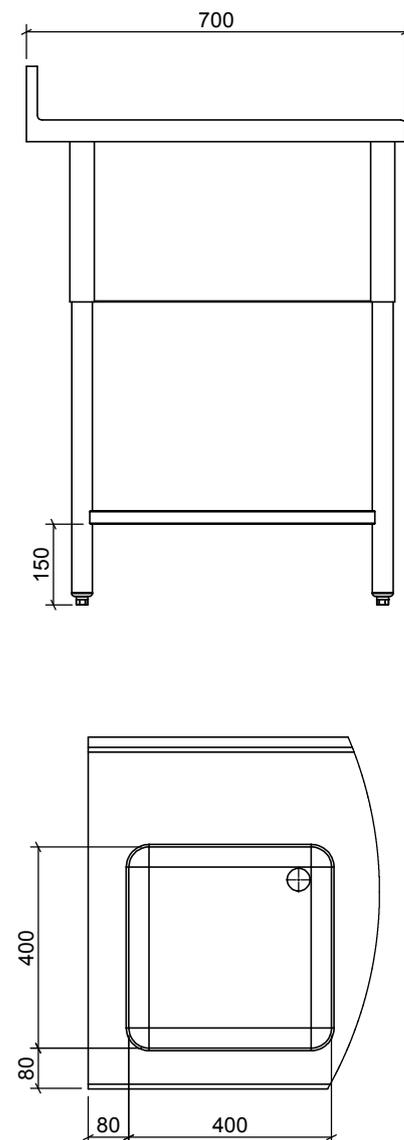
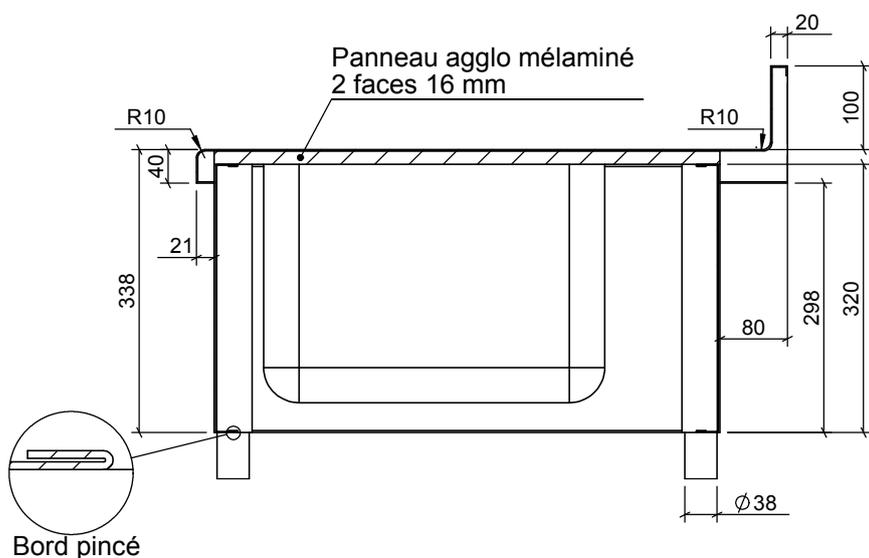
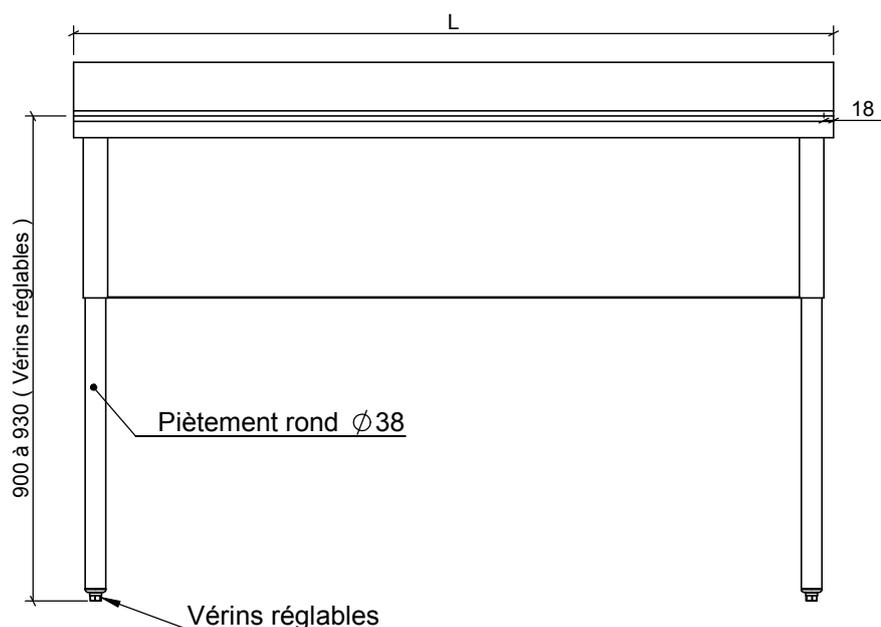


Etagère barreadée démontable

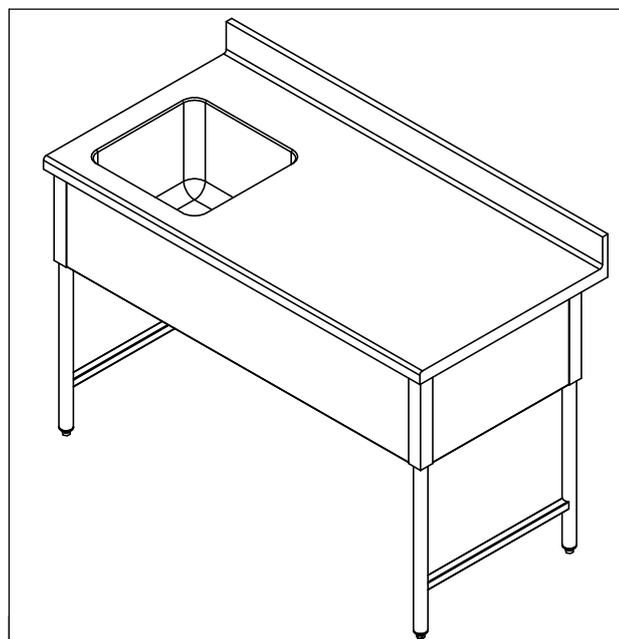


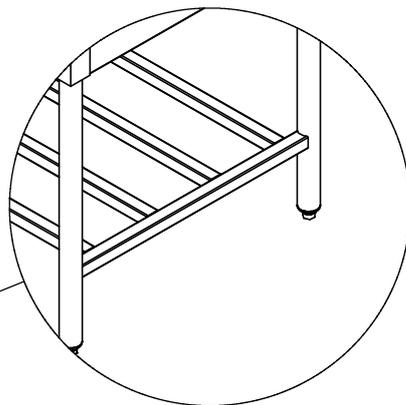
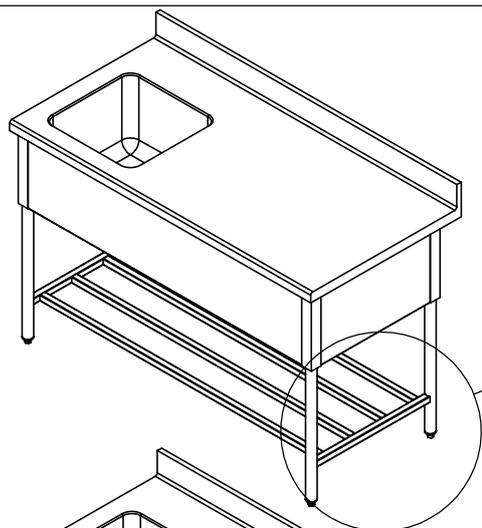
Etagère basse démontable

Mobile avec 4 roues \varnothing 125
et butoirs
(2 à frein + 2 sans frein)* Pour les autres options voir notre catalogue ou notre site internet www.jmcinox.com

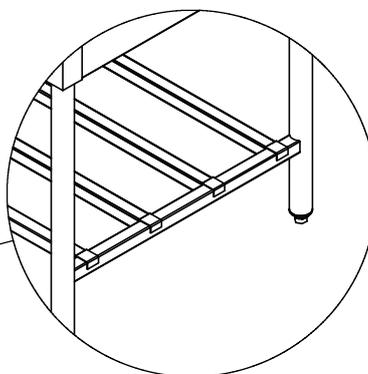
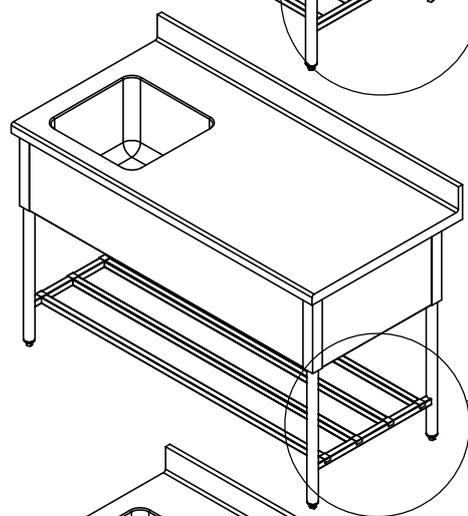
JMC INOX**TABLE DU CHEF****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 15/10ème doublé d'un panneau aggro mélaminé deux faces 16 mm
- Dossieret de 100 x 20 mm avec rayon de 10 mm
- Cache bac hauteur 320 mm
- Largeur 700 mm
- Bac 400 x 400 x 300
- Hauteur variable de 900 à 930 mm
- Pieds décalés à l'arrière de 80 mm
- Rayon de 10 sur les longueurs
- Table entièrement soudée
- Piètement en tube rond $\varnothing 38$
- 2 traverses latérales en tube carré 25 x 25
- 4 vérins réglables avec une course de 30 mm
- Livré avec bonde, tube surverse et siphon (sans robinetterie)

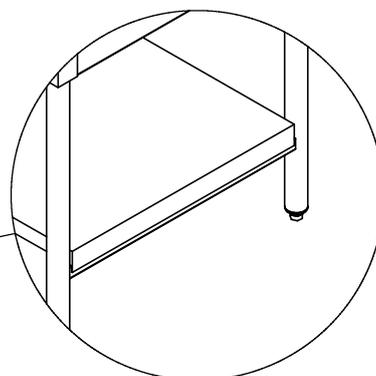
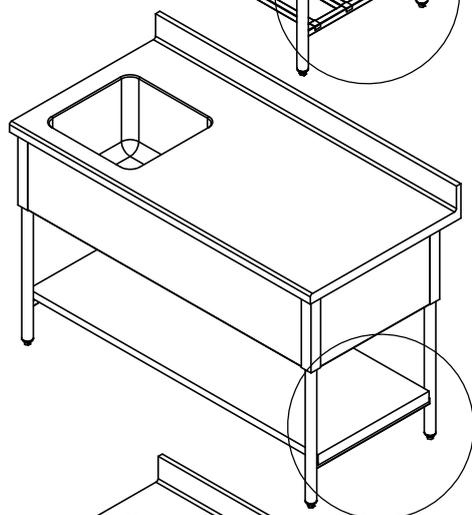


JMC INOX**TABLE DU CHEF
(OPTIONS PRINCIPALES)**

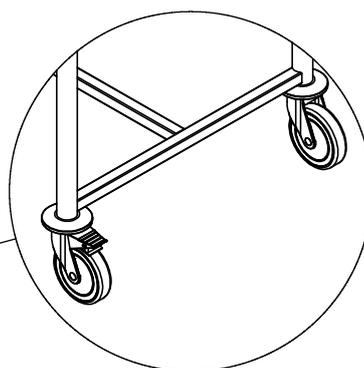
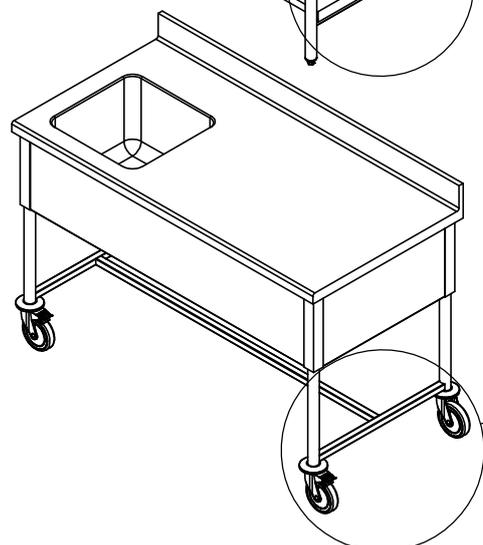
Etagère barreadée soudée

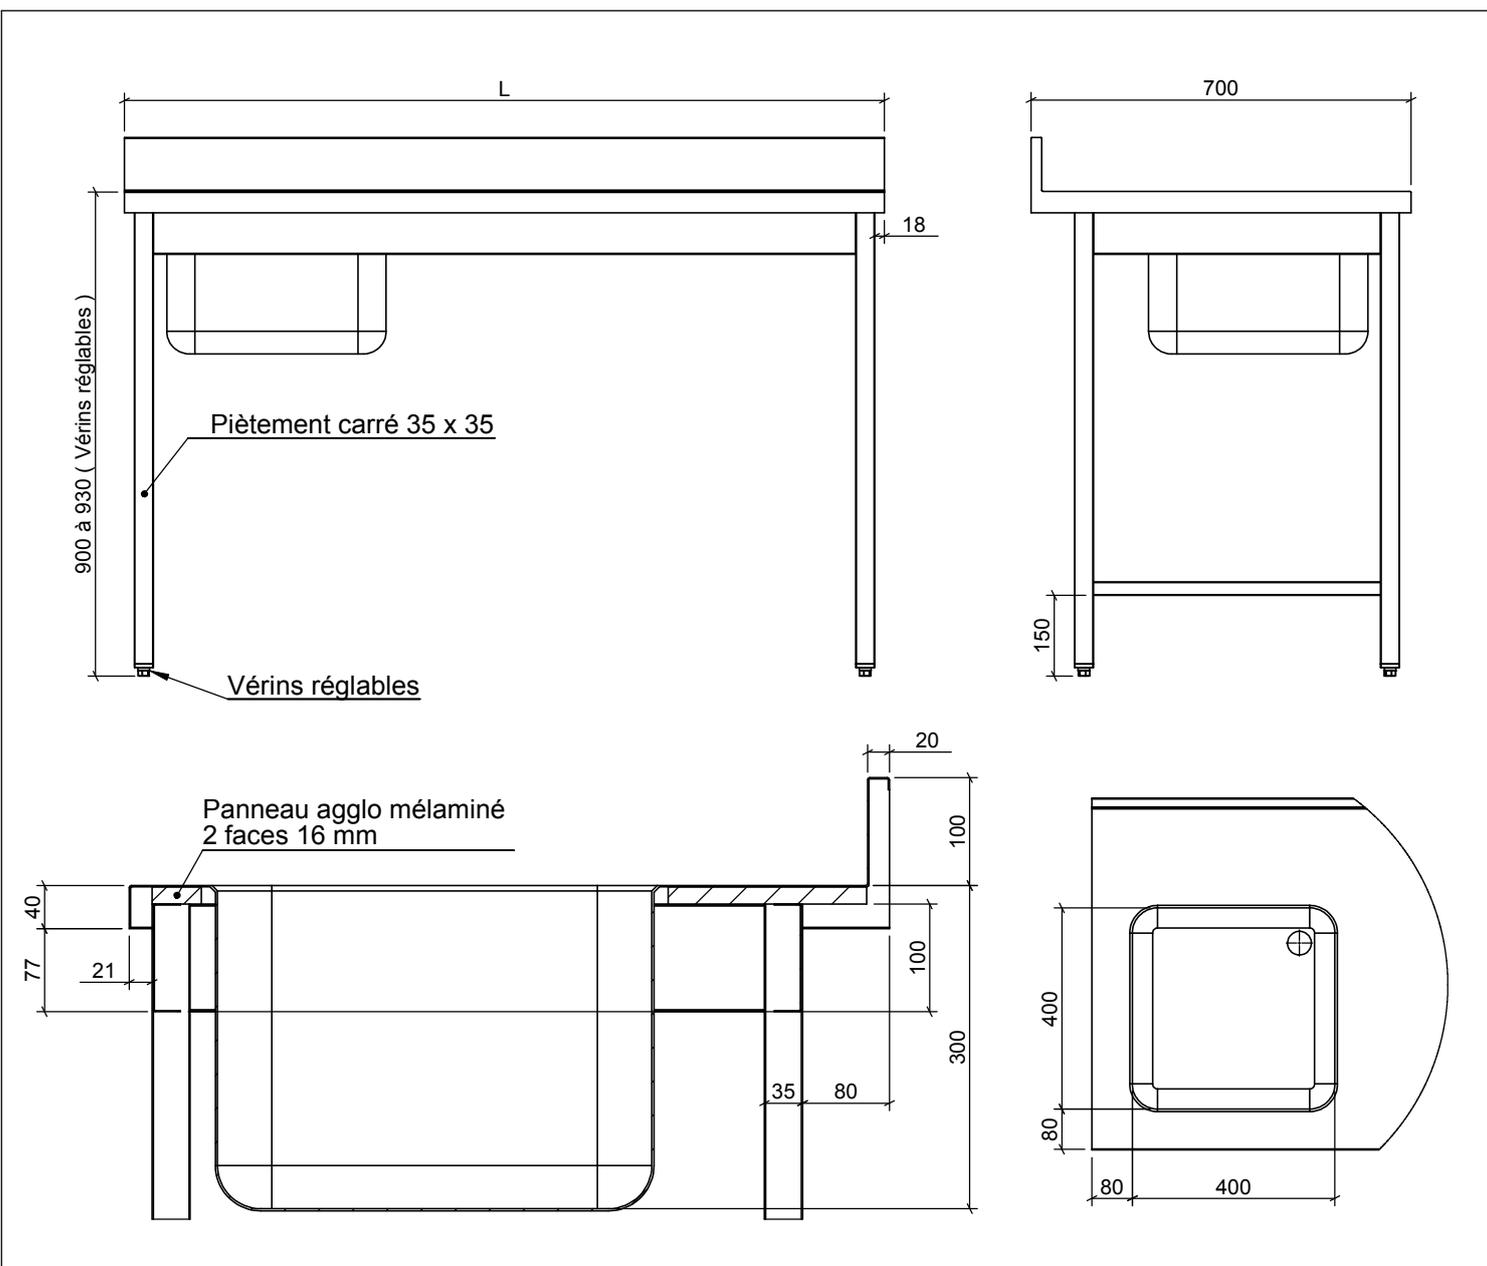


Etagère barreadée démontable

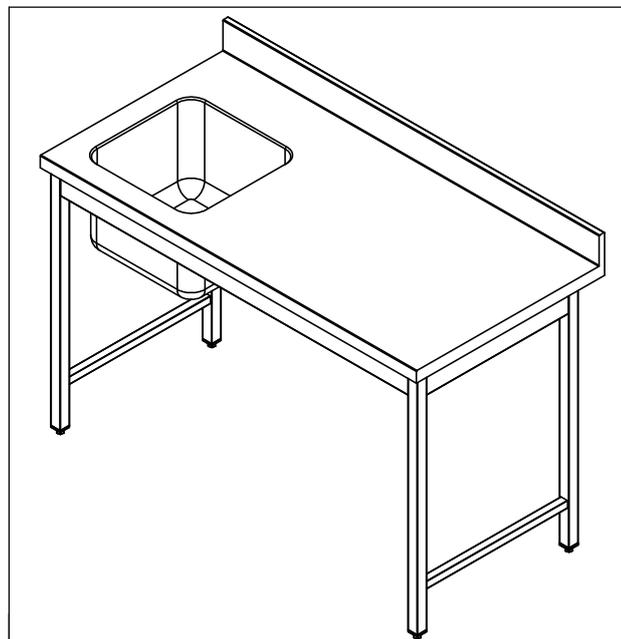


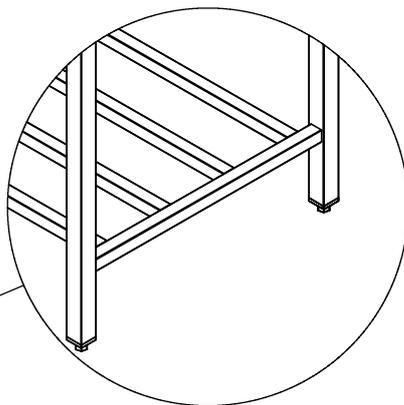
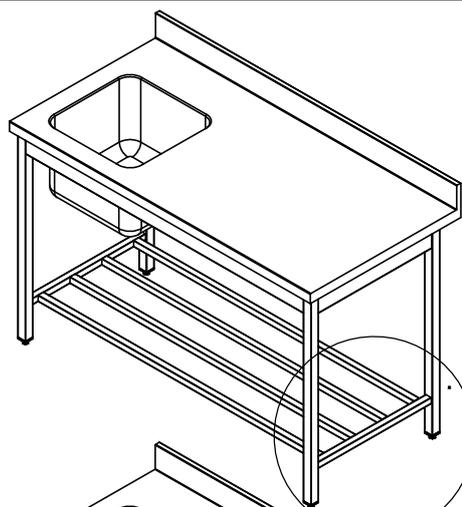
Etagère basse démontable

Mobile avec 4 roues \varnothing 125
et butoirs
(2 à frein + 2 sans frein)* Pour les autres options voir notre catalogue ou notre site internet www.jmcinox.com

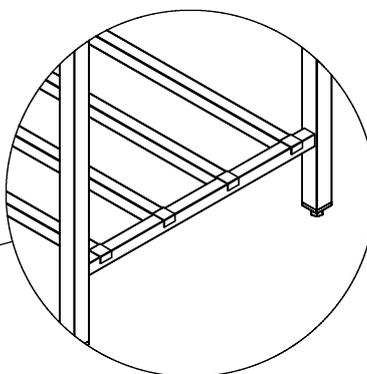
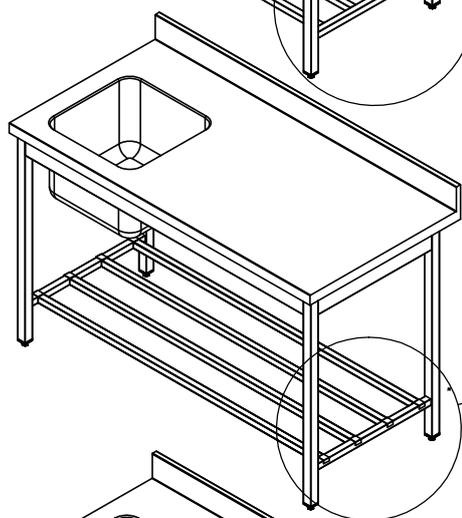
JMC INOX**TABLE DU CHEF ÉCONOMIQUE****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 12/10ème doublé d'un panneau aggro mélaminé deux faces 16 mm
- Dossieret de 100 x 20 mm
- Largeur 700 mm
- Bac 400 x 400 x 300
- Hauteur variable de 900 à 930 mm
- Pieds décalés à l'arrière de 80 mm
- Table entièrement soudée
- Piètement en tube carré 35 x 35
- 2 traverses latérales en tube carré 25 x 25
- 4 vérins réglables avec une course de 30 mm
- Livré avec bonde, tube surverse et siphon (sans robinetterie)

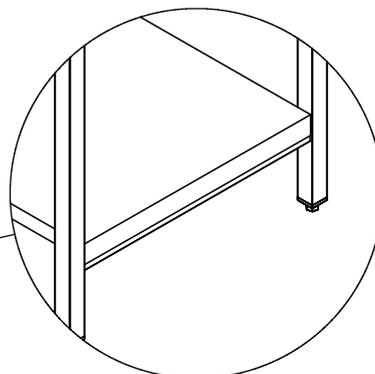
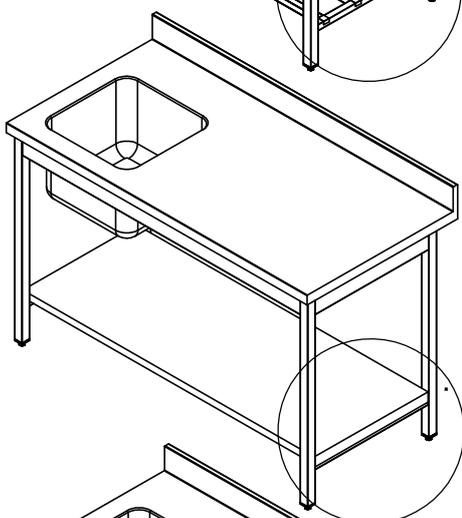


JMC INOX**TABLE DU CHEF ÉCONOMIQUE
(OPTIONS PRINCIPALES)**

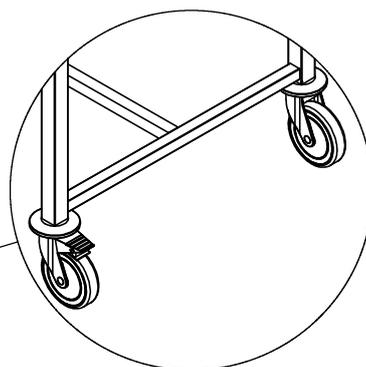
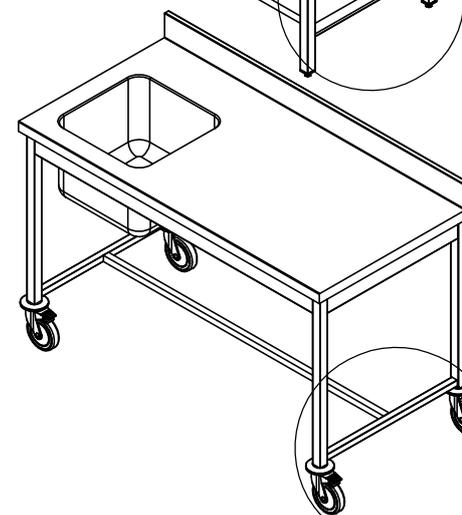
Etagère barreadée soudée

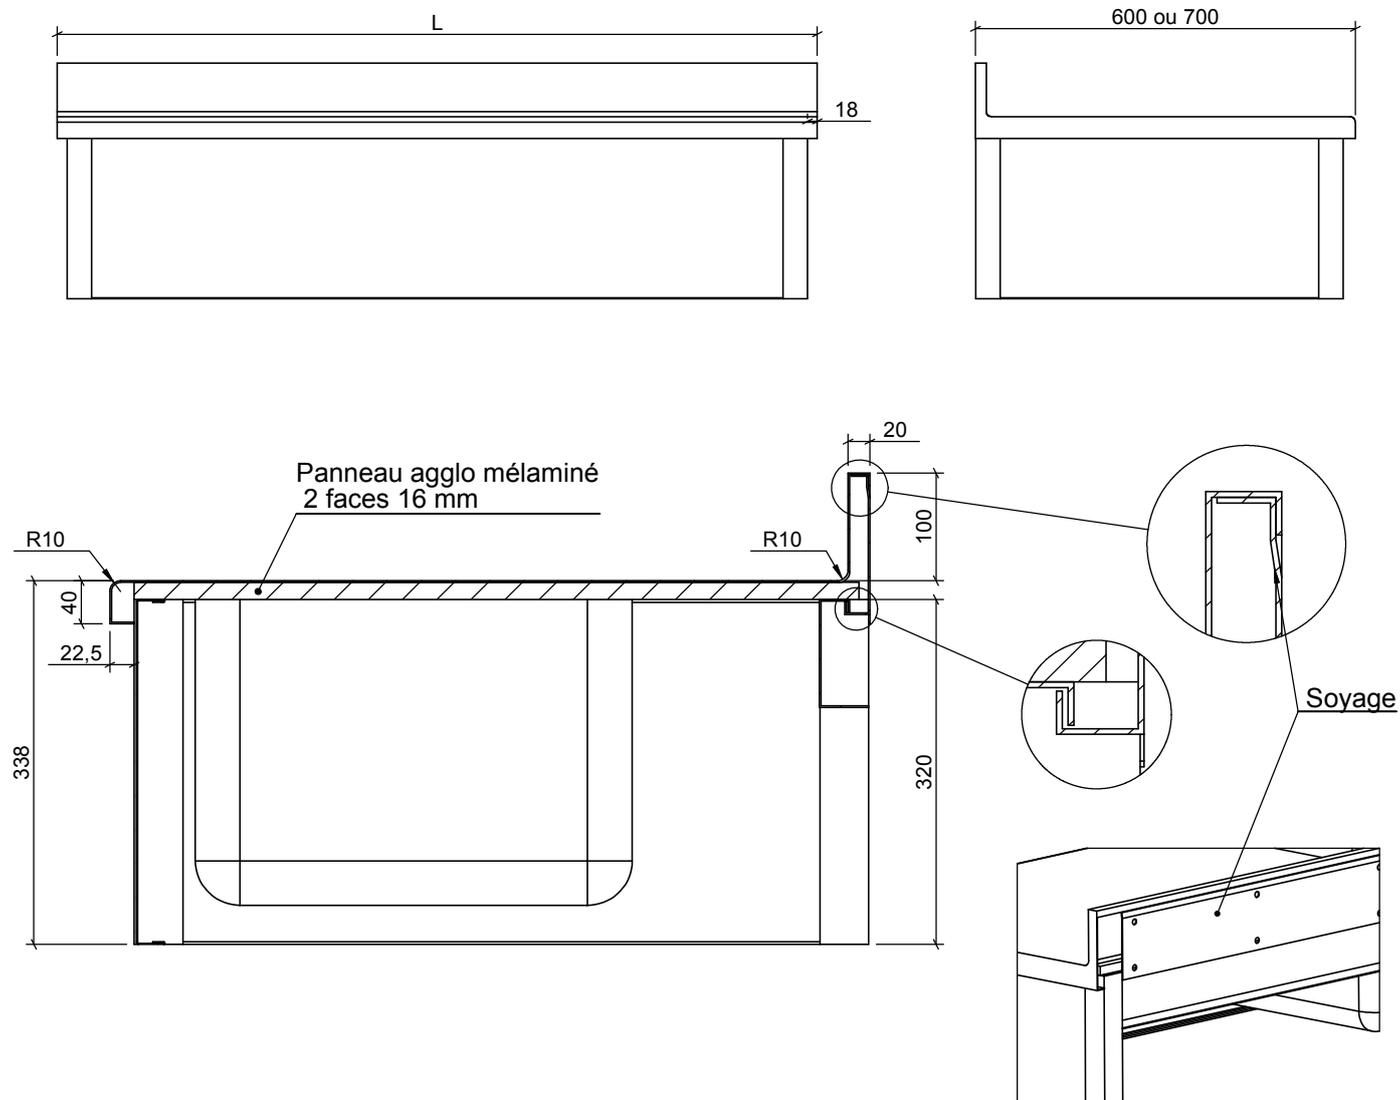


Etagère barreadée démontable

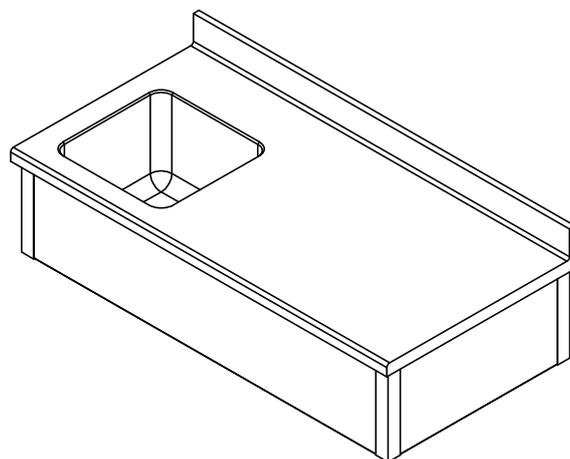


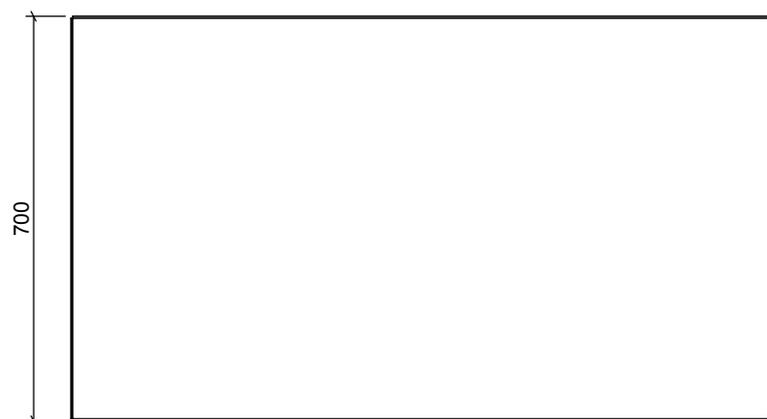
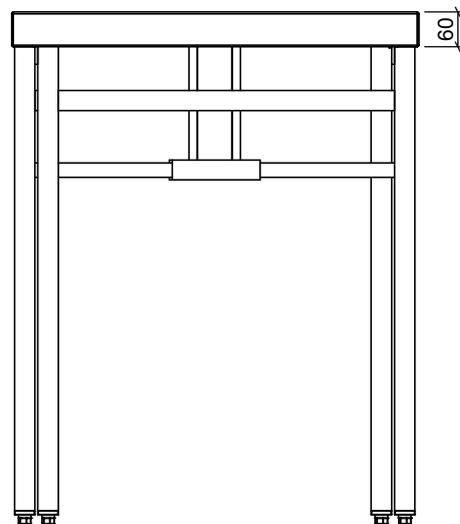
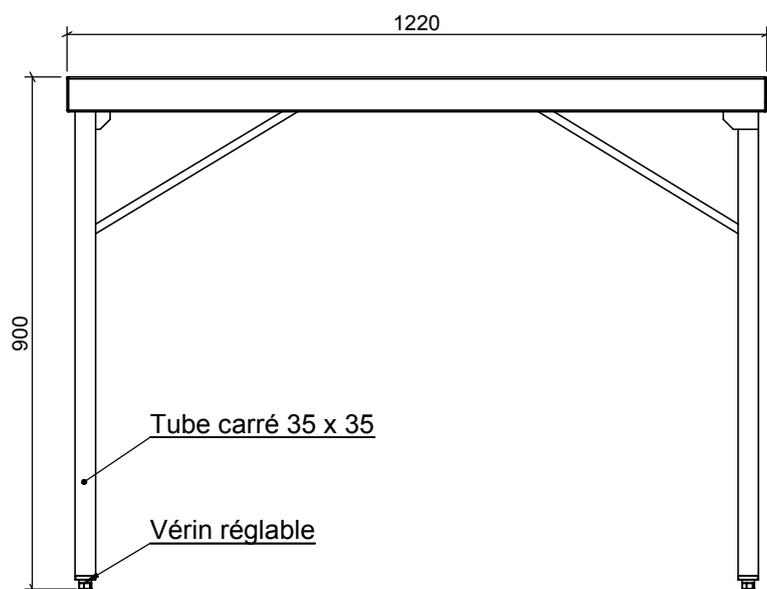

Etagère basse démontable

Mobile avec 4 roues \varnothing 125
et butoirs
(2 à frein + 2 sans frein)* Pour les autres options voir notre catalogue ou notre site internet www.jmcinox.com

JMC INOX**TABLE DU CHEF SUSPENDUE****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Plateau épaisseur 15/10ème doublé d'un panneau aggro mélaminé deux faces 16 mm
- Dossieret de 100 x 20 mm avec rayon de 10 mm
- Cache bac hauteur 320 mm
- Largeur 600 ou 700 mm
- Bac 400 x 400 x 300
- Rayon de 10 sur les longueurs
- Table entièrement soudée
- Accrochage au mur par soyage à visser (2 lignes de trous ϕ 10)
- Livré avec bonde, tube surverse et siphon (sans robinetterie)



JMC INOX**TABLE PLIANTE****POSITION PLIÉE****DESCRIPTION**

- Tout inox 18/10
- Dimensions : 1220 x 700 x 900
- Plateau en épaisseur 15/10 ème
- Pieds en tube carré 35 x 35 rabattables avec vérins réglables sur 30 mm

